



IKE



Prachotěsné svítidlo IKE je odolné proti tryskající vodě a je vhodné pro instalaci ve středních výškách. IKE je nástupce osvědčených svítidel NORMA. Je určeno v interiérech k použití ve skladech, výrobních halách, parkovištích apod a v exteriérech pro osvětlení podchodů, podjezdů či vícepodlažních parkovišť.

- možnost průběžného zapojení
- pro jeden či dva světelné zdroje (T5 a T8)

- tělo svítidla ze samozhášecího polykarbonátu světle šedé barvy
- kryt z čirého, samozhášecího polykarbonátu, odolné proti UV záření
- vnitřní reflektor z bílé lakované ušlechtilé oceli
- úchyty z ušlechtilé oceli

NOVINKA



sv. šedá
RAL 7035 90

IKE - CR T8

typ	zdroj	patice	jm. výkon	
05220890	—	G13	1× 18 W	609,-
05220990	—	G13	1× 36 W	756,-
05221090	—	G13	1× 58 W	937,-
05221190	—	G13	2× 18 W	685,-
05221290	—	G13	2× 36 W	951,-
05221390	—	G13	2× 58 W	1180,-

sv. šedá
RAL 7035 90

IKE - ETRC T8 s elektronickým předřadníkem

05221490	—	G13	1× 18 W	938,-
05221590	—	G13	1× 36 W	1020,-
05221690	—	G13	1× 58 W	1120,-
05221790	—	G13	2× 18 W	1080,-
05221890	—	G13	2× 36 W	1160,-
05221990	—	G13	2× 58 W	1280,-

sv. šedá
RAL 7035 90

IKE - ETRC T5 s elektronickým předřadníkem

05223090	—	G5	1× 14 W	965,-
05223190	—	G5	1× 28 W	1150,-
05223290	—	G5	1× 35 W	1230,-
05223990	—	G5	1× 24 W	1020,-
05224190	—	G5	1× 49 W	1230,-
05224090	—	G5	1× 54 W	1150,-
05224290	—	G5	1× 80 W	1370,-
05223390	—	G5	2× 14 W	1130,-
05223490	—	G5	2× 28 W	1340,-
05223590	—	G5	2× 35 W	1500,-

CLASS II

sv. šedá
RAL 7035 90


IKE / II - ETRC s elektronickým předřadníkem

05227790	—	G13	1× 18 W	999,-
05227890	—	G13	1× 36 W	1120,-
05227990	—	G13	1× 58 W	1230,-
05228090	—	G13	2× 18 W	1270,-
05228190	—	G13	2× 36 W	1320,-
05228290	—	G13	2× 58 W	1480,-

sv. šedá
RAL 7035 90

IKE / EM - ETRC s elektronickým předřadníkem a záložním zdrojem



05222090	—	G13	1× 36 W	2900,-
05222190	—	G13	1× 58 W	3150,-
05222290	—	G13	2× 36 W	3210,-
05222390	—	G13	2× 58 W	3530,-

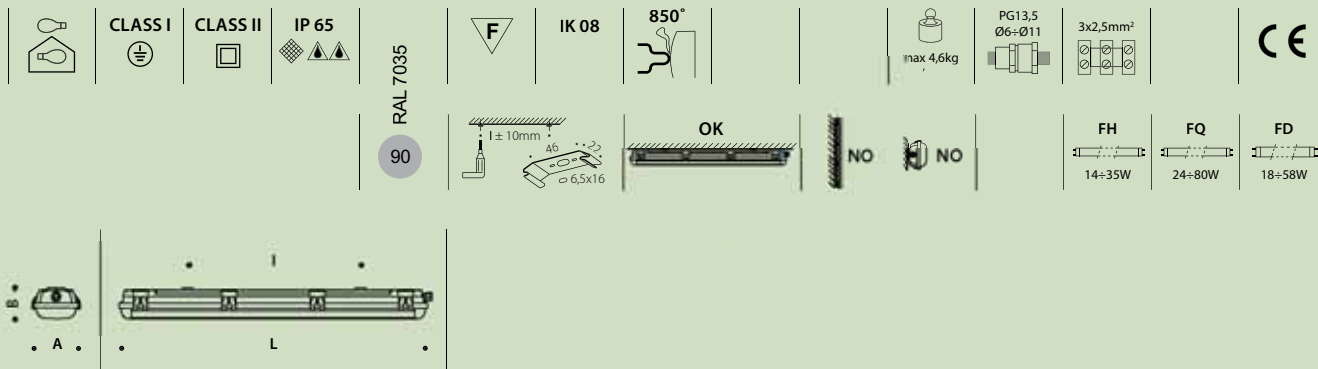


PRŮMYSLOVÁ SVÍTLIDLA

	A mm	B mm	I mm	L mm
1/2 x 18W	145	95	330	675
1/2 x 36W	145	95	800	1285
1/2 x 58W	145	95	860	1585
1/2 x 14W	145	95	330	675
1/2 x 28W	145	95	800	1285
1/2 x 35W	145	95	860	1585
1 x 24W	145	95	330	675
1 x 54W	145	95	800	1285
1 x 49/80W	145	95	860	1585




IKE 1x58 W
1x5200 Lumen



IKE 2x58 W
2x5200 Lumen



IKE 1x49 W
1x4900 Lumen

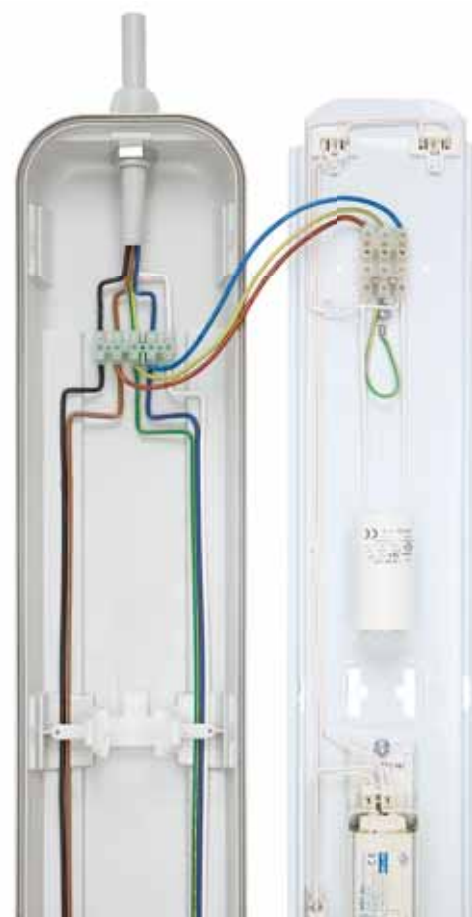

PŘÍSLUŠENSTVÍ



A0409
A0410
A0411



A0412

W	1x 18	1x 36	1x 58	1x 14	1x 24	1x 28	1x 35	1x 49	1x 54	1x 80	2x 18	2x 36	2x 58	2x 14	2x 28	2x 35
	75	50	32	90	78	55	40	27	33	24	44	25	16	62	32	26
D max (m)	60	70	65	70	60	80	80	55	64	50	50	55	50	55	60	60

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14082620	A0409	Kabeláž pro sériové propojení 5 x 2,5 mm	577,-
14082720	A0410	Kabeláž pro sériové propojení 5 x 2,5 mm	☎
14082820	A0411	Kabeláž pro sériové propojení 5 x 2,5 mm	☎
14082920	A0412	Sada 60 ks nerezových šroubů pro antivandalové zabezpečení	99,-