



ISTHAR



ISTHAR je nová řada univerzálních svítidel s vysokou užitnou hodnotou. Svítidla mají tělo z hliníkového profilu, nabízejí krytí IP66 a proto jsou vhodná i pro prostředí se zvýšenou prašností. K dispozici jsou provedení pro světelné zdroje T5, FH 14-35 W, FQ 24-80 W, kompaktní zářivky DULUX L/LP-L 55-80 W a LED diody. Jednoduchý a moderní lineární design předurčuje svítidlo k nasvětlování fasád a architektury.

- součástí svítidla jsou dva hliníkové úchyty v barvě RAL 9006 umožňující natáčet svítidlo v rozsahu $\pm 12^\circ$
- tělo z anodizovaného hliníkového profilu
- boční kryty z hliníku v barvě RAL 9006
- tvrzené bezpečnostní sklo, připevněné pomocí klipů




- silikonové těsnění s ochranou proti stárnutí
- reflektor z leštěného hliníku (99,85 %)
- elektronický předřadník 220-240 V 50-60 Hz v třídě A2
- kabelové průchodky pro kabel $\varnothing$ 8-10,5 mm
- verze ISTHAR/C je vhodná pro zapojení v řadě pomocí vodičů $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- vnější šrouby z nerezové oceli
- membrána pro omezení kondenzace vody uvnitř svítidla



hliníková
RAL 9006 94

ISTHAR, ISTHAR /C




typ		zdroj	patice	jm. výkon světelný zdroj	délka L [mm]	cena [Kč]
05097311	114	ETRC	G5	14 W LUMILUX FH-14/MASTER TL5 HE	700	4690,-
05097411	121	ETRC	G5	21 W LUMILUX FH-21/MASTER TL5 HE	1000	5220,-
05097511	128	ETRC	G5	28 W LUMILUX FH-28/MASTER TL5 HE	1300	5710,-
05097611	135	ETRC	G5	35 W LUMILUX FH-35/MASTER TL5 HE	1600	6310,-
•05107311	/C 114	ETRC	G5	14 W LUMILUX FH-14/MASTER TL5 HE	700	5140,-
•05107411	/C 121	ETRC	G5	21 W LUMILUX FH-21/MASTER TL5 HE	1000	5670,-
•05107511	/C 128	ETRC	G5	28 W LUMILUX FH-28/MASTER TL5 HE	1300	6170,-
•05107611	/C 135	ETRC	G5	35 W LUMILUX FH-35/MASTER TL5 HE	1600	6760,-



hliníková
RAL 9006 94

ISTHAR, ISTHAR /C

typ		zdroj	patice	jm. výkon světelný zdroj	délka L [mm]	cena [Kč]
05097711	124	ETRC	G5	24 W LUMILUX FQ-24/MASTER TL5 HO	700	4690,-
05097811	139	ETRC	G5	39 W LUMILUX FQ-39/MASTER TL5 HO	1000	5220,-
05098011	149	ETRC	G5	49 W LUMILUX FQ-49/MASTER TL5 HO	1600	5710,-
05097911	154	ETRC	G5	54 W LUMILUX FQ-54/MASTER TL5 HO	1300	6310,-
05098111	180	ETRC	G5	80 W LUMILUX FQ-80/MASTER TL5 HO	1600	6380,-
•05107711	/C 124	ETRC	G5	24 W LUMILUX FQ-24/MASTER TL5 HO	700	5140,-
•05107811	/C 139	ETRC	G5	39 W LUMILUX FQ-39/MASTER TL5 HO	1000	5670,-
•05107911	/C 149	ETRC	G5	49 W LUMILUX FQ-49/MASTER TL5 HO	1600	6170,-
•05108011	/C 154	ETRC	G5	54 W LUMILUX FQ-54/MASTER TL5 HO	1300	6760,-
•05108111	/C 180	ETRC	G5	80 W LUMILUX FQ-80/MASTER TL5 HO	1600	6830,-






hliníková
RAL 9006 94

ISTHAR, ISTHAR /C

typ		zdroj	patice	jm. výkon světelný zdroj	délka L [mm]	cena [Kč]
05212811	126	ETRC	G24q	1x 26 W DULUX-DE/PLC-4P	343	4770,-
05126911	155	ETRC	2G11	1x 55 W DULUX-L/PL-L	700	4770,-
05127011	255	ETRC	2G11	2x 55 W DULUX-L/PL-L	1300	6300,-
05127111	280	ETRC	2G11	2x 80 W DULUX-L/PL-L	1600	8370,-
•05127211	/C 155	ETRC	2G11	1x 55 W DULUX-L/PL-L	700	5210,-
•05127311	/C 255	ETRC	2G11	2x 55 W DULUX-L/PL-L	1300	6730,-
•05127411	/C 280	ETRC	2G11	2x 80 W DULUX-L/PL-L	1600	8800,-


- ISTHAR/C se dodává s předpřípravou pro průběžné zapojení. Maximální počet svítidel v řadě je uveden v tabulce.

Poznámka: Svítidla s délkou 343 mm se dodávají pouze s jedním montážním držákem.



Tab.: Počet svítidel ISTHAR/C zapojitelných v řadě.

jm. výkon W	14	21	28	35	24	39	49	54	80	55	2x55	2x80
počet svítidel n°	80	62	50	40	70	45	35	32	22	30	15	11
délka D max (m)	75	75	75	72	63	56	63	53	45	45	40	38

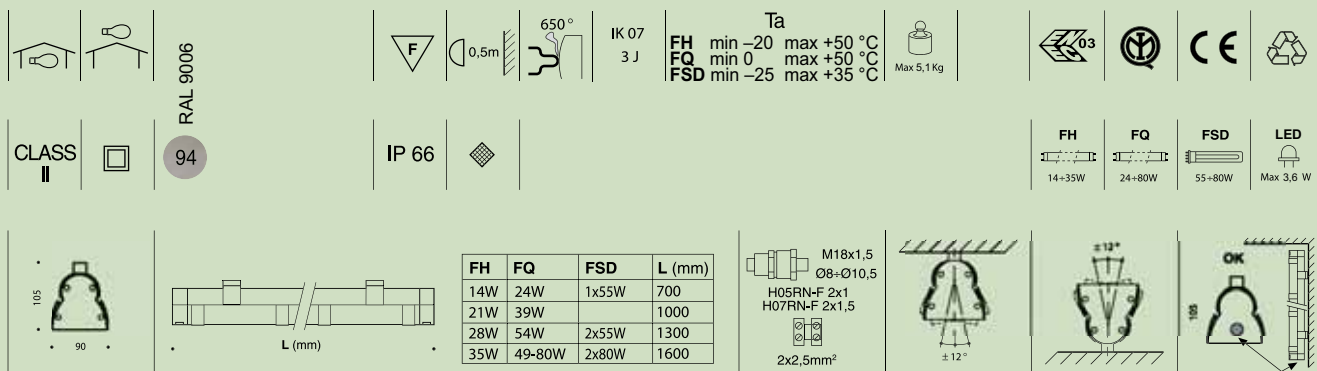

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA



typ	zdroj	jmn. výkon	délka L [mm]	cena [Kč]
06013011	bílá	4 × 3,2 W	343	11590,-
06013111	modrá	4 × 3,2 W	343	11590,-
06013211	bílá	8 × 1,4 W	700	13490,-
06013311	modrá	8 × 1,4 W	700	13490,-

Poznámka: Svítidla s délkou 343 mm se dodávají pouze s jedním montážním držákem.



typ	zdroj	jmn. výkon	délka L [mm]	cena [Kč]
06013411	RGB	5 × 3,6 W	700	



Schéma zapojení pro 1 svítidlo.




Schéma zapojení pro 2 svítidla.





Schéma zapojení pro 3 až 100 svítidel.



PRÍSLUŠENSTVÍ

14032420	A0265	Dvojice ocelových lanek (2 × 2 m) pro zavěšení pod strop.	165,-
14041320	A0277	Dva stropní kryty se závěsnými lany (2 × 2 m), pouze pro interiérové instalace.	914,-
14041220	A0264	Dvojice nerezových úchytů na stěnu.	373,-
14032294	A0263/100	Dvojice nastavitelných výložníků (délka 100 mm) pro montáž na stěnu nebo strop.	432,-
14032394	A0263/300	Dvojice nastavitelných výložníků (délka 300 mm) pro montáž na stěnu nebo strop.	1060,-
14031820	A0262 / 14-24 W	Matné sklo, montuje se místo původního čírého. Nutno objednat se svítidlem.	154,-
14031920	A0262 / 21-39 W	Matné sklo, montuje se místo původního čírého. Nutno objednat se svítidlem.	280,-
14032020	A0262 / 28-54 W	Matné sklo, montuje se místo původního čírého. Nutno objednat se svítidlem.	365,-
14032120	A0262 / 35-49-80 W	Matné sklo, montuje se místo původního čírého. Nutno objednat se svítidlem.	292,-
14071920	A0378	Ovládací a řídicí jednotka včetně el. transformátoru 40 W.	3930,-
14072020	A0379	Přídavný napájecí modul.	1140,-
14072220	A0381	Infračervený ovladač řídicí jednotky.	285,-
14015520	A0220/40	40 W elektronický transformátor 95-240 V/AC-24 V CC.	3110,-
14072120	A0380	Připojovací kabel pro zemní svítidla S05RN-F 3 × 1 (objednává se v metrech).	52,-