


KHA



KHA je zahradní svítidlo s vysokým krytím IP66. Svítidlo je vhodné pro použití v interiéru i exteriéru, jako architektonický doplněk významných obchodních a komerčních budov, firemních sídel, parků, rekreačních zón a zahrad. Vyrábí se ve dvou provedeních s tělem z hliníku (barva RAL 7039 nebo černá) nebo nerezové oceli, ve dvou různých výškách 550 a 900 mm. KHA se vyrábí pro řadu různých světelných zdrojů, s různými reflektory, které umožňují snadno vybrat vhodnou vyzařovací charakteristiku bez disperze a světelného smogu. Díky nevtrávnému designu a exkluzivnímu vzhledu lze svítidlo KHA používat i pro prestižní aplikace. Při konstrukci byl důraz kladen na kvalitu provedení, takže svítidlo je možné používat i v prostředí s větší salinitou jako jsou lázně, mořská nábřeží, aquaparky apod.

- základna umožňuje upevnění k pevnému povrchu s vyrovnáním horizontální polohy
- tělo svítidla se vyrábí z hliníku nebo nerezové oceli pro agresivní prostředí
- technopolymerová svorkovnice je vybavena odpojovačem napájení při otevření krytu svítidla
- propojení svítidel v řadě je možné s použitím průchodek A0166
- reflektor z leštěného hliníku
- polykarbonátový UV stabilní difuzor se zvýšenou odolností proti rázům
- silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí
- větší šrouby z nerezové oceli




šedá
RAL 7039
81
černá
matná
04
nerezová
ocel

KHA 5 výška 55 cm

typ	materiál	barva	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05150896	AL	96	CR		G12	35 W CDM-T/HCI-T	6099,-
05150996	AL	96	CR		G12	70 W CDM-T/HCI-T	6099,-
•05151296	AL	96	ETRC		G24q-3	26 W DULUX D-E/PLC-4P	6099,-
					GX24q-4	42 W DULUX T-E/PLT-4P	
05150281	AL	81	CR		G12	35 W CDM-T/HCI-T	6099,-
05150381	AL	81	CR		G12	70 W CDM-T/HCI-T	6099,-
•05150681	AL	81	ETRC		G24q-3	26-32 W DULUX D-E/PLC-4P	6099,-
					GX24q-4	42 W DULUX T-E/PLT-4P	
05151404	Inox	04	CR		G12	35 W CDM-T/HCI-T	9548,-
05151504	Inox	04	CR		G12	70 W CDM-T/HCI-T	9548,-
•05151804	Inox	04	ETRC		G24q-3	26-32 W DULUX D-E/PLC-4P	9548,-
					GX24q-4	42 W DULUX T-E/PLT-4P	

- s elektronickým předřadníkem 220-240 V/50-60 Hz




šedá
RAL 7039
81
černá
matná
04
nerezová
ocel

KHA 9 výška 90 cm

05211396	AL	96	CR		G12	35 W CDM-T/HCI-T	6828,-
05211496	AL	96	CR		G12	70 W CDM-T/HCI-T	6828,-
•05211796	AL	96	ETRC		G24q-3	26 W DULUX D-E/PLC-4P	6828,-
					GX24q-4	42 W DULUX T-E/PLT-4P	
05152081	AL	81	CR		G12	35 W CDM-T/HCI-T	6828,-
05152181	AL	81	CR		G12	70 W CDM-T/HCI-T	6828,-
•05152481	AL	81	ETRC		G24q-3	26-32 W DULUX D-E/PLC-4P	6828,-
					GX24q-4	42 W DULUX T-E/PLT-4P	
05153204	Inox	04	CR		G12	35 W CDM-T/HCI-T	10699,-
05153304	Inox	04	CR		G12	70 W CDM-T/HCI-T	10699,-
•05153604	Inox	04	ETRC		G24q-3	26-32 W DULUX D-E/PLC-4P	10699,-
					GX24q-4	42 W DULUX T-E/PLT-4P	

- s elektronickým předřadníkem 220-240 V/50-60 Hz (ETRC)

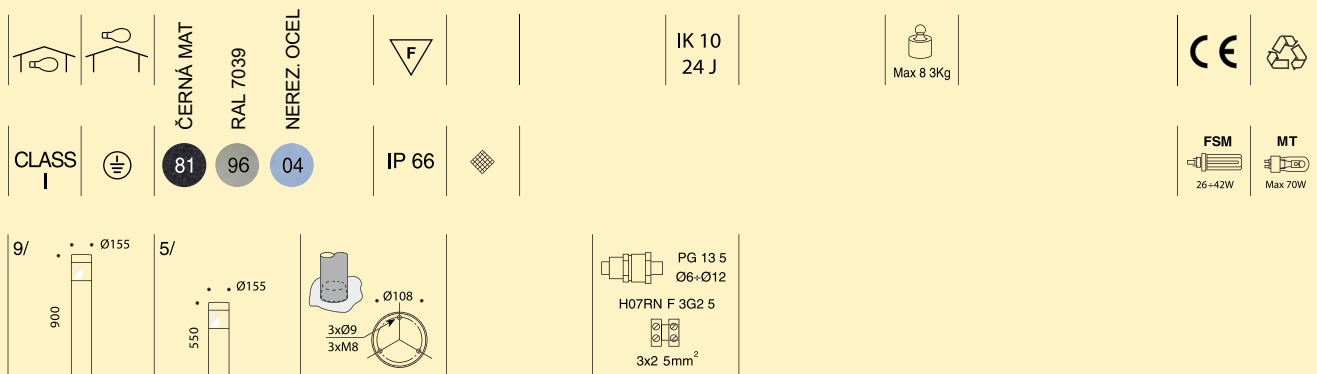

KHA

ARCHITEKTONICKÁ SVÍTIDLA

KHA 36 a 71 jsou určeny pro 35 a 70 W metal halidové výbojky. Vyzařovací charakteristika (pod úrovní horizontu) zajišťuje minimální světelný smog, takže svítidlo je použitelné i v blízkosti astronomických observatoří a hvězdáren (zóna 1).



KHA 42 jsou svítidla určená pro kompaktní zářivky. Svítidlo má 360° vyzařovací charakteristiku. Je vhodné pro instalace v interieru i exteriuru. Montáží clony proti oslnění (A0312) lze upravit vyzařovací charakteristiku tak aby nedocházelo k vyzařování nad úroveň horizontu.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

14049820	A0312	Clona proti oslnění, omezující vyzařování nad úroveň horizontu (pouze pro KHA 26-32 W) není možné namontovat v kombinaci s A0313.	870,-
14049720	A0311	Hliníková clona omezující vyzařování v horizontální rovině na úhel 200°.	370,-
14049920	A0313	Matné sklo montované dovnitř difuzoru, zabezpečuje větší rozptyl světla a měkčí osvětlení (nelze kombinovat s A0312).	620,-
14049320	A0309	Kotva svítidla do betonového lůžka. Používá se v měkkém podloží. Vrchní destička je nerezová, háky jsou z pozinkované oceli.	880,-
14002384	A0166	Průchodka PG 13,5 pro zapojení svítidel v řadě.	55,-