



KYRO 1

KYRO - estetická a moderní svítidla pro veřejné osvětlení s nízkými náklady na montáž a údržbu. Jejich optika a reflektor jsou konstruovány tak, aby nepropouštěly světelné emise do horního prostoru. K dispozici je mnoho výložníků.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- světelný zdroj: pro halogenidové a sodíkové výbojky, kompaktní zářivky a LED
- masivní tělo z tlakem litého hliníku s povrchovou úpravou v barvě matně šedé
- reflektor z anodizovaného leštěného hliníku
- tvrzené bezpečnostní sklo

- silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí
- rozměry: 690 x 275 mm
- napájení: 230 V/50 Hz
- IP 66, CLASS II
- IK 09
- polyamidová průchodka (M25×1,5) pro kabel s průměrem 9 - 14 mm
- polohovatelné v úhlu 0 - 30°
- šrouby z nerezové oceli



ø42-ø60



ø42-ø60



ø76

šedá
RAL 7039

KYRO 1/A

asymetrický reflektor

objednávací číslo	barva	zdroj	patice	předř.	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05236396	96		RX7s	CR	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS	6290,-
05236496	96		RX7s	CR	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS	6630,-
05319196	96		RX7s	ETRC	70 W	HQI-TS	6290,-
05319396	96		RX7s	ETRC	70 W	NAV-TS	7990,-

šedá
RAL 7039

KYRO 1

reflektor se sinusovou vyzařovací charakteristikou

05214496	96		E27	CR	50 W	NAV-T/SON-T	5190,-
05214596	96		E27	CR	70 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	5190,-
05214696	96		E40	CR	100 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	5290,-
05214796	96		E40	CR	150 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	5530,-
△ 05216196	96		E27	CR	70 W	NAV-E-I/SON	4870,-
05214896	96		E27	CR	70 W	HQI-E	5190,-
05214996	96		E27	CR	100 W	HQI-E	5290,-
05215096	96		E27	CR	150 W	HQI-E	5530,-
05318596	96		E27	ETRC	70 W	HQI-E	6620,-
05318696	96		E27	ETRC	100 W	HQI-E	7620,-
05215196	96		GX24q-3	ETRC	26 W	DULUX-DE/PLC-4p	4960,-
			GX24q-3	ETRC	32 W	DULUX-DE/PLT-4p	
			GX24q-4	ETRC	42 W	DULUX-DE/PLT-4p	
05215296	96		GX24q-5	ETRC	57 W	DULUX-DE/PLT-4p	5290,-
05318396	96		E27	ETRC	70 W	NAV-T/SON-T	8970,-
05318496	96		E40	ETRC	100 W	NAV-T/SON-T	9450,-
05215396	96		PGZ12	ETRC	60 W	MASTER CPO-T	10200,-
05215496	96		PGZ12	ETRC	140 W	MASTER CPO-T	10699,-
05318196	96		PGZ12	ETRC	45 W	MASTER CPO-T	10130,-
05318296	96		PGZ12	ETRC	90 W	MASTER CPO-T	10490,-


šedá
RAL 7039

KYRO 1-D76/A

asymetrický reflektor

05307796	96		RX7s	CR	70 W	NAV-TS/HQI-TS/MH-TD/CDM-TD	6290,-
05307896	96		RX7s	CR	150 W	NAV-TS/HQI-TS/MH-TD/CDM-TD	6620,-
05321096	96		RX7s	ETRC	70 W	HQI-TS	7620,-
05321196	96		RX7s	ETRC	70 W	NAV-TS	8780,-

- △ Pro světelný zdroj s integrovaným zapalovačem
 Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

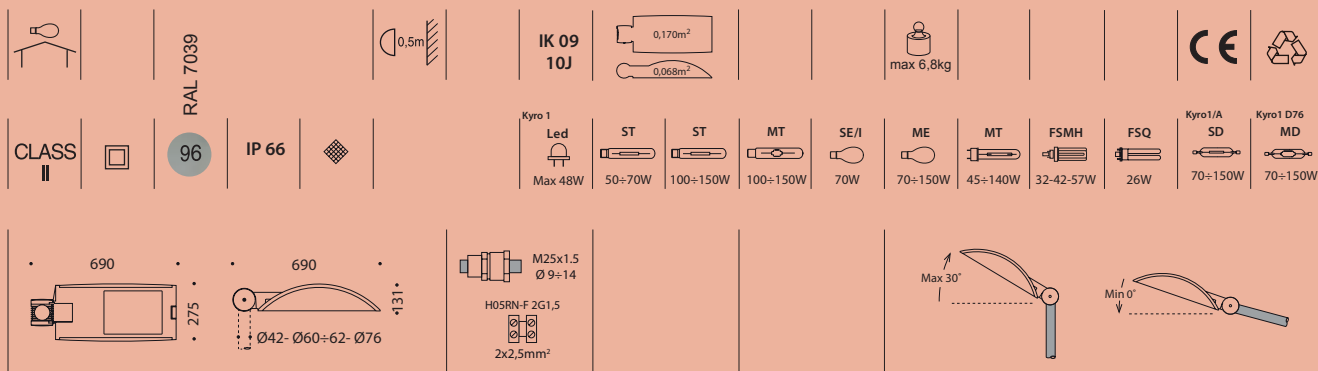

šedá
RAL 7039 96

KYRO 1-D76		reflektor se sinusovou vyzařovací charakteristikou						
objednací číslo	barva	zdroj	patice	předř.	j.m. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]	
05306596	96		E27	CR	50 W	NAV-T/SON-T	5190,-	
05306696	96		E27	CR	70 W	NAV-T/SON-T	5190,-	
05306796	96		E40	CR	100 W	NAV-T/SON-T	5290,-	
05306896	96		E40	CR	150 W	NAV-T/SON-T	5530,-	
05306996	96		E27	CR	70 W	NAV-E-I/SON	4870,-	
05307096	96		E27	CR	70 W	HQI-E/CDO-ET	5190,-	
05307196	96		E27	CR	100 W	HQI-E/CDO-ET	5190,-	
05307296	96		E27	CR	150 W	HQI-E/CDO-ET	5530,-	
05320096	96		E27	ETRC	70 W	NAV-T/SON-T	 7620,-	
05320196	96		E40	ETRC	100 W	NAV-T/SON-T	 8020,-	
05320296	96		E27	ETRC	70 W	HQI-E/CDO-ET	 6620,-	
05320396	96		E27	ETRC	100 W	HQI-E/CDO-ET	 7160,-	
05319896	96		PGZ12	ETRC	45 W	CPO-TW	 10130,-	
05307596	96		PGZ12	ETRC	60 W	CPO-TW	 10220,-	
05319996	96		PGZ12	ETRC	90 W	CPO-TW	 10600,-	
05307696	96		PGZ12	ETRC	140 W	CPO-TW	 10890,-	
05307396	96		GX24q-3	ETRC	26 W	DULUX DE/PLT-4p	 4960,-	
			GX24q-3	ETRC	32 W	DULUX TE/PLT-4p		
			GX24q-3	ETRC	42 W	DULUX TE/PLT-4p	5530,-	
05307496	96		GX24q-5	ETRC	57 W	DULUX TE/PLT-4p		

šedá
RAL 7039 96



KYRO 1 – LED		pro sloup o průměru 42 ÷ 60 mm				
objednací číslo	barva	zdroj	teplota chromatičnosti	j.m. výkon		cena [Kč]
 06027996	96	 bílá	6000 K	33 W	 	18120,-
 06028096	96	 bílá	6000 K	48 W	 	19990,-
 06040096	96	 bílá	4200 K	33 W	 	18120,-
 06040196	96	 bílá	4200 K	48 W	 	19990,-
06035196	96	 bílá	3000 K	33 W	 	18120,-
 06035296	96	 bílá	3000 K	48 W	 	19990,-

šedá
RAL 7039 96

KYRO 1 D76 – LED		pro sloup o průměru 76 mm							
	06028196	96		bílá	6000 K	33 W			18120,-
	06028296	96		bílá	6000 K	48 W			19990,-
	06040296	96		bílá	4200 K	33 W			18120,-
	06040396	96		bílá	4200 K	48 W			19990,-
	06035396	96		bílá	3000 K	33 W			18120,-
	06035496	96		bílá	3000 K	48 W			19990,-

- △ Pro světelný zdroj s integrovaným zapalovačem
 včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz
 včetně světelného zdroje

Předností svítidla KYRO je i to, že lze polohovat (respektive posunout) světelný zdroj dopředu či dozadu a tím usměrnit vyzařování v rozmezí $\pm 8^\circ$.

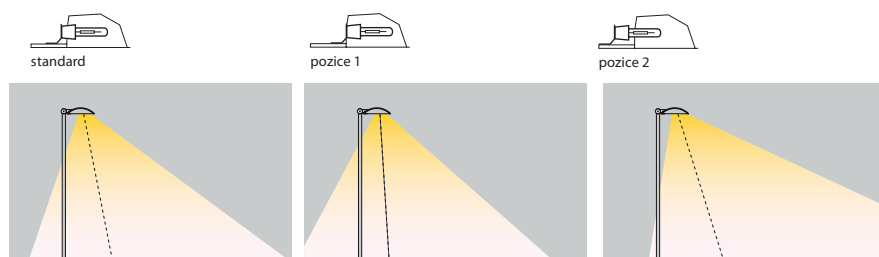



KYRO 2

KYRO - estetická a moderní svítidla pro veřejné osvětlení s nízkými náklady na montáž a údržbu. Jejich optika a reflektor jsou konstruovány tak, aby nepropouštěly světelné emise do horního polo-prostoru. K dispozici je mnoho výložníků. Svítidlo se vyrábí ve dvou verzích:

KYRO 2 - pro světelné zdroje 150 - 400 W, rozměry: 835 x 330 mm, IK 08

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- světelný zdroj: pro halogenidové a sodíkové výbojky 150 – 400 W
- masivní tělo z tlakem litého hliníku s povrchovou úpravou v barvě matně šedé
- reflektor z anodizovaného leštěného hliníku, tvrzené bezpečnostní sklo
- silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí
- napájení: 230 V/50 Hz
- IP 66, CLASS II
- polyamidová průchodka M25×1,5 pro kabel s průměrem 9 - 14 mm
- polohovatelné v úhlu 0 - 30°
- šrouby z nerezové oceli



Ø60-Ø76



Ø60-Ø76



Ø60-Ø76

šedá
RAL 7039

KYRO 2		reflektor se sinusovou vyzařovací charakteristikou						
objednací číslo	barva	zdroj	patice	předř.	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]	
05213996	96		E40	CR	150 W	NAV-T/SON-T	6630,-	
05214096	96		E40	CR	250 W	NAV-T/SON-T	7620,-	
05214196	96		E40	CR	400 W	NAV-T/SON-T	9930,-	
05321696	96		E40	ETRC	150 W	NAV-T/SON-T	 9840,-	
05321796	96		E40	ETRC	150 W	CDO-TT/HCI-TT	 9840,-	
05321896	96		E40	ETRC	250 W	NAV-T/SON-T	 29830,-	
05321996	96		E40	ETRC	250 W	CDO-TT/HCI-TT	 29830,-	
05322096	96		PGZ18	ETRC	210 W	CDO-TT/HCI-TT	 14510,-	

šedá
RAL 7039

KYRO 2/A		asymetrický reflektor						
05237496	96		RX7s	CR	150 W	NAV-TS		7620,-
05237596	96		Fc2	CR	250 W	HQI-TS/HCI-TS/MH-TD/CDM-TD		8490,-
05237696	96		Fc2	CR	250 W	NAV-TS		8490,-
05237796	96		Fc2	CR	400 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS		9530,-
05323296	96		RX7s	ETRC	150 W	NAV-TS		10890,-
05323396	96		RX7s	ETRC	150 W	HQI-TS/HCI-TS/MH-TD/CDM-TD		10890,-
05323496	96		Fc2	ETRC	250 W	NAV-TS		19080,-
05323596	96		Fc2	ETRC	250 W	HQI-TS/HCI-TS/MH-TD/CDM-TD		19080,-

šedá
RAL 7039

KYRO 2 – LED		pro sloup o průměru 60 ÷ 76 mm					
objednací číslo	barva	zdroj	teplota chromatičnosti	jm. výkon			cena [Kč]
06028996	96		6000 K	61,6 W			31470,-
06029096	96		6000 K	89,6 W			31470,-
06040496	96		4200 K	61,6 W			31470,-
06040596	96		4200 K	89,6 W			31470,-
06035596	96		3000 K	61,6 W			31470,-
06035696	96		3000 K	89,6 W			31470,-

- včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz
- včetně světelného zdroje

	RAL 7039		IK 08 7J											
CLASS II		96	IP 66		Kyro 2 Led max 90W	MT 100÷150W	MT 210W	ST max 400W	MT max 400W	Kyro 2/A SD max 150W	MD max 150W	SD 250-400W	MD max 250W	MD max 400W




A0398
A0399



A0395/1

A0395/2

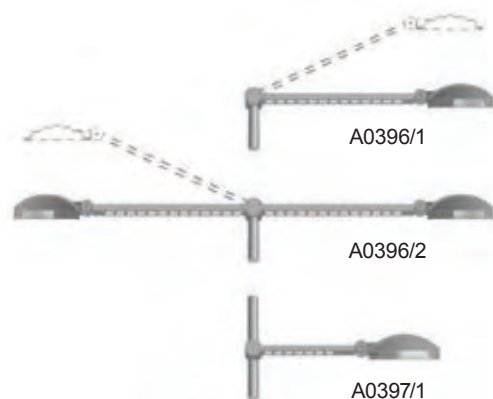

A0396/1

A0396/2

A0397/1



A0407/1
A0407/2 - 180°
A0407/3 - 120°



A0406/1

A0406/2

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KYRO 1, KYRO 2

14077596	A0398 - Kyro 1	šedá RAL 7039	96	Nástěnný výložník l=310 mm (Kyro 1) a l=370 mm (Kyro 2) z oceli.	1450,-
14077696	A0399 - Kyro 2	šedá RAL 7039	96		1600,-
14077102	A0395/1	šedá RAL 7039	96	Jednoramenný 1200 mm nebo dvouramenný (zády k sobě) 2x 1200 mm výložník ze žárově zinkované oceli.	3640,-
14077202	A0395/2	šedá RAL 7039	96	Vhodné pro instalaci na sloup o Ø 60 mm.	5679,-
14077396	A0396/1 - 96	šedá RAL 7039	96	Jednoramenný 1500 mm nebo dvouramenný (zády k sobě) 2x 1500 mm výložník z oceli. Hliníkový spoj na sloup, vhodný pro sloupky o Ø 60 mm (s objímkou) nebo o Ø 76 mm. K dostání ve vodorovné pozici nebo v náklonu 25°.	7829,-
14077496	A0396/2 - 96	šedá RAL 7039	96		11960,-
14082096	A0397/1 - 96	šedá RAL 7039	96	850 mm ocelový výložník společně s posuvně nastavitelnou hliníkovou svorkou na sloup pro Ø sloupu 76 až 90 mm.	5530,-
14081902	A0406/1	šedá RAL 7039	96	Objímky ze žárově zinkované oceli vhodné pro instalaci s jedno nebo dvouramenným (zády k sobě) výložníkem na sloupky o průměru Ø 80-120 mm. Dodávány společně se spojovacími tyčemi a matkami vyžadující provrtání sloupu.	1330,-
14084202	A0406/2	šedá RAL 7039	96		2480,-
14082196	A0407/1	šedá RAL 7039	96	2000 mm výložník ze žárově zinkované oceli s hliníkovým kloubem a šedým nátěrem.	11190,-
14082296	A0407/2 - 180°	šedá RAL 7039	96	K dostání jedno, dvou (zády k sobě) nebo tříramenný (120°) s možností montáže na sloup o Ø 60 až 90 mm.	17330,-
14082396	A0407/3 - 120°	šedá RAL 7039	96		22180,-