



LAMA



LAMA je závěsné svítidlo vhodné pro vnitřní instalace, osvětlování průmyslových a komerčních prostorů, skladů, hal apod. Svítidlo se vyrábí v provedeních:

BOX LAMA 33 hliníkový box, krytí IP 23
BOX LAMA QUICK hliníkový box, krytí IP 65
BOX LAMA 08 IP 43 a IP 65

Každé svítidlo se skládá z pouzdra obsahujícího předřadník, hliníkového reflektoru, metakrylátového nebo polykarbonátového difuzoru a dalších doplňků (skla, ochranné mřížky, atd.)

HLAVNÍ POUŽITÍ

Vnitřní osvětlení průmyslových objektů, komerčních prostorů, skladů, hal atd.



hliníková
RAL 9008 94

BOX LAMA 33, IP23

typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05048594 33/ 401 CR		E40	400 W	HQL / HPL-N*HPI-BUS	2030,-
05048694 33/ 150 CR		E40	150 W	NAV-E / SON	2250,-
05048794 33/ 252 CR		E40	250 W	NAV-E / SON *HQI-E/D *HPI-BU Plus	2240,-
05048894 33/ 402 CR		E40	400 W	NAV-E / SON *HQI-E/D *HPI-BU Plus	2549,-
05048994 33/ 250 CR		E40	250 W	*HQI-E N/SI *HPI-BU Plus	1915,-
05049094 33/ 400 CR		E40	400 W	*HQI-E N/SI *HPI-BU Plus	2070,-

Světelný zdroj s integrovaným zapalovačem



hliníková
RAL 9008 94

BOX LAMA QUICK, IP65

05158194 Q/150 CR		E40	150 W	NAV-E / SON	2750,-
05156894 Q/250 CR		E40	250 W	HQI-E N/SI •HPI-BU Plus	2190,-
05157094 Q/252 CR		E40	250 W	NAV-E / SON HQI-E/D •HPI-BU Plus	2520,-
05156794 Q/400 CR		E40	400 W	HQI-E N/SI •HPI-BU Plus	2350,-
05158394 Q/401 CR		E40	400 W	HQL / HPL-N HPI-BUS	2510,-
05156994 Q/402 CR		E40	400 W	NAV-E / SON HQI-E/D •HPI-BU Plus	2830,-

Hlavní předností závěsného svítidla Lama Quick je rychlost montáže, čímž je možné výrazně snížit náklady hlavně při průběžném zapojení.

Svítidlo je vybaveno zásuvkou pro rychlé připojení pomocí konektoru se závitem.



• Svítidla s takto označenými výbojkami musí být provozovány jen s krycím sklem A0120!



hliníková
RAL 9008 94

BOX LAMA 08 - IP43

NOVINKA


05236594		E40	150 W	NAV-E / SON	1999,-
05236694		E40	250 W	NAV-E / SON •HQI-E/D •HPI-BU Plus	2139,-
05236294		E40	400 W	NAV-E / SON •HQI-E/D •HPI-BU Plus	2445,-
05236794		E40	250 W	•HPI-BU Plus	1839,-
05225494		E40	400 W	•HPI-BU Plus	1959,-

hliníková
RAL 9008 94

BOX LAMA 08 - IP65

NOVINKA

05236894		E40	150 W	NAV-E / SON	2420,-
05236994		E40	250 W	NAV-E / SON •HQI-E/D •HPI-BU Plus	2760,-
05237094		E40	400 W	NAV-E / SON •HQI-E/D •HPI-BU Plus	3090,-
05237194		E40	250 W	•HPI-BU Plus	2260,-
05237294		E40	400 W	•HPI-BU Plus	2566,-

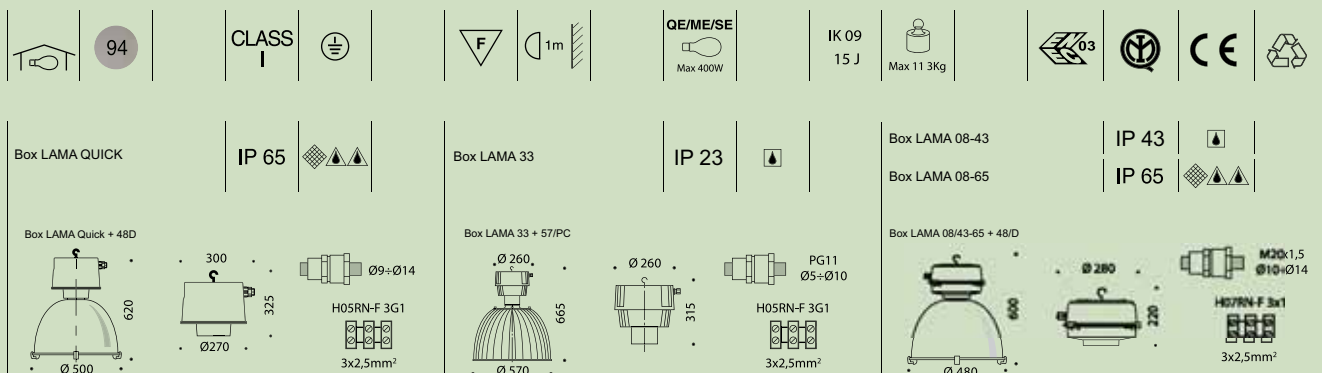

PRŮMYSLOVÁ SVÍTLIDLA

	34/D 34/PR	48/D 48/PR 48/I	41 PMMA	57 PMMA
125W QE	OK	OK	NE	OK
150W SE	OK	OK	OK	OK
250W SE/ME	OK *	OK *	NE	OK ■
400W SE/ME	NE	OK *	NE	NE

VZÁJEMNÁ KOMPATIBILITA REFLEKTORŮ A SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

Všechny modely hliníkových reflektorů je možné namontovat na LAMA QUICK, LAMA 33 a LAMA 08. PMMA reflektory je možné montovat na svítidla BOX LAMA 33 a BOX LAMA 08.

* Pokud je svítidlo vybavené halogenidovanými výbojkami musí se používat bezpečnostní krycí sklo (viz příslušenství A0120).

■ Pouze pro chráněné zdroje.



REFLEKTORY A DIFUZORY

14440994	A0119/34D	Reflektor 34 D (max. 250 W) s širokým úhlem vyzařování.	399,-
14004710	A0176/34PR	Reflektor 34 PR (max. 250 W) s širokým měkkým úhlem vyzařování, vhodný pro významnější zakázky.	550,-
14053620	A0119/48PR	Reflektor 48PR (250 - 400 W) s širokým měkkým úhlem vyzařování, vhodný pro významnější zakázky.	687,-
14441994	A0119/48D	Reflektor 48D s širokým úhlem vyzařování (250-400 W) vhodný pro instalaci do výšek 8-10 m.	627,-
14442994	A0119/48I	Reflektor 48I s úzkým úhlem vyzařování (250-400 W) vhodný pro instalaci do výšky větší než 10 m.	830,-
14004320	A0174/41PMMA	Metakrylátový (PMMA) difuzor 410 mm + výlisek v barvě RAL 9006.	1910,-
14004520	A0175/57PMMA	Metakrylátový (PMMA) difuzor 570 mm + výlisek v barvě RAL 9006.	2860,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ

14322994	A0081/34D-PR	Ochranná mřížka z galvanizovaného drátu vhodná pro 34/D-PR.	417,-
14321994	A0080/48D-I	Ochranná mřížka z galvanizovaného drátu vhodná pro 48/D-I.	440,-
14008820	A0120/AL-34	Tvrzené bezpečnostní sklo s hliníkovými klipy a ochranným těsněním z pěnového silikonu. Poskytuje reflektorové	520,-
14008920	A0120/AL-48	části ochranu IP54.	610,-
14020220	A0120/AL-34 Soft	Tvrzené matné bezpečnostní sklo s hliníkovými klipy.	840,-
14010120	A0199/48	Polokulovitý difuzor z PC (pouze pro 48/D-48/I) vhodný pro potravinářský průmysl.	2280,-
14005420	A0180/41PMMA	PMMA Difuzor pro A0174/41-PMMA (IP43).	1279,-
14005620	A0181/57PMMA	PMMA Difuzor pro A0175/57-PMMA (IP43).	1740,-
14007920	A0195/33	Přepínací zařízení pro rozsvícení záložního halogenového zdroje s příkonem max. 250 W. Nutno objednat ve výrobě.	☎
14089120	A0195/08	Přepínací zařízení pro rozsvícení záložního halogenového zdroje s příkonem max. 250 W. Nutno objednat ve výrobě.	☎