



LEO



LEO je víceúčelové kompaktní svítidlo pro zdroje 150-400 W vhodné jak pro interiérové, tak i exteriérové aplikace.



Hliníkové tělo svítidla je chráněné práškovou barvou v šedém odstínu RAL 9006. Tvrzené sklo je k tělu svítidla připevněné na odklápěcích závěsech. Hliníkové reflektory se vyrábějí se symetrickou, asymetrickou, koncentrovanou kruhovou a sinusovou vyzařovací charakteristikou. Přímě na sklo je tlakově nanášeno účinné těsnění ze silikonové pěny. Sklo přidržují hliníkové klipsy s pružinami z nerezové oceli, nerezové jsou i všechny vnější šrouby. Trámen z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 je vybaven úhloměrem.



hliníková
RAL 9006 94

LEO/S symetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou



typ	zdroj	patice	jn. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05057194 151	CR		RX7s	150 W HQI-TS/MH-TD/NAV-TS	3890,-
05056694 150	CR		E40	150 W NAV-T/SON-T/CDM-TT	3160,-
05056794 252	CR		E40	250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D	3360,-
05056894 402	CR		E40	400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	3710,-
05056994 250	CR		E40	250 W HPI-T Plus	2999,-
05057094 400	CR		E40	400 W HPI-T Plus	3199,-



hliníková
RAL 9006 94

LEO/A asymetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou



typ	zdroj	patice	jn. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05058094 151	CR		RX7s	150 W HQI-TS/MH-TD/NAV-TS	3999,-
05057594 150	CR		E40	150 W NAV-T/SON-T/CDM-TT	3280,-
05057694 252	CR		E40	250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D	3480,-
05057794 402	CR		E40	400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	3830,-
05057894 250	CR		E40	250 W HPI-T Plus	3120,-
05057994 400	CR		E40	400 W HPI-T Plus	3320,-




hliníková
RAL 9006 94

LEO/C kruhový reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou

typ	zdroj	patice	jn. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05058494 150	CR		RX7s	150 W HQI-TS/MH-TD/NAV-TS	5070,-
05058594 250	CR		FC2	250 W HQI-TS/MH-TD/NAV-TS	5360,-



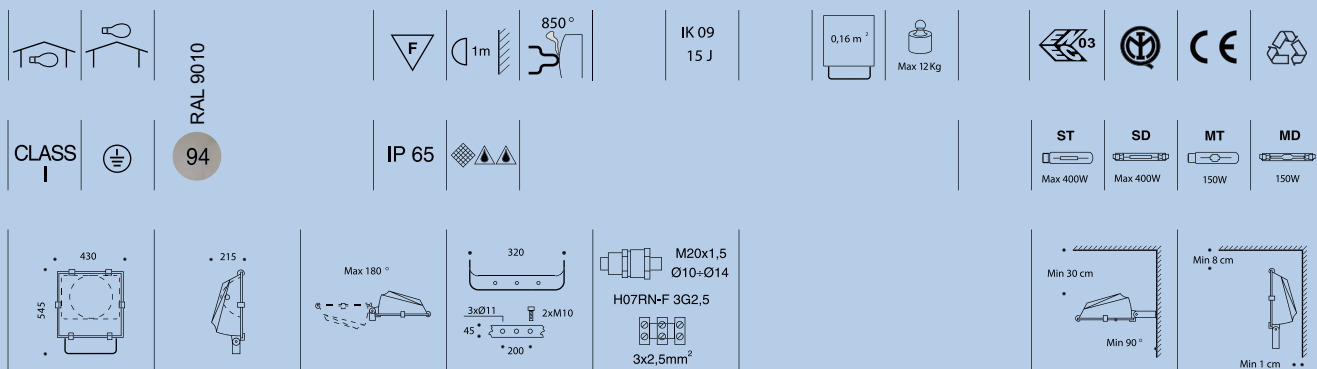

LEO


REFLEKTOROVÁ SVÍTLIDLA



hliníková
RAL 9006 94

typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
•05061794 100 Soft CR		E40	100 W	NAV-T/SON-T	4330,-
•05061894 150 Soft CR		E40	150 W	NAV-T/SON-T/CDM-TT	4420,-
•05061994 250 Soft CR		E40	250 W	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	4690,-
••05061394 100 CR		E40	100 W	NAV-T/SON-T	3730,-
••05061494 150 CR		E40	150 W	NAV-T/SON-T/CDM-TT	3940,-
••05061594 250 CR		E40	250 W	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	4210,-


- Svítlidlo s matným sklem
- Svítlidlo s čirým sklem



hliníková
RAL 9006 94

LEO/S, A CRL	svítidlo dodávané se světelnými zdroji	
07003394 /S 250 CRL	E40 250 W HPI-T plus	3719,-
07003494 /S 400 CRL	E40 400 W HPI-T plus	3919,-
07003994 /A 250 CRL	E40 250 W HPI-T plus	3840,-
07004094 /A 400 CRL	E40 400 W HPI-T plus	4040,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

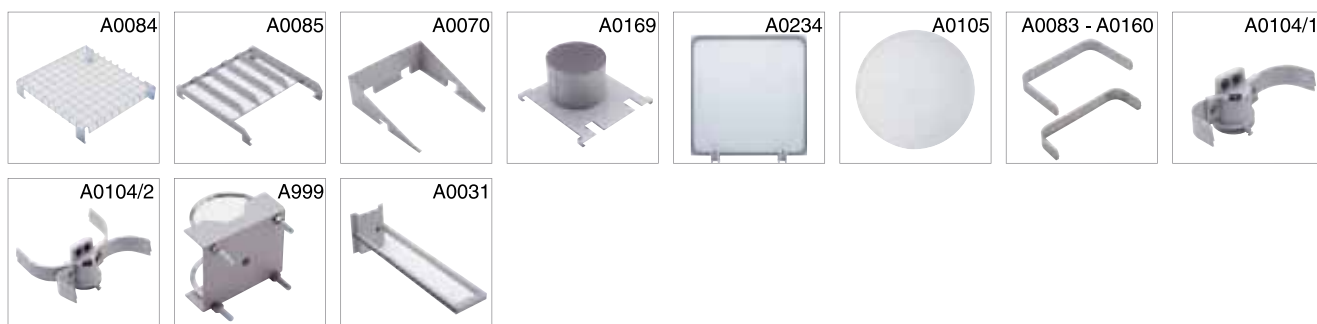

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14327933	A0084		Ochranná mřížka ze silného ocelového galvanizovaného drátu (20J).	678,-
14009794	A0085	hliníková RAL 9006 94	Mřížka proti oslnění.	936,-
14009594	A0070	hliníková RAL 9006 94	Clona z ocelového plechu.	690,-
14009894	A0169	hliníková RAL 9006 94	Kruhová clona z ocelového plechu.	1790,-
14018220	A0234		Příslušenství pro LEO s matným sklem, objednává se spolu se svítidlem.	890,-
14396993	A0105		Prizmatické sklo pro LEO/C.	485,-
14009694	A0083	hliníková RAL 9006 94	Dlouhý třmen pro stropní instalace.	175,-
14001699	A0160	nerezová ocel 04	Třmen z nerezového ocelového plechu.	465,-
14009994	A0104/1	hliníková RAL 9006 94	Jednoduchý úchyt pro stožár s vrcholovým ø 60-76 mm.	737,-
14010094	A0104/2	hliníková RAL 9006 94	Dvojitý úchyt pro stožár s vrcholovým ø 60-76 mm.	948,-
14012294	A999	hliníková RAL 9006 94	Úchyt pro stožár s vrcholovým ø 60-80 mm.	434,-
14011594	A0031	hliníková RAL 9006 94	100 cm dlouhý ocelový výložník.	1499,-