



LF4




LF4 je výkonné zářivkové svítidlo, vhodné pro vnitřní i vnější instalace v náročných klimatických podmínkách s velkými teplotními rozdíly. Vyznačuje se vysokou odolností proti korozi. Moderní a elegantní design umožňuje používat svítidlo LF4 i při architektonických aplikacích. Provozní teplota od -20 do $+50$ °C (v závislosti na světelném zdroji a předřadníku).

Tělo je z tlakově litého anodizovaného hliníku. Bočnice jsou z technopolymeru VO-UL94-850°. Reflektor je z vysoce leštěného hliníku.

Tvrzené bezpečnostní sklo je připevněno k tělu pomocí hliníkových klipů s nerezovými pružinami a utěsněno silikonovým těsněním s ochranou proti stárnutí.

HLAVNÍ POUŽITÍ

Průmysl, tunely, hangáry, baldachýny, metro, obchodní prostory.

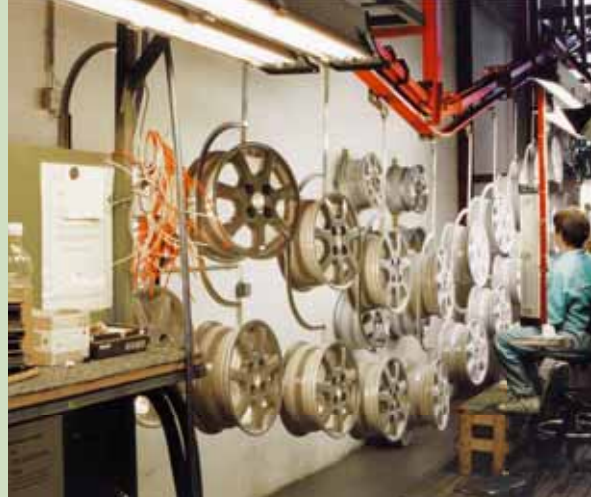



hliník
RAL 9000 11

LF4 T8 provedení s jedním světelným zdrojem

typ	zdroj	patice	jmn. výkon	světelný zdroj	délka L [mm]	cena [Kč]
05673025 118	CR	G13	1 × 18 W	LUMILUX/TL-D	785	1850,-
05674025 136	CR	G13	1 × 36 W	LUMILUX/TL-D	1395	2530,-
05675025 158	CR	G13	1 × 58 W	LUMILUX/TL-D	1695	2970,-
•05769025 118	ETRC	G13	1 × 18 W	LUMILUX/TL-D	785	2760,-
•05770025 136	ETRC	G13	1 × 36 W	LUMILUX/TL-D	1395	3400,-
•05771025 158	ETRC	G13	1 × 58 W	LUMILUX/TL-D	1695	3760,-
*03000911 EM 136	CRF	G13	1 × 36 W	LUMILUX/TL-D	1395	5880,-
*03001011 EM 158	CRF	G13	1 × 58 W	LUMILUX/TL-D	1695	6660,-

• S elektronickým neregulovatelným předřadníkem (speciální variantu s regulovatelným předřadníkem nebo pro teploty do -40 °C je možné dodat na požádání)

* Se záložním zdrojem, trvale připojeným.





hliník
RAL 9000 11


LF4 T8 provedení se dvěma světelnými zdroji

typ	zdroj	patice	jmn. výkon	světelný zdroj	délka L [mm]	cena [Kč]
05677025 218	CR	G13	2 × 18 W	LUMILUX/TL-D	785	2010,-
05761025 236	CR	G13	2 × 36 W	LUMILUX/TL-D	1395	2870,-
05762025 258	CR	G13	2 × 58 W	LUMILUX/TL-D	1695	3370,-
•05772025 218	ETRC	G13	2 × 18 W	LUMILUX/TL-D	785	2970,-
•05773025 236	ETRC	G13	2 × 36 W	LUMILUX/TL-D	1395	3610,-
•05774025 258	ETRC	G13	2 × 58 W	LUMILUX/TL-D	1695	3970,-
*03001111 EM 236	CRF	G13	2 × 36 W	LUMILUX/TL-D	1395	6210,-
*03001211 EM 258	CRF	G13	2 × 58 W	LUMILUX/TL-D	1695	7070,-

• S elektronickým neregulovatelným předřadníkem (speciální variantu s regulovatelným předřadníkem nebo pro teploty pod -40 °C je možné dodat na požádání)

* Se záložním zdrojem, trvale připojeným.



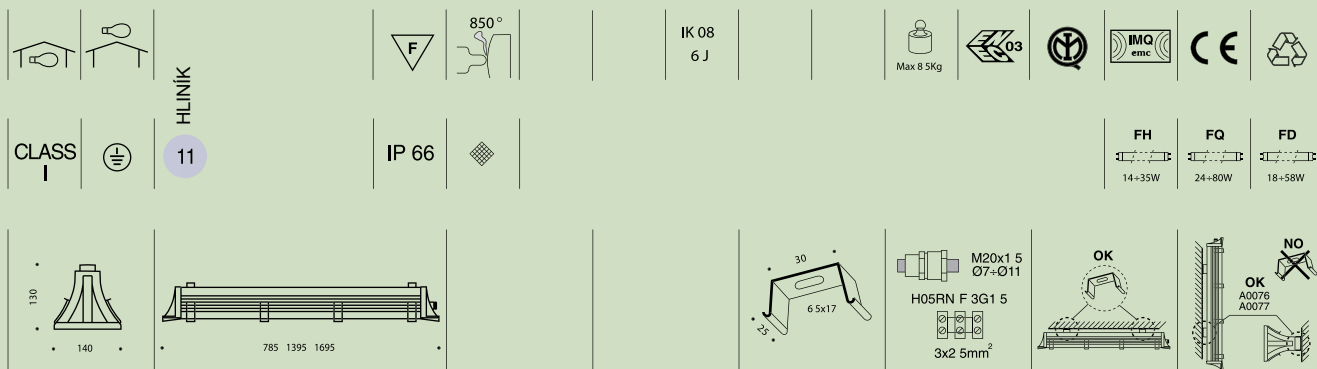

LF4

PRŮMYSLOVÁ SVÍTLIDLA




hliník
RAL 9006

11

LF4 T5 provedení s jedním světelným zdrojem

typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	délka L [mm]	cena [Kč]
05129911	114 ETRC	G5	1 × 14 W	LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE	785	2970,-
05130011	128 ETRC	G5	1 × 28 W	LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE	1395	3440,-
05130111	135 ETRC	G5	1 × 35 W	LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE	1695	3780,-
05130211	124 ETRC	G5	1 × 24 W	LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO	785	2970,-
05130311	149 ETRC	G5	1 × 49 W	LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO	1695	3799,-
05130411	154 ETRC	G5	1 × 54 W	LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO	1395	3520,-
05130511	180 ETRC	G5	1 × 80 W	LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO	1695	3950,-

Všechna svítidla obsahují neregulovatelný el. předřadník (speciální variantu s regulovatelným předřadníkem, pro teplotu do -25 °C a je možné dodat na požádání).





hliník
RAL 9006

11

LF4 T5 provedení se dvěma světelnými zdroji

typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	délka L [mm]	cena [Kč]
05130611	214 ETRC	G5	2 × 14 W	LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE	785	3050,-
05130711	228 ETRC	G5	2 × 28 W	LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE	1395	3660,-
05130811	235 ETRC	G5	2 × 35 W	LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE	1695	4010,-
05130911	224 ETRC	G5	2 × 24 W	LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO	785	3050,-
05131011	249 ETRC	G5	2 × 49 W	LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO	1695	4010,-
05131111	254 ETRC	G5	2 × 54 W	LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO	1395	3740,-
05131211	280 ETRC	G5	2 × 80 W	LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO	1695	5300,-

Všechna svítidla obsahují neregulovatelný el. předřadník (speciální variantu s regulovatelným předřadníkem, pro teplotu do -25 °C a je možné dodat na požádání).



• L •

LF4 pro průběžné zapojení.



LF4



hliník
RAL 9006

11




LF4/C T5		provedení s jedním světelným zdrojem					délka L [mm]	cena [Kč]
typ		zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj			
05131311	/C 114 ETRC		G5	1 × 14 W	LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE		735	3180,-
05131411	/C 128 ETRC		G5	1 × 28 W	LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE		1395	3790,-
05131511	/C 135 ETRC		G5	1 × 35 W	LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE		1695	4150,-
05131611	/C 124 ETRC		G5	1 × 24 W	LUMILUX FQ-/MASTER TL5 HO		735	3180,-
05131711	/C 149 ETRC		G5	1 × 49 W	LUMILUX FQ-/MASTER TL5 HO		1695	4160,-
05131811	/C 154 ETRC		G5	1 × 54 W	LUMILUX FQ-/MASTER TL5 HO		1395	3870,-
05131911	/C 180 ETRC		G5	1 × 80 W	LUMILUX FQ-/MASTER TL5 HO		1695	4310,-

hliník
RAL 9006

11


LF4/C T5		provedení se dvěma světelnými zdroji					délka L [mm]	cena [Kč]
typ		zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj			
05132011	/C 214 ETRC		G5	2 × 14 W	LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE		785	3340,-
05132111	/C 228 ETRC		G5	2 × 28 W	LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE		1395	3990,-
05132211	/C 235 ETRC		G5	2 × 35 W	LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE		1695	4370,-
05132311	/C 224 ETRC		G5	2 × 24 W	LUMILUX FQ-/MASTER TL5 HO		785	3300,-
05132411	/C 249 ETRC		G5	2 × 49 W	LUMILUX FQ-/MASTER TL5 HO		1695	4370,-
05132511	/C 254 ETRC		G5	2 × 54 W	LUMILUX FQ-/MASTER TL5 HO		1395	4090,-
05132611	/C 280 ETRC		G5	2 × 80 W	LUMILUX FQ-/MASTER TL5 HO		1695	5650,-

LF4/C je svítidlo pro zdroj T5 Ø16 mm s přípravou pro průběžné zapojení.






Všechny modely LF4 je možné dodávat s difuzorem z UV stabilního polykarbonátu s krytím IP65 místo standardního skla. Verze s polykarbonátovým difuzorem je určena zvláště pro potravinářský průmysl a další místa kde může rozbití skla způsobit další komplikace (pro objednání svítidel s polykarbonátovým difuzorem použijte následující tabulku).

LF4/PC (Polykarbonátový kryt) IP 65		příplatek k ceně svítidla [Kč]				
kód krytu		pro svítidla				
14044320	A0289/18	05673025	LF4 T8 118 CR	05677025	LF4 T8 218	510,-
		05769025	LF4 T8 118 ETRC	05772025	LF4 T8 218 ETRC	
14044420	A0289/36	05674025	LF4 T8 136 CR	05761025	LF4 T8 236 CR	657,-
		05770025	LF4 T8 136 ETRC	05773025	LF4 T8 236 ETRC	
		03000911	LF4 T8 EM 136 CRF	03001111	LF4 T8 EM 236 CRF	
14044520	A0289/58	05675025	LF4 T8 158 CR	05762025	LF4 T8 258 CR	696,-
		05771025	LF4 T8 158 ETRC	05774025	LF4 T8 258 ETRC	
		03001011	LF4 T8 EM 158 CRF	03001211	LF4 T8 EM 258 CRF	
14046420	A0289/14-24	05129911	LF4 T5 114 ETRC	05130611	LF4 T5 214 ETRC	489,-
		05130211	LF4 T5 124 ETRC	05130911	LF4 T5 224 ETRC	
14046520	A0289/28-54	05130011	LF4 T5 128 ETRC	05130711	LF4 T5 228 ETRC	640,-
		05130411	LF4 T5 154 ETRC	05131111	LF4 T5 254 ETRC	
14046620	A0289/35-49-80	05130111	LF4 T5 135 ETRC	05130811	LF4 T5 235 ETRC	695,-
		05130311	LF4 T5 149 ETRC	05131011	LF4 T5 249 ETRC	
		05130511	LF4 T5 180 ETRC	05131211	LF4 T5 280 ETRC	

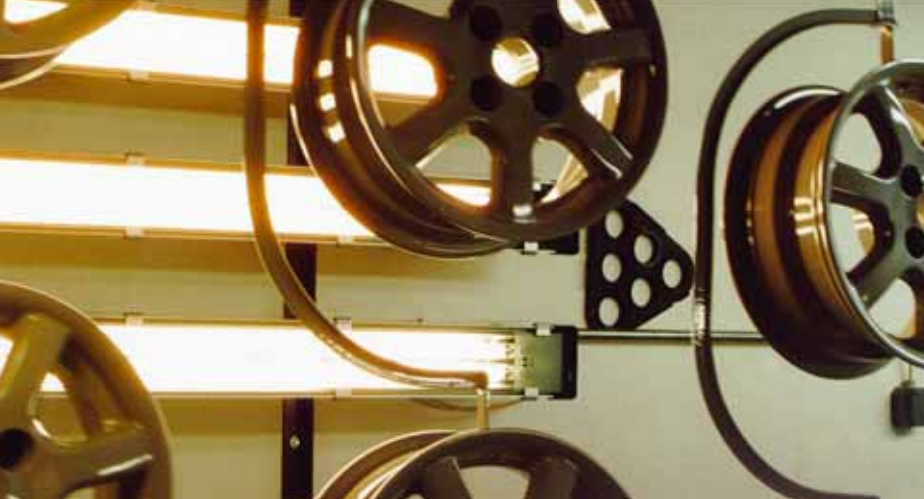

PŘÍSLUŠENSTVÍ



PŘÍSLUŠENSTVÍ

14296005	A0076	Pár pevných nenastavitelných úchytů pro montáž na strop nebo na stěnu.	185,-
14297005	A0077	Pár nastavitelných úchytů pro montáž na strop nebo na stěnu.	413,-
14007620	A0194/4Ah-3,6 V	Nouzový zdroj je možné objednat se svítidlem ve kterém má být namontováno (není vhodné pro	2950,-
14295005	A0074/4Ah-6 V	T/118-218, T5/114-214-124-224). NiCd baterie umožňují napájet jeden světelný zdroj po dobu jedné	3170,-
14014920	A0218/4Ah-2×3,6 V (80 W - T5)	hodiny. Jiná provedení je možné dodat na objednávku.	4130,-