





LYN23

LYN23 je malé zemní svítidlo s krytím IP67. Má jednoduchý obdélníkový tvar a může být osazeno LED diodami různých barev (červená, zelená, žlutá, modrá a bílá). Svítidlo LYN23 je vhodné pro dekorální osvětlení, orientační osvětlení pěších zón, parků a zahrad, stejně jako spojovacích pasáží a koridorů. Vhodné a velmi efektní je i pro nasvětlování interiérů kaváren, restaurací, společenských a reprezentativních veřejných prostor. Možná je i instalace do stěny nebo do stropu. Vyrábí se v provedení s rámečkem z nerezové oceli nebo hliníku krytého práškovou barvou RAL 9006.

- krycí sklo je bezpečnostní tvrzené s vnitřním prismatickým
- vnější pouzdro svítidla je z techpolymeru
- silikonová těsnění mají úpravu proti stárnutí

- svítidlo je při správné instalaci odolné proti přejetí motorovým vozidlem s celkovou hmotností 12 000 kg při rychlosti 30 km/h nebo 2 500 kg staticky.
- pro zajištění krytí IP67 je nutné používat předepsané kabely H05RN-F2×1
- svítidla jsou připravena pro sériové zapojení (max. 24 ks v délce řady 120 m)

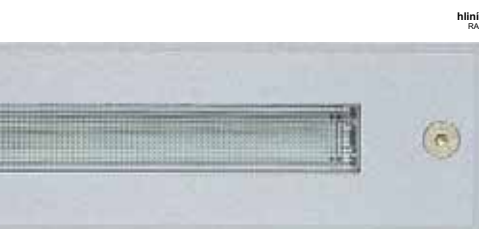

hliníková
RAL 9006 94

LYN23 AL

typ	barva LED	zdroj	j.m. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06006094 AL/9	bílá	bílá	9×1,5 W/24 V	120°	3718,-
06006194 AL/9	modrá	modrá	9×1,5 W/24 V	120°	3718,-
06006294 AL/9	žlutá	žlutá	9×1,5 W/24 V	120°	2949,-
06006394 AL/9	červená	červená	9×1,5 W/24 V	120°	2949,-
06006494 AL/9	zelená	zelená	9×1,5 W/24 V	120°	3819,-



nerezová
ocel 04

LYN23 Inox

typ	barva LED	zdroj	j.m. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06006504 I/9	bílá	bílá	9×1,5 W/24 V	120°	4648,-
06006604 I/9	modrá	modrá	9×1,5 W/24 V	120°	4648,-
06006704 I/9	žlutá	žlutá	9×1,5 W/24 V	120°	3878,-
06006804 I/9	červená	červená	9×1,5 W/24 V	120°	3878,-
06006904 I/9	zelená	zelená	9×1,5 W/24 V	120°	4648,-



hliníková
RAL 9006 94

LYN23 HP / AL


typ	barva LED	zdroj	j.m. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06012194 AL/9	bílá	bílá	3× 3,6 W/350 mA	120°	3760,-
06012294 AL/9	modrá	modrá	3× 3,6 W/350 mA	120°	3760,-

nerezová
ocel 04

LYN23 HP / Inox

typ	barva LED	zdroj	j.m. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06011904 I/9	bílá	bílá	3× 3,6 W/350 mA	120°	4650,-
06012004 I/9	modrá	modrá	3× 3,6 W/350 mA	120°	4650,-



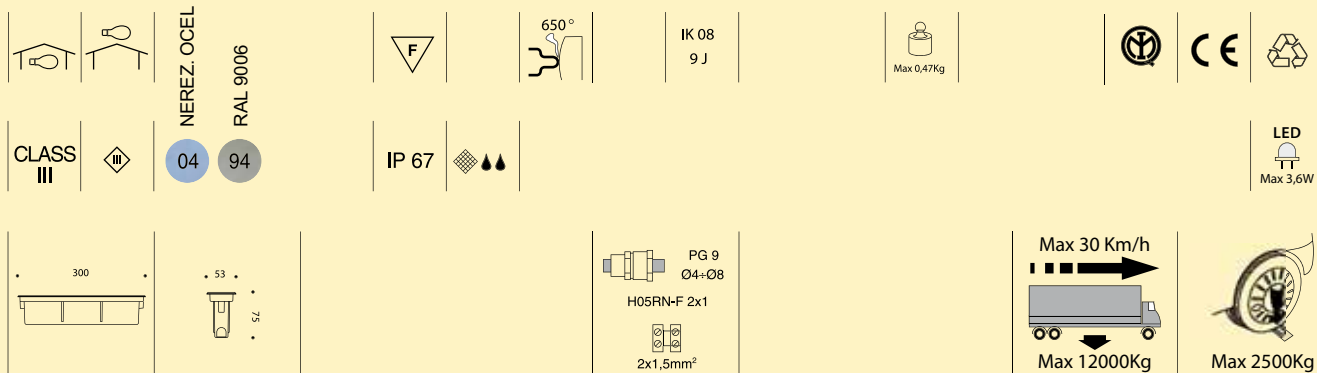


LYN23

ARCHITEKTONICKÁ SVÍTIDLA

INSTALACE

Pro správnou funkci a bezpečnost je nutná správná instalace osobou s příslušným oprávněním. Je nutné dodržet podmínky uvedené v návodu, použít vhodný připojovací kabel H05RN-F 2×1, který je možné objednat jako katalogovou položku (A0222), dodržet napájecí napětí 24 V dle štítku svítidla. Všechny modely jsou vhodné pro samostatné nebo sériové zapojení. (Viz náčrtek) LYN23 vydrží statické zatížení až 2500 kg nebo přejetí vozidlem s celkovou hmotností 12000 kg rychlostí 30 km/hod.

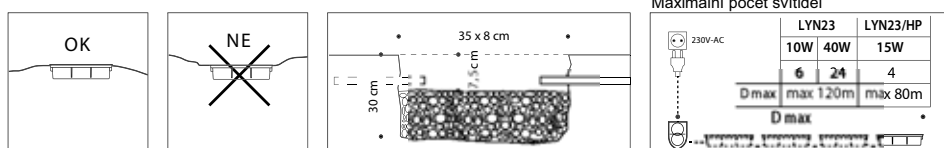

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14015820	A0222	Připojovací kabel pro zemní svítidla H05RN-F 2×1 (objednává se v metrech).	52,-
14015420	A0220/10	10 W elektronický transformátor 95-240 V/AC-24 V DC.	1190,-
14015520	A0220/40	40 W elektronický transformátor 95-240 V/AC-24 V DC.	3110,-
14071520	A0374/15W	350 mA (x Lyn23 HP) 15 W elektronický transformátor 220-240 V/AC-24 V DC.	1199,-
14015620	A0221/10	Instalační box s krytím IP67 s vestavěným 10 W elektronickým transformátorem 95-240 V/AC-24 V DC.	2410,-
14015720	A0221/40	Instalační box s krytím IP67 s vestavěným 40 W elektronickým transformátorem 95-240 V/AC-24 V DC.	4360,-
14071620	A0375/15W	350 mA (x Lyn23 HP) Instalační box s hrubým IP67 s vestavěným 15 W elekt. transformátorem 220-240 V/AC 240 V DC.	2210,-