



LYN4 TopLED

LYN 4 je systém malých zemních světel při správné instalaci odolných proti přejetí motorovým vozidlem do 6000 kg.

Varianty:

LYN4 TopLED s vyzařováním směrem vzhůru

LYN4 T-I s krytem z nerezové oceli

LYN4 T-Cu s měděným krytem

LYN4 T-Al s hliníkovým krytem RAL 9006

Pouzdro a tělo svítidla je z technopolymeru, vybavené dvěma kabelovými průchodkami, umožňujícími sériové zapojení světel. Krycí sklo je bezpečnostní, tvrzené. Všechny vnější šrouby jsou z nerezové oceli.

HLAVNÍ POUŽITÍ:

Pro zvýraznění, vyznačení a dekoraci, např. osvětlení chodníků a příjezdových cest.



nerezová
ocel 04

LYN4 TopLED-I

typ	barva LED	zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06001204	T-I/9	bílá	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-
06001404	T-I/9	modrá	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-
06001604	T-I/9	žlutá	9× 1,5 W/24 V	120°	2380,-
06001804	T-I/9	červená	9× 1,5 W/24 V	120°	2380,-
06002004	T-I/9	zelená	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-

LYN4 TopLED HP-I

typ	barva LED	zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06011004	T-I/9	bílá	1× 3,2 W/700 mA	6°	3130,-
06011104	T-I/9	modrá	1× 3,2 W/700 mA	6°	3130,-

LYN4 TopLED HP-INT-I

typ	barva LED	zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06012304	T-I/9	bílá	1× 3,2 W/350 mA		3236,-
06012404	T-I/9	modrá	1× 3,2 W/350 mA		3236,-

Kryt z nerezové oceli

zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
bílá	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-
modrá	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-
žlutá	9× 1,5 W/24 V	120°	2380,-
červená	9× 1,5 W/24 V	120°	2380,-
zelená	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-

Kryt z nerezové oceli

zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
bílá	1× 3,2 W/700 mA	6°	3130,-
modrá	1× 3,2 W/700 mA	6°	3130,-

Kryt z nerezové oceli

zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
bílá	1× 3,2 W/350 mA		3236,-
modrá	1× 3,2 W/350 mA		3236,-

měď 50

LYN4 TopLED-Cu

typ	barva LED	zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06003250	T-Cu/9	bílá	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-
06003350	T-Cu/9	modrá	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-
06003450	T-Cu/9	žlutá	9× 1,5 W/24 V	120°	2380,-
06003550	T-Cu/9	červená	9× 1,5 W/24 V	120°	2380,-
06003650	T-Cu/9	zelená	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-

LYN4 TopLED HP-Cu

typ	barva LED	zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06011250	T-Cu/9	bílá	1× 3,2 W/700 mA	6°	3130,-
06011350	T-Cu/9	modrá	1× 3,2 W/700 mA	6°	3130,-

LYN4 TopLED HP-INT-Cu Měděný kryt

typ	barva LED	zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06012550	T-Cu/9	bílá	1× 3,2 W/350 mA		3236,-
06012650	T-Cu/9	modrá	1× 3,2 W/350 mA		3236,-

Měděný kryt

zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
bílá	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-
modrá	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-
žlutá	9× 1,5 W/24 V	120°	2380,-
červená	9× 1,5 W/24 V	120°	2380,-
zelená	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-

Měděný kryt

zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
bílá	1× 3,2 W/700 mA	6°	3130,-
modrá	1× 3,2 W/700 mA	6°	3130,-

Měděný kryt

zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
bílá	1× 3,2 W/350 mA		3236,-
modrá	1× 3,2 W/350 mA		3236,-

hliníková
RAL 9006 94

LYN4 TopLED-Al

typ	barva LED	zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06001394	T-AL/9	bílá	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-
06001594	T-AL/9	modrá	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-
06001794	T-AL/9	žlutá	9× 1,5 W/24 V	120°	2380,-
06001994	T-AL/9	červená	9× 1,5 W/24 V	120°	2380,-
06002194	T-AL/9	zelená	9× 1,5 W/24 V	120°	3198,-

LYN4 TopLED HP-Al

typ	barva LED	zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06011494	T-AL/9	bílá	1× 3,2 W/700 mA	6°	3130,-
06011594	T-AL/9	modrá	1× 3,2 W/700 mA	6°	3130,-

LYN4 TopLED HP-INT-Al

typ	barva LED	zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06012794	T-AL/9	bílá	1× 3,2 W/350 mA		3236,-
06012894	T-AL/9	modrá	1× 3,2 W/350 mA		3236,-

Hliníkový kryt

zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
bílá	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-
modrá	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-
žlutá	9× 1,5 W/24 V	120°	2380,-
červená	9× 1,5 W/24 V	120°	2380,-
zelená	9× 1,5 W/24 V	120°	3198,-

Hliníkový kryt

zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
bílá	1× 3,2 W/700 mA	6°	3130,-
modrá	1× 3,2 W/700 mA	6°	3130,-

Hliníkový kryt


zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
bílá	1× 3,2 W/350 mA		3236,-
modrá	1× 3,2 W/350 mA		3236,-

LYN4 TopLED HP-RGB

typ	barva LED	zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06011604	T-I/9	RGB	1× 350 mA/3,6 W	3× 45°	3779,-
06011750	T-Cu/9	RGB	1× 350 mA/3,6 W	3× 45°	3779,-
06011894	T-AL/9	RGB	1× 350 mA/3,6 W	3× 45°	3779,-









zdroj	jím. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
RGB	1× 350 mA/3,6 W	3× 45°	3779,-
RGB	1× 350 mA/3,6 W	3× 45°	3779,-
RGB	1× 350 mA/3,6 W	3× 45°	3779,-

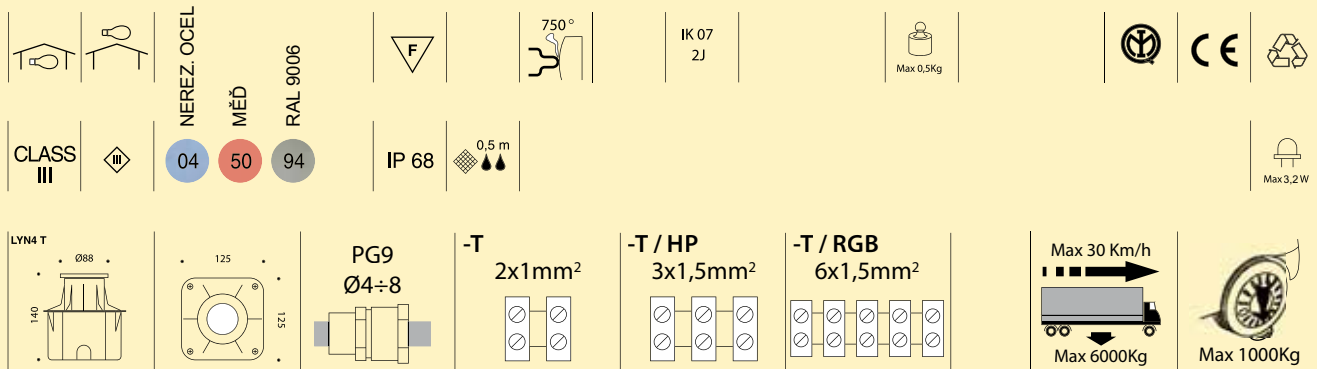

INSTALACE

Pro správnou funkci a bezpečnost je nutná správná instalace osobou s příslušným oprávněním. Je nutné dodržet podmínky uvedené v návodu, použití vhodný připojovací kabel H05RN-F 2x1, který je možné objednat jako katalogovou položku (A0222), dodržet napájecí napětí dle štítku svítidla. Všechny modely jsou vhodné pro samostatné nebo sériové zapojení. (Viz náčrtek) LYN4 T-I a LYN4 T-Cu vydrží statické zatížení až 1000 kg nebo přejetí vozidlem s celkovou hmotností 6000 kg rychlostí 30 km/hod. LYN4 T-AI statické zatížení až 2000 kg nebo přejetí vozidlem s celkovou hmotností 7500 kg rychlostí 30 km/hod.

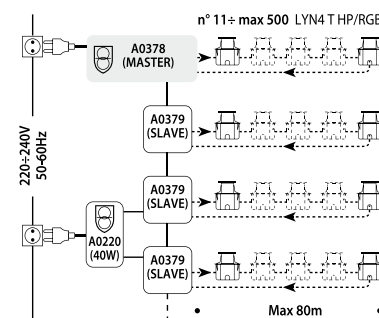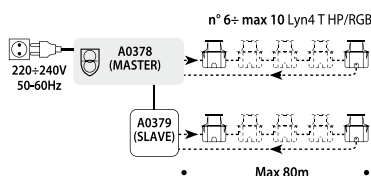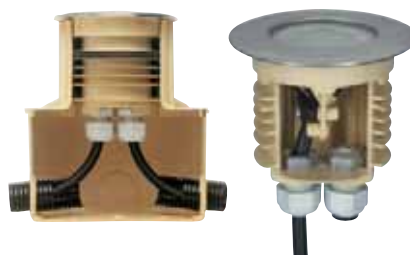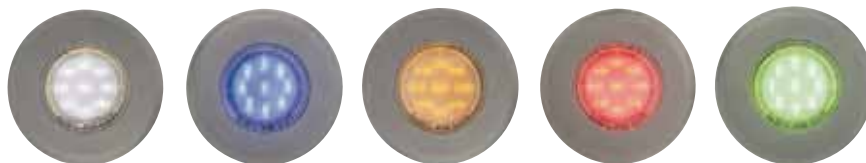


A0222
A0380



A0220/10
A0376/15W



A0220/40
A0374/15W



A0221/10
A0221/40
A0375/15W
A0377/15W



A0378



A0379



A0381

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14015820	A0222	Připojovací kabel pro zemní svítidla H05RN-F 2x1 (objednává se v metrech).	52,-
14072120	A0380	Připojovací kabel pro zemní svítidla S05RN-F 3x1 (objednává se v metrech).	52,-
14015420	A0220/10	10 W elektronický transformátor 95-240 V/AC-24 V DC.	1190,-
14071720	A0376/15W	15 W elektronický transformátor 15 W/700 mA DC	1060,-
14015520	A0220/40	40 W elektronický transformátor 95-240 V/AC-24 V DC.	3110,-
14071520	A0374/15W	15 W elektronický transformátor 15 W/350 mA DC	1199,-
14015620	A0221/10	Instalační box s krytím IP67 s vestavěným 10 W elektronickým transformátorem 95-240 V/AC-24 V DC.	2410,-
14015720	A0221/40	Instalační box s krytím IP67 s vestavěným 40 W elektronickým transformátorem 95-240 V/AC-24 V DC.	4360,-
14071620	A0375/15W	Instalační box s krytím IP67 s vestavěným 15 W/350 mA DC elektronickým transformátorem.	2210,-
14071820	A0377/15W	Instalační box s krytím IP67 s vestavěným 15 W/700 mA DC elektronickým transformátorem.	1870,-
14071920	A0378	Ovládací a řídicí jednotka včetně 40 W el. transformátoru (max. 5 svítidel).	3930,-
14072020	A0379	Přídavný napájecí modul pro LYN 4 T/RGB (max. 5 svítidel).	1140,-
14072220	A0381	Infračervený ovladač řídicí jednotky A 0378.	285,-



LYN4 SideLED



LYN 4 je systém malých zemních svítidel při správné instalaci odolných proti přejetí motorovým vozidlem do 7500 kg.

Varianty:

LYN4 SideLED s bočním vyzařováním v úhlu 120° nebo 360°

LYN4 S-120° AL s hliníkovým krytem

LYN4 S-360° AL s hliníkovým krytem

Pouzdro a tělo svítidla je z technopolymeru, vybavené dvěma kabelovými průchodkami, umožňujícími sériové zapojení svítidel. Všechny vnější šrouby jsou z nerezové oceli.

HLAVNÍ POUŽITÍ:

Pro zvýraznění, vyznačení a dekoraci, např. osvětlení chodníků a příjezdových cest.



hliníková
RAL 9000 94

LYN4 S-120°-AL

typ	barva LED	zdroj	jm. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06002394	S-120°-AL/3	bílá	3× 0,5 W/ 24 V	120°	2380,-
06002594	S-120°-AL/3	modrá	3× 0,5 W/ 24 V	120°	2380,-
06002794	S-120°-AL/3	žlutá	3× 0,5 W/ 24 V	120°	2137,-




hliníková
RAL 9000 94

LYN4 S-360°-AL

typ	barva LED	zdroj	jm. výkon	úhel vyzařování	cena [Kč]
06002294	S-360°-AL/9	bílá	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-
06002494	S-360°-AL/9	modrá	9× 1,5 W/24 V	120°	3110,-
06002694	S-360°-AL/9	žlutá	9× 1,5 W/24 V	120°	2380,-



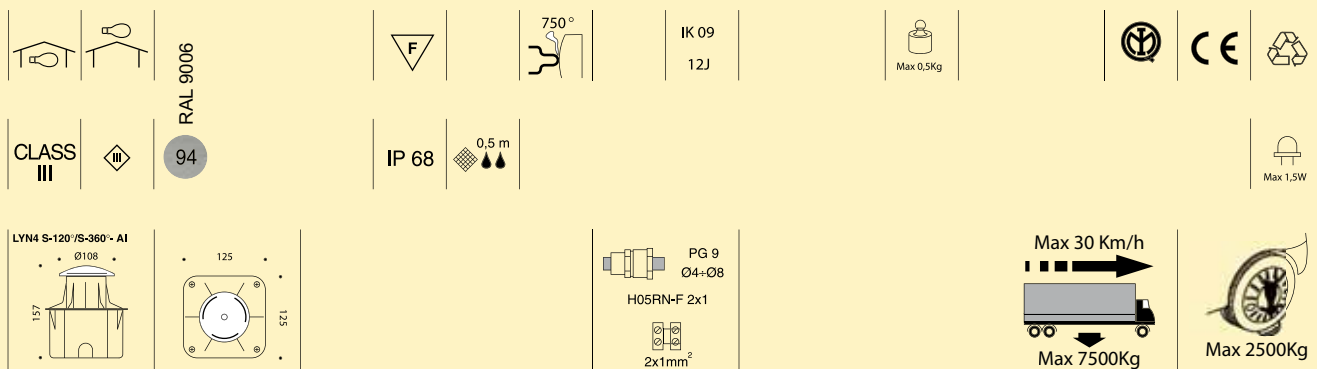






LYN4 SideLED

ARCHITEKTONICKÁ SVÍTIDLA

INSTALACE


Pro správnou funkci a bezpečnost je nutná správná instalace osobou s příslušným oprávněním. Je nutné dodržet podmínky uvedené v návodu, použít vhodný připojovací kabel H05RN-F 2×1, který je možné objednat jako katalogovou položku (A0222), dodržet napájecí napětí 24V stejnosměrných a stabilizovaných. Všechny modely jsou vhodné pro samostatné nebo sériové zapojení. (Viz náčrtek)

LYN4 S vydrží statické zatížení až 2500 kg nebo přejetí vozidlem s celkovou hmotností 7500 kg rychlostí 30 km/hod.






Maximální počet svítidel

220/240V 50-60Hz	10W	15W	40W	L m
LYN4 T	6	—	24	120
LYN4 T / HP	—	4	—	40
LYN4 T / HP - INT	—	4	—	40



220/240V 50-60Hz	10W	40W
LYN4 S 360° n	6	24
LYN4 S 120° n	18	60



PŘÍSLUŠENSTVÍ

14015820	A0222	Připojovací kabel pro zemní svítidla H05RN-F 2×1 (objednává se v metrech).	52,-
14015420	A0220/10	10 W elektronický transformátor 95-240 V/AC-24 V DC	1190,-
14015520	A0220/40	40 W elektronický transformátor 95-240 V/AC-24 V DC	3110,-
14015620	A0221/10	Instalační box s krytím IP67 s vestavěným 10 W elektronickým transformátorem 95-240 V/AC-24 V DC	2410,-
14015720	A0221/40	Instalační box s krytím IP67 s vestavěným 40 W elektronickým transformátorem 95-240 V/AC-24 V DC	4360,-