


MACH LED je kompaktní průmyslové svítidlo s nejnovější LED technologií a výborně řešeným odvodem tepla. Svítidlo je dostupné ve čtyřech délkách (182, 357, 532 a 707 mm) s úhlem vyzařování 30° (varianta s čočkou) nebo 50° (varianta s reflektorem). Díky speciálnímu příslušenství (dva typy úchytů) lze svítidlo umístit na stěnu stroje a paprsek nastavit požadovaným směrem. Svítidlo lze též nainstalovat přímo do stroje. Díky použité LED technologii svítidlu nevadí otřesy způsobené strojem, ani časté zapínání a vypínání.

– tělo svítidla je vyrobeno z anodizovaného hliníkového silnostenného profilu, který výborně odvádí vzniklé teplo

– 4 mm tvrzené bezpečnostní sklo

– napájení: 24 V DC nebo AC $\pm 20\%$ (19,2-28,8 V)

- ochrana proti přepólování
- třída ochrany III
- stupeň krytí IP 67
- vynikající odolnost proti běžným chladicím emulzím a mazivům
- maximální okolní teplota $t_a = 40^\circ\text{C}$

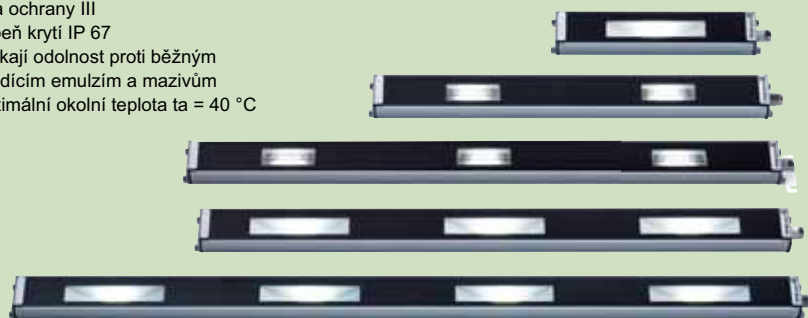

Waldmann **W**
ENGINEER OF LIGHT

Mach LED

MACH LED

NOVINKA




pružná objímka

pevná objímka

MACH LED		24 V DC						
typ	model	zdroj	jm. výkon	bočnice	úhel vyzařování	délka	cena [Kč]	
112567000	MTAL 1 S	bílá	1 × 6 W	A	30°	182 mm	3950,-	
112567002	MTAL 1 S	bílá	1 × 6 W	B	30°	182 mm	3950,-	
112567004	MTAL 1 S	bílá	1 × 6 W	A	50°	182 mm	3740,-	
112567006	MTAL 1 S	bílá	1 × 6 W	B	50°	182 mm	3740,-	
112567010	MTAL 2 S	bílá	2 × 6 W	A	30°	357 mm	5990,-	
112567012	MTAL 2 S	bílá	2 × 6 W	B	30°	357 mm	5990,-	
112567014	MTAL 2 S	bílá	2 × 6 W	A	50°	357 mm	5600,-	
112567016	MTAL 2 S	bílá	2 × 6 W	B	50°	357 mm	5600,-	
112567020	MTAL 3 S	bílá	3 × 6 W	A	30°	532 mm	8220,-	
112567022	MTAL 3 S	bílá	3 × 6 W	B	30°	532 mm	8220,-	
112567024	MTAL 3 S	bílá	3 × 6 W	A	50°	532 mm	7570,-	
112567026	MTAL 3 S	bílá	3 × 6 W	B	50°	532 mm	7570,-	
112567030	MTAL 4 S	bílá	4 × 6 W	A	30°	707 mm	10400,-	
112567032	MTAL 4 S	bílá	4 × 6 W	B	30°	707 mm	10400,-	
112567034	MTAL 4 S	bílá	4 × 6 W	A	50°	707 mm	9550,-	
112567036	MTAL 4 S	bílá	4 × 6 W	B	50°	707 mm	9550,-	

MACH LED		24 V AC						
typ	model	zdroj	jm. výkon	bočnice	úhel vyzařování	délka	cena [Kč]	
112567001	MTAL 1 S	bílá	1 × 6 W	A	30°	182 mm	4090,-	
112567003	MTAL 1 S	bílá	1 × 6 W	B	30°	182 mm	4090,-	
112567005	MTAL 1 S	bílá	1 × 6 W	A	50°	182 mm	3860,-	
112567007	MTAL 1 S	bílá	1 × 6 W	B	50°	182 mm	3860,-	
112567011	MTAL 2 S	bílá	2 × 6 W	A	30°	357 mm	6240,-	
112567013	MTAL 2 S	bílá	2 × 6 W	B	30°	357 mm	6240,-	
112567015	MTAL 2 S	bílá	2 × 6 W	A	50°	357 mm	5850,-	
112567017	MTAL 2 S	bílá	2 × 6 W	B	50°	357 mm	5850,-	
112567021	MTAL 3 S	bílá	3 × 6 W	A	30°	532 mm	8580,-	
112567023	MTAL 3 S	bílá	3 × 6 W	B	30°	532 mm	8580,-	
112567025	MTAL 3 S	bílá	3 × 6 W	A	50°	532 mm	7940,-	
112567027	MTAL 3 S	bílá	3 × 6 W	B	50°	532 mm	7940,-	
112567031	MTAL 4 S	bílá	4 × 6 W	A	30°	707 mm	10900,-	
112567033	MTAL 4 S	bílá	4 × 6 W	B	30°	707 mm	10900,-	
112567035	MTAL 4 S	bílá	4 × 6 W	A	50°	707 mm	9990,-	
112567037	MTAL 4 S	bílá	4 × 6 W	B	50°	707 mm	9990,-	



Příslušenství		
190174029	pevná objímka pro uchycení svítidla	312,-
306266022	pružná objímka pro uchycení svítidla	53,-
209585029	externí napájecí zdroj	1740,-
	– vstupní napětí 120-240 V, 50/60 Hz	
	– výstupní napětí 24 V DC	
	– výkon max. 20 W	
	– klips pro upevnění na DIN lištu	
309425020	externí napájecí zdroj	2290,-
	– vstupní napětí 220-240 V, 50/60 Hz	
	– výstupní napětí 24 V DC	
	– výkon max. 75 W	
309425010	externí napájecí zdroj	2490,-
	– vstupní napětí 120-277 V, 50/60 Hz	
	– výstupní napětí 24 V DC	
	– výkon max. 75 W	
	– IP 64	