



MASK

Řada nástěnných svítidel pro vnitřní použití, s tělem z litého hliníku a difusorem z lisovaného matného skla. Světelný paprsek je směřován nahoru a dolů. Zvláštní dekorativní tvar dává tomuto svítidlu výraznou osobitost. Vhodné pro soukromé domy, restaurace a kanceláře.

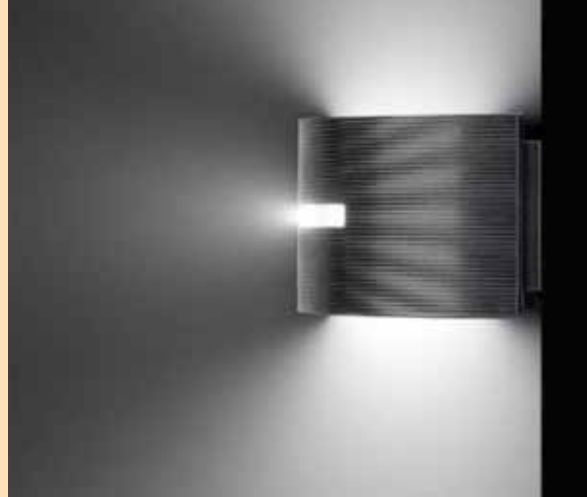

bílá
RAL 9010
stříbrná
lesklá
antracit
lesklá

WH1
GR2
AN2

MASK						
typ	barva	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
007720	WH1		E27	max 1×150 W	IAA	3650,-
007723	GR2		E27	max 1×150 W	IAA	3970,-
007721	AN2		E27	max 1×150 W	IAA	3970,-
007724	WH1		R7s	max 1×150 W	HDG	3680,-
007727	GR2		R7s	max 1×150 W	HDG	4000,-
007725	AN2		R7s	max 1×150 W	HDG	4000,-
007732	WH1		2G11	1×18 W	FSD	4340,-
057732	GR2		2G11	1×18 W	FSD	4930,-
057735	AN2		2G11	1×18 W	FSD	5270,-
007735	WH1		2G11	1×18 W	FSD	4690,-
007733	GR2		2G11	1×18 W	FSD	4690,-
057733	AN2		2G11	1×18 W	FSD	5270,-
007728	WH1		G24d-3	1×26 W	FSQ	4190,-
007731	GR2		G24d-3	1×26 W	FSQ	4760,-
007729	AN2		G24d-3	1×26 W	FSQ	4760,-
057728	WH1		G24q-3	1×26 W	FSQ	5060,-
057731	GR2		G24q-3	1×26 W	FSQ	5630,-
057729	AN2		G24q-3	1×26 W	FSQ	5630,-
057720	WH1		Gx24q-4	1×42 W /T	FSM	4530,-
057723	GR2		Gx24q-4	1×42 W /T	FSM	4840,-
057721	AN2		Gx24q-4	1×42 W /T	FSM	4840,-

- elektronický předřadník
- svítidlo je dodáváno včetně světelného zdroje



IP40 ▽ CLASS I ⊕ CE IK04 0,5J