


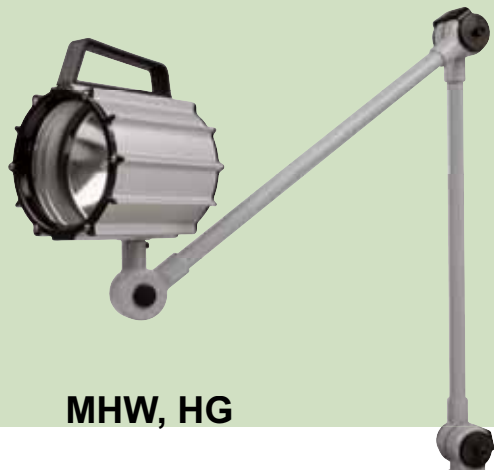

MHW, HG

MHW je halogenové svítidlo určené pro bodové nasvětlení pracovních míst obráběcích strojů.

- světelný zdroj halogenová žárovka H3 s příkonem 60 W/24 V
- masivní hlavice z hliníkového profilu
- upevnění na magnetickou základnu (MHWK), jednoduché nebo dvojité nastavitelné rameno
- přesně nastavitelné jednou rukou
- krytí IP65/IP54
- nevytváří stroboskopický efekt
- nízká povrchová teplota skla zabraňuje napékání chladící emulze
- borosilikátové sklo odolné proti odletujícím třískám z obrábění
- výhodná cena

HG řada kompaktních halogenových svítidel s krytím IP20

- hlava svítidla je z řezaného hliníkového profilu
- napájení klasickým transformátorem
- upevnění pomocí šroubovací základny, úchyty na stěnu nebo svěrky
- polohování pomocí dvojitého ramena, otočného kloubu nebo ohebného ramene
- speciální mřížka proti oslnění
- bezpečnostní sklo
- úzká vyzařovací charakteristika 8°

Waldmann W
ENGINEER OF LIGHT.



hliníková
RAL 9000 **AL**

MHW 60/IP54		s polohovatelnými rameny				
typ		jm. výkon	napájení	hmotnost	ramena [mm]	cena [Kč]
110950000	MHW 60	60 W	24 V	2,62 kg	400 × 400	3050,-
110980000	MHW 60	60 W	24 V	2,52 kg	220 × 220	3100,-
110950002	MHW 60	60 W	24 V	2,62 kg	400 × 220	3260,-



hliníková
RAL 9000 **AL**


MHWK 60/IP65		bez ramene				
•110960000	MHWK 60	60 W	24 V	1,56 kg		2150,-
110960001	MHWK 60	60 W	24 V	1,56 kg		2450,-

- svítidlo není vybaveno vypínačem




hliníková
RAL 9006 **AL**
černá
RAL 9002 **N**

HG 70/IP20		s polohovatelnými rameny				
110 041 000	HG 70	55 W	230 V/50/60 Hz	3,7 kg	360 × 420	7390,-



hliníková
RAL 9006 **AL**
černá
RAL 9002 **N**


HGL 70/IP 20		s polohovatelnými rameny				
100 570 000	HGL 70	60 W	24 V AC/DC	3,2 kg	400 × 400	5300,-
100 570 010	HGL 70	55 W	12 V AC/DC	3,2 kg	400 × 400	5160,-






hliníková AL
RAL 9005
černá N
RAL 9005

HGLK 70/IP20		bez ramene					
typ		j.m. výkon	napájení	hmotnost		cena [Kč]	
010 308 000	HGLK 70	60 W	24 V AC/DC	1,4 kg		3900,-	
010 308 010	HGLK 70	55 W	12 V AC/DC	1,4 kg		3840,-	



černá N
RAL 9005

LLGT 120/IP20		s ohebným ramenem					
typ		j.m. výkon	napájení	hmotnost		cena [Kč]	
112 108 000	LLGT 120	20 W	230 V, 50/60 Hz	1,1 kg		7140,-	



150 049 019
150 048 019



300 213 018



190 057 019



TK

PŘÍSLUŠENSTVÍ

		Transformátory pro halogenová svítidla 60 W – HGL 70 / HGLK 70, MHW/MHWK:	
150 049 019		115-230 V/23 V zakrytovaný, krytí IP54	2525,-
150 048 019		230 V/23 V nezakrytovaný	1399,-
		Svěrka na stůl TK:	
190 008 019	TK 1/45	0 - 45 mm	433,-
190 007 019	TK 1/65	0 - 65 mm	479,-
190 033 019	TK 1/135	65 - 135 mm	544,-
190 035 019	TK 1/165	95 - 165 mm	626,-
300 213 018		L profil pro uchycení na stěnu 60 x 60 mm.	410,-
190 057 019		Magnetická základna pro halogenová svítidla řady HPT, HPK, HSWT, HSWK, MHWK	909,-