





D29 microsolia

Závěsné svítidlo s klasickým designem je určeno pro použití v interiéru, k osvětlování kanceláří, obchodních prostor, nákupních center a dalších prostor s vyšším stropem (krytí IP20). K dispozici jsou dvě provedení optiky. Hliníkový reflektor se používá v místech, kde je vyžadováno především přímé osvětlení. Opálový difuzor využívá i osvětlení nepřímé a propouští část světla směrem ke stropu. Další úpravy vyzařovací charakteristiky je možné dosáhnout pomocí barevných filtrů. Variabilnost D23 MICROSOSIA rozšiřuje provedení s měnitelnou výškou zavěšení a provedení rail track, posuvné po kolejnici zavěšené u stropu. Ve svítidle je možné používat jako světelné zdroje kompaktní zářivky s příkonem do 23 W a halogenové žárovky s max. příkonem do 150 W.



IP20 CLASS I $\varnothing 0,5m$

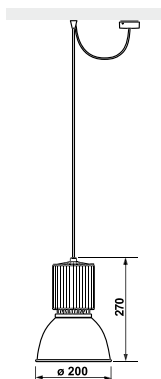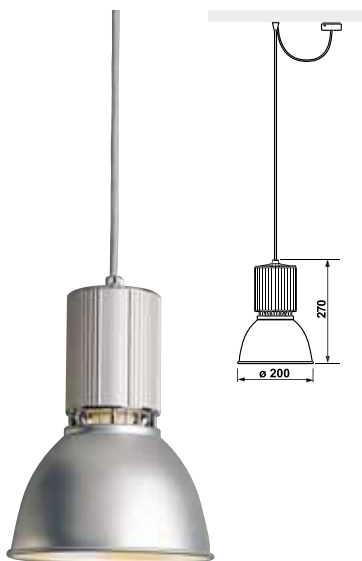

hliníková
RAL 9008

D29 microsolia

D29/E27-AL		E27	150 W	2450,-
D29/F18-E-AL		GX24q2	18 W	3730,-
D29/GY-AL		GY6,35	90 W/12 V	4120,-

