



MYRA 12



MYRA 12 je vysoce kvalitní svítidlo poskytující jednotnou hladinu osvětlení. Je určené zejména k osvětlení veřejných komunikací, silnic, příjezdových cest, parkovišť, veřejných, komerčních a jiných průmyslových prostor.

Svítidla se dodávají v tomto provedení:

MYRA 12/V - svítidlo s 5 mm tvrzeným bezpečnostním sklem v technopolymerovém rámečku s rychloupínacími klipsy (17 J). Obsahuje těsnění ze silikonové pěny nanášené přímo na sklo s úpravou proti stárnutí.

MYRA 12/PMMA - svítidlo s vyduťtým akrylátovým krytem s rychloupínacími klipsy (1 J).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- tělo svítidla je vyrobeno z technopolymeru, barva světle šedá
- reflektor je z vysoce leštěného anodizovaného hliníku, vrchní část je lakovaná polyesterovou práškovou barvou ve světle šedém odstínu
- skleněný či plastový kryt (dle typu)
- hliníkový úchyt pro upevnění na stožár o průměru 42 až 60 mm
- svítidlo je polohovatelné v úhlu od 0° do +12°
- IP 65 (optika), IP 23 (předřadník)
- CLASS II
- určeno pro tyto světelné zdroje: sodíkové a halogenidové výbojky 70-250 W a kompaktní zářivky 18 W a 42 W






šedá
RAL 7035

MYRA 12/V

s bezpečnostním tvrzeným sklem

objednací číslo	barva	předř.	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05055990	90	CR		E27	80+125 W	HQL/HPL-N	2597,-
△ 05056090	90	CR		E27	70 W	NAV-E/SON	2278,-
05082390	90	CR		E27	70 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	2730,-
05056190	90	CR		E40	100 W	NAV-T/SON-T	3290,-
					100 W	NAV-E/SON	
05056290	90	CR		E40	150 W	NAV-T/SON-T	3166,-
					150 W	NAV-E/SON	
05056390	90	CR		E40	250 W	HQL/HPL-N	3199,-
05056490	90	CR		E40	250 W	NAV-T / HQL-T/D	3860,-
					250 W	NAV-E/SON	
05058890	90	ETRC		GX24q-4	42 W	DULUX T/E	3910,-
05059190	90	CR		2G11	2x 18 W	DULUX-L/PL-L	3070,-






šedá
RAL 7035


MYRA 12/PMMA

s akrylátovým krytem

NEW	05050399	90	CR		E27	80+125 W	HQL/HPL-N	2450,-
NEW	△ 05050099	90	CR		E27	70 W	NAV-E/SON	2430,-
NEW	05052690	90	CR		E27	70 W	NAV-T/SON-T	2669,-
NEW	05050199	90	CR		E40	100 W	NAV-T/SON-T	3120,-
						100 W	NAV-E/SON	
NEW	05050299	90	CR		E40	150 W	NAV-T/SON-T	3440,-
						150 W	NAV-E/SON	

- △ Pro světelný zdroj s integrovaným zapalovačem
 Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.





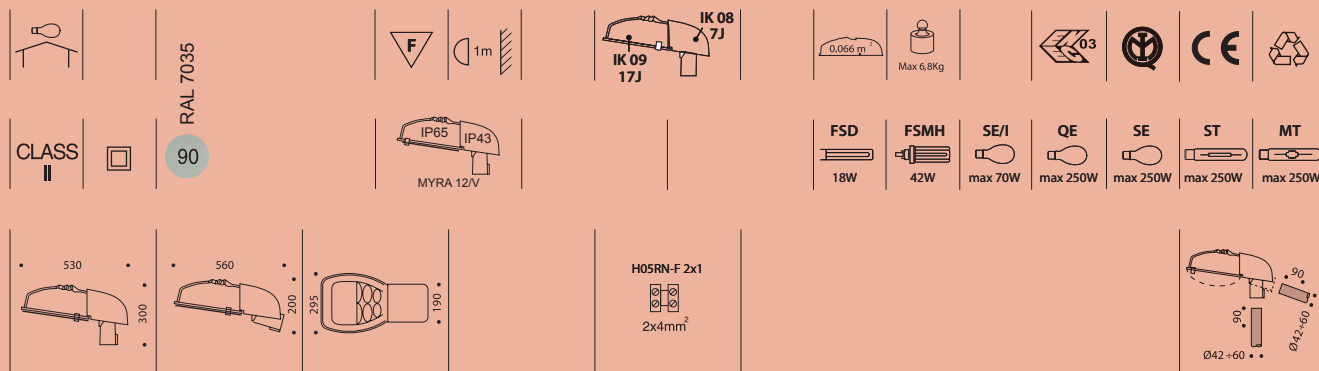


MYRA 12

Snadná demontáž krytu elektrické výzbroje bez použití nářadí.
Nastavitelný držák umožňuje nastavení hlavy svítidla v rozmezí 0-12° od vodorovné roviny.

INSTALACE

Na výložníky pro stožáry s vrcholovým $\varnothing 42-60$ mm pomocí držáku, který tvoří hliníkový odlitek v barvě RAL7035. Upevnění je snadné a rychlé pomocí šroubu M8 a pojistné matice. Svítidlo je nastavitelné v rozmezí 0-12° od vodorovné roviny.

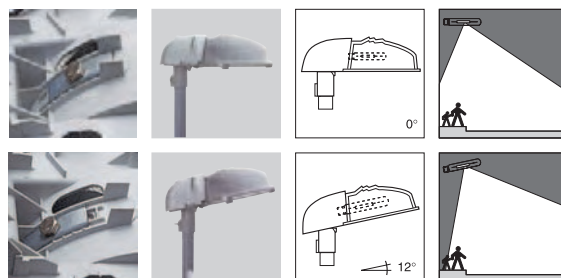

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14006320	A0188	Rozpojovací svorkovnice - na objednávku může být namontována ve svítidle.	107,-
14152017	A0042	Ocelový držák pro upevnění svítidla na stěnu.	380,-

šedá
RAL 7035

90