




NORMA



NORMA je prachotěsné zářivkové svítidlo odolné proti stříkající vodě vhodné pro vnitřní instalace. Tělo je z šedého polykarbonátu v barvě RAL 7035 s dvojitým polyuretanovým těsněním. Polykarbonátový difuzor má hladký vnější povrch, vnitřní povrch tvoří fresnelova prismatická čočka. Reflektor má bílou antioxydační vrstvu. Úchyty na strop a klipy přidržující difuzor jsou z nerezové oceli.
HLAVNÍ POUŽITÍ:
Interiéry průmyslových objektů. Chodby. Krytá parkoviště.

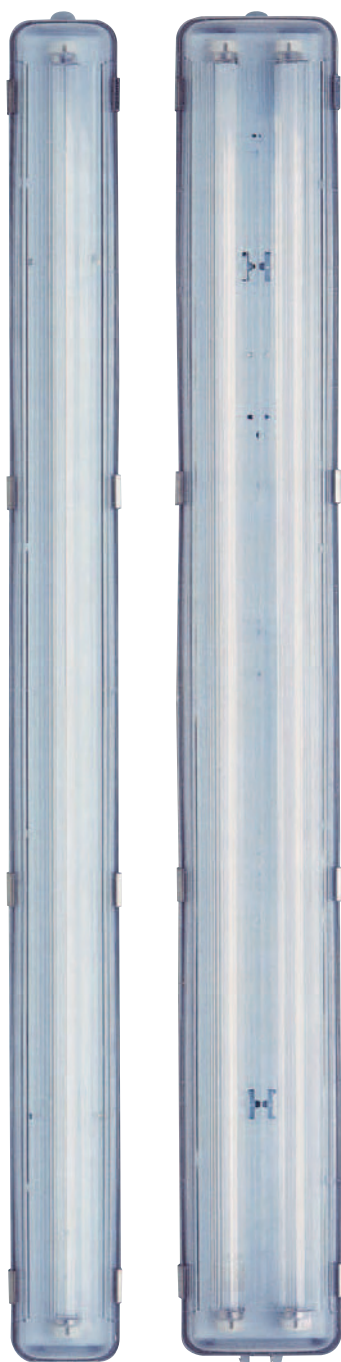

90	NORMA	svítidlo s jednou lineární zářivkou	Cena [Kč]
	05019302	118 CR	G13 1x18W LUMILUX/TL-D 609,-
	05019402	136 CR	G13 1x36W LUMILUX/TL-D 836,-
	05019502	158 CR	G13 1x58W LUMILUX/TL-D 1016,-
	•05013102	118 ETRC	G13 1x18W LUMILUX/TL-D 1409,-
	•05013202	136 ETRC	G13 1x36W LUMILUX/TL-D 1627,-
	•05013302	158 ETRC	G13 1x58W LUMILUX/TL-D 1787,-
	••05025202 II	118 CR	G13 1x18W LUMILUX/TL-D 768,-
	••05025302 II	136 CR	G13 1x36W LUMILUX/TL-D 1010,-
	••05025402 II	158 CR	G13 1x58W LUMILUX/TL-D 1084,-
	*05024802 EM	136 ETRC	G13 1x36W LUMILUX/TL-D 4228,-
	*05024902 EM	158 ETRC	G13 1x58W LUMILUX/TL-D 4349,-

90	NORMA	svítidlo s dvěma lineárními zářivkami	Cena [Kč]
	05019602	218 CR	G13 2x18W LUMILUX/TL-D 704,-
	05019702	236 CR	G13 2x36W LUMILUX/TL-D 1054,-
	05019802	258 CR	G13 2x58W LUMILUX/TL-D 1296,-
	•05013402	218 ETRC	G13 2x18W LUMILUX/TL-D 1607,-
	•05013502	236 ETRC	G13 2x36W LUMILUX/TL-D 1879,-
	•05013602	258 ETRC	G13 2x58W LUMILUX/TL-D 2167,-
	••05025502 II	218 CR	G13 2x18W LUMILUX/TL-D 851,-
	••05025602 II	236 CR	G13 2x36W LUMILUX/TL-D 1372,-
	••05025702 II	258 CR	G13 2x58W LUMILUX/TL-D 1650,-
	*05025002 EM	236 ETRC	G13 2x36W LUMILUX/TL-D 4518,-
	*05025102 EM	258 ETRC	G13 2x58W LUMILUX/TL-D 5229,-

- S elektronickým neregulovatelným předřadníkem. Teplotní třída T6 (CEI-EN 50014:5.1.2.)
- Kabeláž v třídě II. Teplotní třída T4 (CEI-EN 50014:5.1.2.)
- * S nouzovým okruhem schopným napájet jednu zářivku po dobu jedné hodiny.

