



OIKOS




OIKOS – svítidlo pro veřejné a architektonické osvětlení. Vyznačuje se vysokou svítivostí bez oslnění a světelného smogu, rovnoměrným světelným tokem a designem, který v noci poskytuje optimální osvětlení a ve dne je zajímavým architektonickým doplňkem. Svítidlo se snadno instaluje na vrchol sloupu o průměru 60 – 76 mm a snadná je i výměna světelného zdroje bez potřeby jakéhokoliv nářadí. OIKOS je ideální svítidlo pro energeticky úsporné aplikace.

HLAVNÍ POUŽITÍ: náměstí, pěší zóny, parky, nábreží.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:


- světelný zdroj: pro halogenidové a vysokotlaké sodíkové výbojky od 35 W do 150 W nebo LED 36/72 W

- tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku s povrchovou úpravou pískováním
- reflektor je z vysoce kvalitního leštěného hliníku vyvinutého pro optimální světelný výkon
- difuzor je vyroben z čirého, UV stabilního polykarbonátu
- bezešvé těsnění ze silikonové pěny s úpravou proti stárnutí
- konvenční/elektronický předřadník 220-240V, 50/60Hz, nestmívatelný
- kabelová průchodka pro H07RNF 2x1,5/2x2,5 s funkcí zajištění kabelu proti vytržení
- rozpojovací svorkovnice - automaticky přeruší napájení, jakmile dojde k otevření svítidla
- IP 66, CLASS II

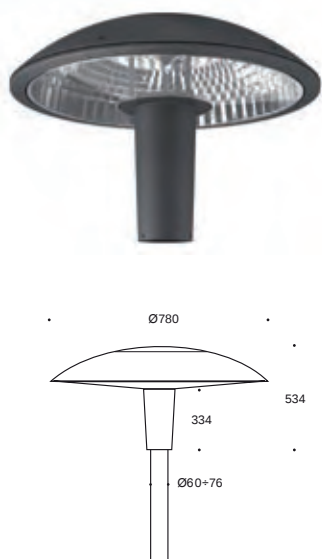šedá
RAL 7039 96

OIKOS

objednací číslo	barva	předf.	zdroj	patice	jm. výkon	pro světelný zdroj	cena [Kč]
05283896	96	CR		G12	35 W	HQI-T	13180,-
05283996	96	CR		G12	70 W	HQI-T	13180,-
05284096	96	CR		G12	150 W	HQI-T	13350,-
05284996	96	ETRC		Gx12-1	50 W	SDW-TG	16599,-
05284196	96	ETRC		PGZ12	90 W	CPO	17099,-
05284296	96	ETRC		PGZ12	140 W	CPO	17099,-
05284396	96	CR		E27	70 W	HQI-E	13180,-
05284496	96	CR		E27	100 W	HQI-E	13180,-
05284596	96	CR		E27	150 W	HQI-E	13750,-
05285196	96	CR		E27	50 W	NAV-T	13180,-
05285296	96	CR		E27	70 W	NAV-T	13180,-
05285396	96	CR		E40	100 W	NAV-T	13180,-
05284696	96	CR		PG12-1	35 W	SDW-T	15270,-
05284796	96	CR		PG12-1	50 W	SDW-T	15570,-
05284896	96	CR		PG12-1	100 W	SDW-T	15570,-
05285096	96	ETRC		Gx12-1	100 W	SDW-TG	16599,-

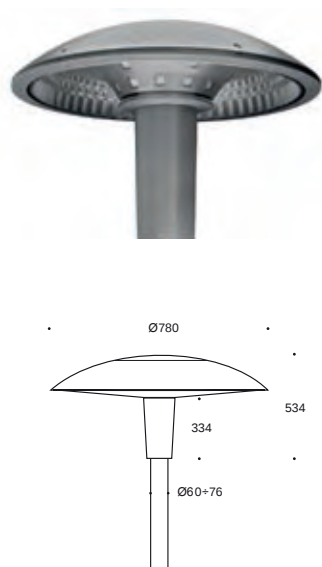šedá
RAL 7039 96


OIKOS LED/36 W

objednací číslo	barva	předf.	zdroj	teplota chromatičnosti	jm. výkon	cena [Kč]
06038296	96	ETRC	bílá	6000 K	36 W	40990,-
06042596	96	ETRC	bílá	4200 K	36 W	40990,-
06038396	96	ETRC	bílá	3000 K	36 W	40990,-


šedá
RAL 7039 96

OIKOS LED/72 W

objednací číslo	barva	předf.	zdroj	teplota chromatičnosti	jm. výkon	cena [Kč]
06038496	96	ETRC	bílá	6000 K	72 W	51490,-
06042696	96	ETRC	bílá	4200 K	72 W	51490,-
06038596	96	ETRC	bílá	3000 K	72 W	51490,-




OIKOS LED/36 W




OIKOS LED/72 W

včetně elektronického předřadníku 220/240 V, 50/60 Hz

											
CLASS II		RAL 7039	IP 66		LED 36-72W	ST 50-100W	STH 35-50-100W	STH 50-100W	MT 35-70-150W	MT 90-140W	ME 50-150W
		96			 ø10÷ø14	 Max 0,171 m ²					
					 2x2,5mm ²	 Max 0,583 m ²					

OIKOS

NOVINKA



PŘÍSLUŠENSTVÍ

14116196	A0511	Redukce pro sloupky s průměrem 60 mm.	349,-
14116496	A0513/AL	Kruhový kšilt pro zvýraznění designu.	2480,-