



**OLIVER** - svítidlo s velmi výrazným designem navržené zejména pro osvětlování architektonických prvků. Svítidlo se vyrábí ve dvou verzích:

- s jednosměrným vyzařováním – dostupné v šedé nebo bílé barvě, teplota chromatičnosti 5 000 K nebo 3 000 K
- s obousměrným vyzařováním – dostupné v šedé nebo bílé barvě, teplota chromatičnosti 5 000 K nebo 3 000 K

Ke svítidlu Oliver lze objednat speciální příslušenství, které velkou měrou rozšiřuje možnosti jeho použití.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- světelný zdroj: LED max. 6 W
- teplota chromatičnosti: 5 000 K nebo 3 000 K
- index podání barev: Ra > 85
- tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku odolného proti korozi
- konvexní čočka pro usměrnění paprsku
- silikonové těsnění
- el. napájecí zdroj 220/240 V, 50/60 Hz
- včetně vodotěsného napájecího kabelu H05RN-F
- **variabilní úchyt umožňuje nastavit svítidlo do požadované polohy**

## D62 oliver



IP65 CLASS I IK 09





hliníková  
RAL 9008  
bílá  
RAL 9010

AL  
B

#### oliver/1 jednosměrné vyzařování

| typ           | zdroj | teplota chromatičnosti | jm. výkon | cena [Kč] |
|---------------|-------|------------------------|-----------|-----------|
| D62/1-LWC-AL  | bílá  | 5000 K                 | 1 × 6 W   | 6520,-    |
| D62/1-LWC-B   | bílá  | 5000 K                 | 1 × 6 W   | 6520,-    |
| D62/1-LWWC-AL | bílá  | 3000 K                 | 1 × 6 W   | 6520,-    |
| D62/1-LWWC-B  | bílá  | 3000 K                 | 1 × 6 W   | 6520,-    |






hliníková  
RAL 9008  
bílá  
RAL 9010

AL  
B

#### oliver/1 obousměrné vyzařování


| typ             | zdroj | teplota chromatičnosti | jm. výkon | cena [Kč] |
|-----------------|-------|------------------------|-----------|-----------|
| D62/1-LWCAS-AL  | bílá  | 5000 K                 | 1 + 4 W   | 7020,-    |
| D62/1-LWCAS-B   | bílá  | 5000 K                 | 1 + 4 W   | 7020,-    |
| D62/1-LWWCAS-AL | bílá  | 3000 K                 | 1 + 4 W   | 7020,-    |
| D62/1-LWWCAS-B  | bílá  | 3000 K                 | 1 + 4 W   | 7020,-    |
| D62/1-LWCB-AL   | bílá  | 5000 K                 | 2 + 2 W   | 6520,-    |
| D62/1-LWCB-B    | bílá  | 5000 K                 | 2 + 2 W   | 6520,-    |
| D62/1-LWWCB-AL  | bílá  | 3000 K                 | 2 + 2 W   | 6520,-    |
| D62/1-LWWCB-B   | bílá  | 3000 K                 | 2 + 2 W   | 6520,-    |



PZ



CG

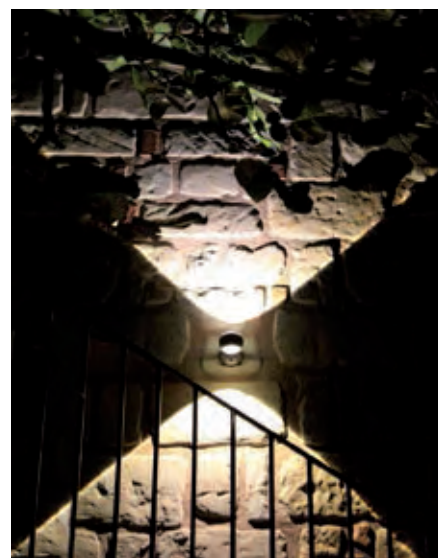

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

|          |           |                                             |       |
|----------|-----------|---------------------------------------------|-------|
| D62/1-PZ | <b>PZ</b> | Zemní kolík.                                | 650,- |
| D62/1-CG | <b>CG</b> | Pásek k uchycení svítidla (např. na strom). | 740,- |