

D53 POLO je série sloupkových svítidel v provedení „antivandal“. Svítidla mají kruhový průřez (D53/T) nebo čtvercový průřez (D53/Q) a různou výšku.

- sloupek z lisovaného hliníku je odolný proti korozi
- tělo svítidla je z tlakem litého hliníku odolného proti korozi
- hliníková zemní základna
- UV stabilní, nerozbitný polykarbonátový difuzor
- silikonové těsnění
- svítidlo splňuje normu EN60598-1
- k instalaci nutno použít kabel HO7RN-F
- dodáváno včetně sady šroubů k ukotvení svítidla do země
- světelný zdroj LED 2 W, 5500 K


POUŽITÍ: Exteriéry – stezky pro chodce, cesty v parcích a zahradách, přístupové cesty, trávníky.



D53 polo

D53 POLO


NOVINKA

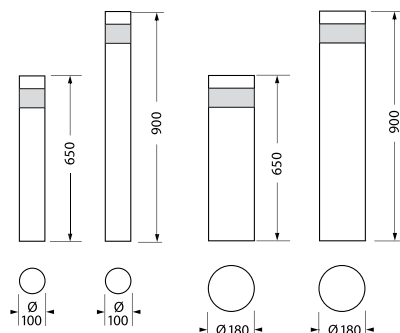

D53 polo/T
typ

kulatý sloupek
popis

typ	popis	zdroj	patice	jm. výkon	cena [Kč]
D53/T165-MH20	výška 65 cm, Ø 10 cm		PGJ5	20 W	9420,-
D53/T165-F18	výška 65 cm, Ø 10 cm		GX24q2	18 W	7770,-
D53/T165-4LW	výška 65 cm, Ø 10 cm		bílá	4 × 2 W	9330,-
D53/T190-MH20	výška 90 cm, Ø 10 cm		PGJ5	20 W	9699,-
D53/T190-F18	výška 90 cm, Ø 10 cm		GX24q2	18 W	8050,-
D53/T190-4LW	výška 90 cm, Ø 10 cm		bílá	4 × 2 W	9620,-
D53/T265-MH35	výška 65 cm, Ø 18 cm		G12	35 W	
D53/T265-F42	výška 65 cm, Ø 18 cm		GX24q-4	26-42 W	
D53/T290-MH35	výška 90 cm, Ø 18 cm		G12	35 W	
D53/T290-F42	výška 90 cm, Ø 18 cm		GX24q-4	26-42 W	

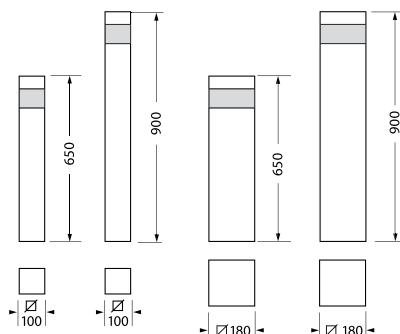

D53 polo/Q

čtvercový sloupek

typ	popis	zdroj	patice	jm. výkon	cena [Kč]
D53/Q165-MH20	výška 65 cm, Ø 10 cm		PGJ5	20 W	10250,-
D53/Q165-F18	výška 65 cm, Ø 10 cm		GX24q2	18 W	8500,-
D53/Q165-4LW	výška 65 cm, Ø 10 cm		bílá	4 × 2 W	10170,-
D53/Q190-MH20	výška 90 cm, Ø 10 cm		PGJ5	20 W	15530,-
D53/Q190-F18	výška 90 cm, Ø 10 cm		GX24q2	18 W	7770,-
D53/Q190-4LW	výška 90 cm, Ø 10 cm		bílá	4 × 2 W	9330,-
D53/Q265-MH35	výška 65 cm, Ø 18 cm		G12	35 W	
D53/Q265-F42	výška 65 cm, Ø 18 cm		GX24q-4	26-42 W	
D53/Q290-MH35	výška 90 cm, Ø 18 cm		G12	35 W	
D53/Q290-F42	výška 90 cm, Ø 18 cm		GX24q-4	26-42 W	

