




Zemní svítidlo s ochranou proti oslnění. Kryt z nekorodujícího hliníku. Difusor z matného skla. Clona z nekorodujícího hliníku lakovaná bílou, černou nebo kovově šedou barvou. Upevňovací šrouby z nerezové oceli. Polymerové těsnění. V provedení IP67 je součástí neoprenový kabel H07RN-F 2,5 m, 3×1,5 mm². Připojení k síti musí být provedeno v utěsněném boxu nebo pomocí zemní spojky. Instalační box ze samozhášivého technopolymeru V2 může být dodáno na vyžádání. Instalační box se dodává s ochranným krytem pro usnadnění manipulace při stavebních pracích. Svítidlo v provedení IP67 je vybaveno přídavným těsněním proti vniknutí vody mezi kryt a zemní vsazenou částí svítidla.




PRISMA


PROVISA FLOOR



PROVISA 15



PROVISA 25




IP65 / IP67 CLASS I / CLASS II CE IK08 5J / IK07 2J

bílá
RAL 9011
stříbrná
lesklá
černá
RAL 9005

typ	barva	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
008298	BK1		E14	max 1× 40 W	IPB	5790,-
008299	GR2		E14	max 1× 40 W	IPB	5950,-
008300	WH1		G9	1× 25 W	HSG	6270,-
008302	GR2		G9	1× 25 W	HSG	6420,-
008305	GR2		GZ10	1× 50 W	HAG	6520,-

typ	barva	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
008306	WH1		E27	max 1× 75 W	IAA	7240,-
008307	BK1		E27	max 1× 75 W	IAA	7240,-
008308	GR2		E27	max 1× 75 W	IAA	7400,-
008312	WH1		R7s	max 1× 60 W	HDG	7330,-
008314	GR2		R7s	max 1× 60 W	HDG	7490,-
008309	WH1		G4	max 2× 20 W	HSG	8120,-
008311	GR2		G4	max 2× 20 W	HSG	8280,-
008315	WH1		Gx24d-3	1× 26 W /T	FSM	8220,-
008316	BK1		Gx24d-3	1× 26 W /T	FSM	8220,-
008317	GR2		Gx24d-3	1× 26 W /T	FSM	8370,-
008315	WH1		Gx24q-3	1× 26 W /T	FSM	9090,-
008317	GR2		Gx24q-3	1× 26 W /T	FSM	9250,-

- elektronický předřadník
- svítidlo je dodáváno včetně světelného zdroje

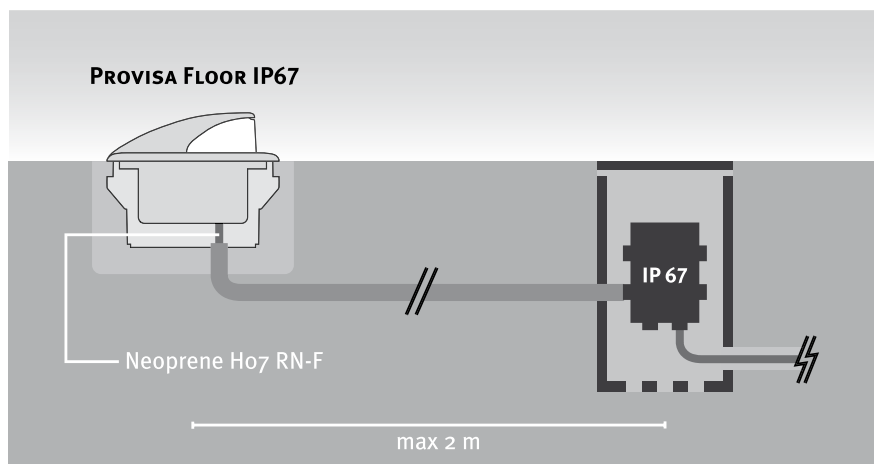

PŘÍSLUŠENSTVÍ

9371	Provisa 15	Instalační box	569,-
9372	Provisa 25	Instalační box	686,-