



RAY



RAY je vysoce výkonné kompaktní reflektorové svítidlo s vysokou účinností a jednoznačnými světelnými charakteristikami. Řada různých typů reflektorů umožňuje maximální flexibilitu při interiérových i exteriérových aplikacích. Svítidlo je vhodné pro profesionální nasvětlení sportovišť s parametry vyhovujícími normám pro TV přenosy. Tělo svítidla a kryt jsou z tlakem litého hliníku s povrchovou úpravou v šedé barvě RAL 9006. Uzavírací klipsy včetně bezpečnostní pojistky jsou z nerez. Samonosný reflektor je vyroben ze silného hliníkového plechu. Tělo svítidla je vybaveno patentovaným ventilem pro vyrovnání tlaku ve svítidle. Sklo je opatřeno litým silikonovým těsněním. Všechny vnější šrouby jsou v nerezovém provedení.

HLAVNÍ POUŽITÍ:

Stadiony a kryté haly. Splňuje normy pro TV přenosy. Architektonické detaily.





hliníková
RAL 9006 94

RAY 1000

typ	zdroj	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
04002394 1000/ 7° 10,3 A		1000 W/230 V	HQI-TS/DS	13600,-
04002494 1000/ 15° 10,3 A				13600,-
04002594 1000/ 34° 10,3 A				13600,-
04003894 1000/ 60° 10,3 A				13600,-

Svítidlo s omezeným úhlem směřování.
Svítidlo včetně zapalovače.
Tvrzené sklo s vysokou tepelnou odolností.





hliníková
RAL 9006 94

RAY 1000HU s mřížkou

04019694 1000HU/ 7° 10,3 A		1000 W/230 V	HQI-TS/DS	15600,-
04019794 1000HU/ 15° 10,3 A				15600,-
04019894 1000HU/ 34° 10,3 A				15600,-
04019994 1000HU/ 60° 10,3 A				15600,-

Svítidlo včetně zapalovače
Chemicky tvrzené sklo s vysokou tepelnou odolností včetně nerezové ochranné mřížky.




hliníková
RAL 9006 94

RAY 2000

04002994 2000/ 7°		2000 W/400 V	HQI-TS/DS	14100,-
04003094 2000/ 15°				14100,-
04003194 2000/ 34°				14100,-
04004094 2000/ 60°				14100,-

Svítidlo s omezeným úhlem směřování.
Svítidlo včetně zapalovače.
Tvrzené sklo s vysokou tepelnou odolností.





hliníková
RAL 9006 94

RAY 2000HU s mřížkou

04002694 2000HU/ 7°		2000 W/400 V	HQI-TS/DS	16200,-
04002794 2000HU/ 15°				16200,-
04002894 2000HU/ 34°				16200,-
04011994 2000HU/ 60°				16200,-

Svítidlo včetně zapalovače
Chemicky tvrzené sklo s vysokou tepelnou odolností včetně nerezové ochranné mřížky.






hliníková
RAL 9006 94

RAY 2000HU / HU-HR-E (Hot Restrike)

04026394 2000HU-HR/ 7°		2000 W/400 V	HQI-TS/DS	
04026494 2000HU-HR/ 15°				
04026594 2000HU-HR/ 34°				
04026694 2000HU-HR/ 60°				

HR (Hot Restrike) model s elektronickou výzbrojí pro okamžitý horký znovuzápal. Může být namontován v jakékoli poloze.



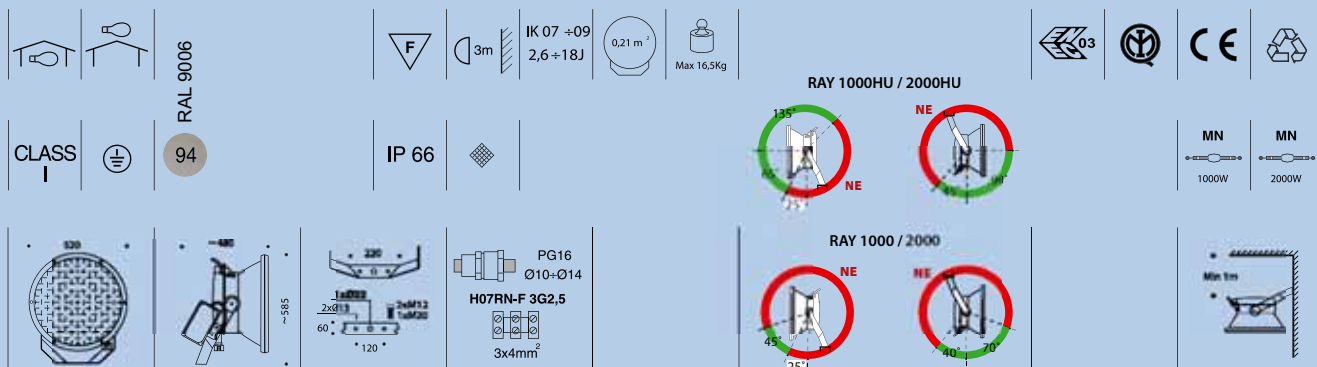

REFLEKTOROVÁ SVÍTLIDLA



Doporučené předřadníky

typ	zdroj	jm. výkon	pro světelný zdroj	cena [Kč]
•14013320	Box/AL 1002 CRF	9,5÷10,3 A	1000 W/230 V HQI-TS/DS	5640,-
•14014394	Box/AL 2000 CR	10,3 A	2000 W/400 V HQI-TS/DS	7300,-
••14020701	A0239/1002	10,3 A	1000 W/230 V HQI-TS/DS	4560,-
••14020601	A0238/2000	10,3 A	2000 W/400 V HQI-TS/DS	7240,-
•••14260003	Set 1000 W	9,5÷10,3 A	1000 W/230 V HQI-TS/DS	3880,-
•••14014420	Set 2000 W	10,3 A	2000 W/400 V HQI-TS/DS	5850,-


Svítlidlo musí být používáno s předepsaným příslušenstvím (předřadník, zapalovač a kompenzační kondenzátor), které je instalované v hliníkovém pouzdře BOX/AL nebo samostatně. Objednávají se zvlášť podle typu zdroje.




- Box
Hliníkový box s krytím IP 65 v barvě Ral 9006, obsahuje předřadník a kondenzátory pro napájení svítidel s příkonem 1000 W (Box /AL 1002) nebo 2000 W (Box/AL 2000).



- Předřadník a kondenzátory pro svítidla s příkonem 1000 W (A0239) a 2000 W (A0238) vybavená tlumivkou, kondenzátory a keramickou pojistkou, namontované na nosiči z galvanizovaného plechu. Jsou určeny pro montáž do rozvaděče.



- Set 1000W, 2000W
Elektrická výstroj s předřadníkem a kondenzátory pro napájení svítidel s příkonem 1000 W (Set 1000 W) a 2000 W (Set 2000 W).



PŘÍSLUŠENSTVÍ

14013720	A0215	Ochranná mřížka na sklo (k provedení RAY 2000 HU se dodává standardně).	1040,-
14013620	A0214	Hliníková clona pro omezení světelného smogu.	460,-