



RL40 je zářivkové svítidlo s jednoduchým designem a vysokou účinností. Dokonale utěsněné pouzdro poskytuje krytí IP67. Systém dlouhodobé ochrany proti působení chladících a mazacích emulzí. Transparentní tělo z akrylátového nebo borosilikátového skla. Zářivkové světelné zdroje s odděleným nebo vestavěným elektronickým předřadníkem.

- výkonový rozsah od 18 W do 58 W
- velký rozsah délek od 670 mm do 1675 mm
- provedení s odděleným předřadníkem vyzařuje z 85% délky svítidla.



Waldmann **W**
ENGINEER OF LIGHT.

RL 40 (ø40 mm) IP67

RL 40



RL 40S		bez elektronického předřadníku						
typ		zdroj	patice	jm. výkon	rozměr A [mm]	rozměr B [mm]	materiál	cena [Kč]
112 249 020	RL 40-118 S	T8	G13	18 W	765	520	akrylátové sklo	3350,-
112 249 021							borosilikátové sklo	3720,-
112 189 020	RL 40-124 S		G13	24 W	670	540	akrylátové sklo	2930,-
112 189 021							borosilikátové sklo	3120,-
112 250 020	RL 40-136 S		G13	36 W	1375	1130	akrylátové sklo	3880,-
112 250 021							borosilikátové sklo	4380,-
112 190 020	RL 40-139 S		G13	39 W	970	840	akrylátové sklo	3100,-
112 190 021							borosilikátové sklo	3510,-
112 191 020	RL 40-154 S		G13	54 W	1270	1140	akrylátové sklo	3440,-
112 191 021							borosilikátové sklo	3990,-
112 251 020	RL 40-158 S	G13	58 W	1675	1430	akrylátové sklo	3990,-	
112 251 021						borosilikátové sklo	4790,-	



RL 40E		s integrovaným elektronickým předřadníkem						
112 231 020	RL 40E-124		G5	24 W	1003	549	akrylátové sklo	5660,-
112 232 020	RL 40E-139		G5	39 W	1303	849	akrylátové sklo	5890,-
112 233 020	RL 40E-154		G5	54 W	1654	1149	akrylátové sklo	5990,-

A = celková délka svítidla, B = délka svítící části svítidla



bez krytí




IP20



IP54

Doporučené elektronické předřadníky 230 V, 50/60 Hz

309 183 190	1 × 18 W	Předřadník určený pro vestavění. Bez krytí.	1030,-
150 317 019	1 × 18 W	Předřadník krytí IP20.	1960,-
150 320 019	1 × 18 W	Předřadník krytí IP54.	3630,-
309 276 200	1 × 24 W	Předřadník určený pro vestavění. Bez krytí.	1030,-
150 317 029	1 × 24 W	Předřadník krytí IP20.	1960,-
150 320 049	1 × 24 W	Předřadník krytí IP54.	3810,-
309 183 180	1 × 36 W	Předřadník určený pro vestavění. Bez krytí.	1030,-
150 317 039	1 × 36 W	Předřadník krytí IP20.	1960,-
150 320 039	1 × 36 W	Předřadník krytí IP54.	3630,-
309 276 200	1 × 39 W	Předřadník určený pro vestavění. Bez krytí.	1030,-
150 317 059	1 × 39 W	Předřadník krytí IP20.	2180,-
150 320 059	1 × 39 W	Předřadník krytí IP54.	3810,-
309 276 130	1 × 54 W	Předřadník určený pro vestavění. Bez krytí.	1030,-
150 317 069	1 × 54 W	Předřadník krytí IP20.	2180,-
150 320 069	1 × 54 W	Předřadník krytí IP54.	3810,-
309 295 030	1 × 58 W	Předřadník určený pro vestavění. Bez krytí.	1030,-
150 317 089	1 × 58 W	Předřadník krytí IP20.	1960,-
150 320 089	1 × 58 W	Předřadník krytí IP54.	3630,-

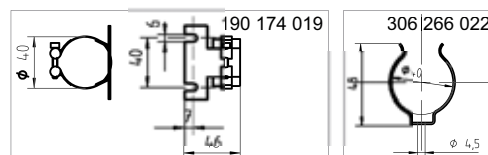

PŘÍSLUŠENSTVÍ

190 174 019	Úchyt pro montáž svítidla RL40 na tělo obráběcího stroje.	312,-
306 266 022	Pružný nerezový úchyt pro svítidla RL40.	53,-