




RL 40 architekt

RL 40 – jednoduchá architektonická svítidla s vysokým krytím umožňující vytvářet díky své konstrukci výrazné světelné efekty. Ideální pro nasvícování moderních kovových konstrukcí, zdůraznění vchodových nebo okenních otvorů, přechodových lávek, spojovacích pasáží apod. V rukou zkušeného architekta jsou svítidla RL40 silným nástrojem pro zdůraznění architektonických prvků.

- Krytí IP67
- velký rozsah délek svítidla od 970 do 2015 mm
- speciální úchyty pro připevnění na nosnou konstrukci nebo na strop
- světelné zdroje od 18 W do 58 W
- kryt světelného zdroje z odolného akrylátu, transparentního či matného

- možnost použití v interiéru i exteriéru
- elektronický předřadník vestavěný nebo samostatný
- reflektor z leštěného hliníku umístěný za světelným zdrojem

Waldmann 
ENGINEER OF LIGHT.



RL 40S bez elektronického předřadníku								
typ		patice	jm. výkon	rozměr A [mm]	rozměr B [mm]	materiál		cena [Kč]
112 190 022	RL 40-139 S/D	G5	39 W	970	841	transparentní PMMA		3440,-
112 190 023	RL 40-139 S/G					matný PMMA		3460,-
112 191 022	RL 40-154 S/D	G5	54 W	1270	1141	transparentní PMMA		3620,-
112 191 023	RL 40-154 S/G					matný PMMA		3670,-
112 251 022	RL 40-158 S/D	G13	58 W	1675	1494	transparentní PMMA		4330,-
112 251 023	RL 40-158 S/G					matný PMMA		4360,-

A = celková délka svítidla, B = délka svítící části svítidla




Doporučené elektronické předřadníky pro svítidla RL 40S				
typ		pro svítidlo	délka pouzdra [mm]	cena [Kč]
150 318 039	EVG 1×58 W	RL40-158 S	386	
150 319 029	EVG 1×39 W	RL40-139 S	506	
150 319 039	EVG 1×54 W	RL40-154 S	506	

Předřadník je umístěn v ochranném pouzdru o průměru 70 mm, krytí IP67, napájení 230 V, 50 Hz.










PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA



RL 40E s integrovaným elektronickým předřadníkem

typ	patice	jn. výkon	rozměr A [mm]	rozměr B [mm]	materiál	cena [Kč]
112 259 025 RL 40E-118 D	G13	18 W	1054	590	transparentní PMMA	5690,-
112 259 026 RL 40E-118 G					matný PMMA	5850,-
112 260 025 RL 40E-136 D	G13	36 W	1715	1200	transparentní PMMA	6200,-
112 260 026 RL 40E-136 G					matný PMMA	6400,-
112 261 025 RL 40E-158 D	G13	58 W	2015	1500	transparentní PMMA	6670,-
112 261 026 RL 40E-158 G					matný PMMA	6900,-
112 231 025 RL 40E-124 D	G5	24 W	1003	549	transparentní PMMA	5960,-
112 231 026 RL 40E-124 G					matný PMMA	5990,-
112 232 025 RL 40E-139 D	G5	39 W	1303	849	transparentní PMMA	6190,-
112 232 026 RL 40E-139 G					matný PMMA	6380,-
112 233 025 RL 40E-154 D	G5	54 W	1654	1149	transparentní PMMA	6470,-
112 233 026 RL 40E-154 G					matný PMMA	6690,-

A = celková délka svítidla, B = délka svítící části svítidla

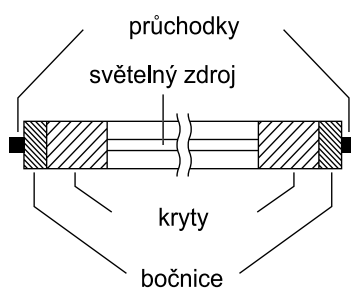

PŘÍSLUŠENSTVÍ

190 176 019	Lankový závěs pro RL40.	890,-
190 177 019	Úchyt se šroubem pro RL40.	480,-
190 179 019	Lankový závěs pro RL40.	540,-
190 174 019	Plochý úchyt na stěnu pro RL40.	312,-
306 266 022	Pružný úchyt na stěnu pro RL40.	53,-