



SKYS



SKYS je svítidlo s vysokou účinností určené pro montáž na vysoké stožáry (12-30 m) a světelné rampy. Je vhodné pro plošné nasvětlování objektů vyžadujících rovnoměrné osvětlení střední intenzity bez světelného smogu. Hliníkové tělo svítidla je povrchově upraveno práškovou barvou v šedém odstínu RAL 9006. Výrazně asymetrický reflektor má I_{max} 60° (speciální využití pro osvětlení letištních ploch). Tvrzené bezpečnostní sklo je opatřeno litým silikonovým těsněním a připevněno hliníkovými klipy s pružinami z nerezové oceli. Těmen je z povrchově galvanizované oceli. Tělo svítidla je vybaveno patentovaným ventilem pro vyrovnávání tlaku ve svítidle.

HLAVNÍ POUŽITÍ:

Rozlehlé plochy, dálniční mimoúrovňové křižovatky, velká parkoviště, přístavy a letiště, sportovní areály (golfová hřiště atd.).






hliníková
RAL 9006 94

SKYS/M asymetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou

typ		zdroj	patice	j.m. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
04000994	2×402		E40	250 ÷ 400 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	13600,-
04008394	2×400		E40	250 ÷ 400 W	HPI-T Plus	13200,-
04000594	1000	8,3 A		1000 W	HPI-T	11100,-
04000394	1002	10,3 A		1000 W	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	12100,-

Svítidlo je včetně zapalovače.







hliníková
RAL 9006 94

SKYS/INT asymetrický reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou

04001094	2×402		E40	250 ÷ 400 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	13900,-
04008494	2×400		E40	250 ÷ 400 W	HPI-T Plus	13500,-
04000694	1000	8,3 A		1000 W	HPI-T	11300,-
04000494	1002	10,3 A		1000 W	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	12200,-

Svítidlo je včetně zapalovače.



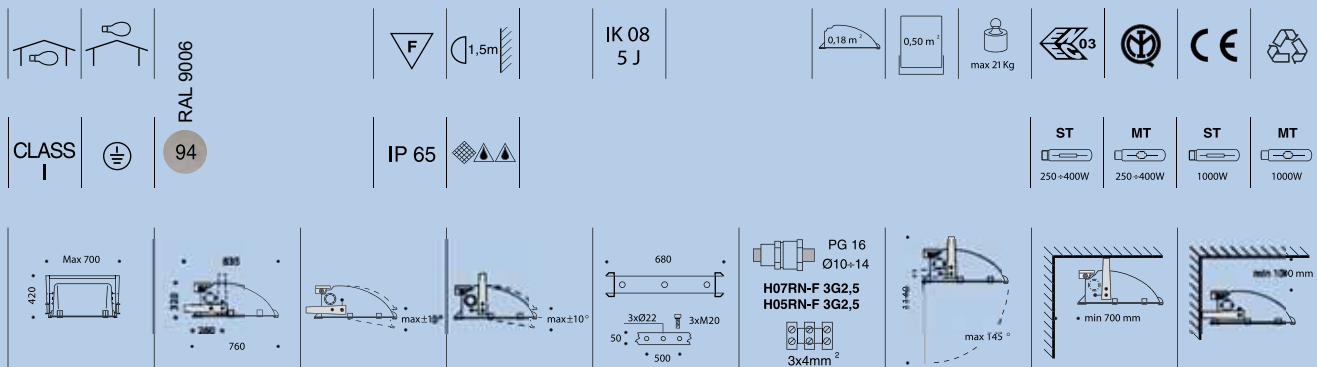

SKYS


REFLEKTOROVÁ SVÍTLIDLA

hliníková
RAL 9006 94


Doporučené předřadníky

14216003	Box/PA 1000	CRF	8,3 A	1000 W HPI-T	4720,-
14215003	Box/PA 1002	CRF	9,5+10,3 A	1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D	5430,-
14361993	Box/AL 1×252 +1×402	CR		1×250+1×400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	4860,-
14359993	Box/AL 2×252	CR		2×250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D	4460,-
14360993	Box/AL 2×402	CR		2×400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	5270,-
14018594	Box/AL 2×400	CR		2×400 W HPI-T Plus	4650,-
14013220	Box/AL 1000	CRF	8,3 A	1000 W HPI-T	5160,-
14013320	Box/AL 1002	CRF	9,5+10,3 A	1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D	5640,-
14025701	A0239/1000		8,3 A	1000 W HPI-T	3880,-
14020701	A0239/1002		10,3 A	1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D	4560,-

Svítlidlo musí být používáno s předepsaným příslušenstvím (předřadník, zapalovač a kompenzační kondenzátor), které je instalováno v hliníkovém pouzdře BOX/AL nebo v pouzdře BOX/PA s hliníkovou základnou a krytem z technopolymeru nebo samostatně (určeno do rozvaděčů). Objednávají se zvlášť podle typu zdroje.

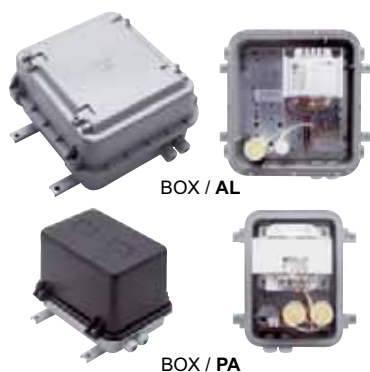

Box
Hliníkový box s krytím IP 65 v barvě Ral 9006, obsahuje předřadník a kondenzátory pro napájení svítidel s příkonem 1000 W (Box /AL 1002) nebo 2000 W (Box/AL 2000).



A0239



Předřadník a kondenzátory
pro svítidla s příkonem 1000 W (A0239) vybavená tlumivkou, kondenzátory a keramickou pojistkou, namontované na nosiči z galvanizovaného plechu. Jsou určeny pro montáž do rozvaděče.

