



SPOT LED 003

Svítidlo Spot Led 003 dokáže svítit bez přestávky v kuse 24 hod po dobu 6 let. Díky LED světelnému zdroji má studené světlo (nedochází k chybám při obrábění z důvodu tepelné dilatace obrobku) • jednoduchou montáž • hlavici svítidla nastavitelnou pomocí kulového kloubu • vysokou odolnost proti korozi • minimální vnější rozměry svítidla • borosilikátové sklo je chráněné vrstvou odolnou proti poškození horkými a ostrými třískami • ochranu proti přepólování a proti výbojům statické elektřiny • Stupeň krytí IP67

Waldmann W
ENGINEER OF LIGHT.



černá
RAL 9005

MCB FL3		s polohovatelným ramenem				
typ		jm.	výkon	napájení	vyzařovací charakteristika	cena [Kč]
112463007	MCB FL3 N	☐ bílá	3× 3 W	100 - 240 V, 50/60 Hz	10°	10740,-
112463009	MCB FL3 N	☐ bílá	3× 3 W	100 - 240 V, 50/60 Hz	40°	10740,-
•112463001	MCB FL3 S	☐ bílá	3× 3 W	24 V AC/DC	10°	9399,-
•112463003	MCB FL3 S	☐ bílá	3× 3 W	24 V AC/DC	40°	9399,-

Maximální pracovní rádius. Snadno ohebné rameno s talířovou pružinou.

Pomocný úchyt na základně svítidla.

•Svítidlo neobsahuje transformátor, který je nutno objednat zvlášť (viz příslušenství).



černá
RAL 9005

MCT FL3		s flexibilním ramenem				
typ		jm.	výkon	napájení	vyzařovací charakteristika	cena [Kč]
112462007	MCT FL3 N	☐ bílá	3× 3 W	100 - 240 V, 50/60 Hz	10°	9910,-
112462009	MCT FL3 N	☐ bílá	3× 3 W	100 - 240 V, 50/60 Hz	40°	9910,-
•112462001	MCT FL3 S	☐ bílá	3× 3 W	24 V AC/DC	10°	8580,-
•112462003	MCT FL3 S	☐ bílá	3× 3 W	24 V AC/DC	40°	8580,-

Pracovní rádius 600 mm. Rychlé, přesné pozicování. Robustní a odolné provedení.

•Svítidlo neobsahuje transformátor, který je nutno objednat zvlášť (viz příslušenství).



černá
RAL 9005

MCX FL3		bez ramene				
typ		jm.	výkon	napájení	vyzařovací charakteristika	cena [Kč]
•112459004	MCX FL3 S	☐ bílá	3× 3 W	24 V AC/DC	10°	6850,-
•112459006	MCX FL3 S	☐ bílá	3× 3 W	24 V AC/DC	40°	6850,-

Ideální pro permanentní upevnění na stroj. Flexibilní využití při použití magnetické základny.

Maximální přístupnost díky připojené hlavě svítidla.

•Svítidlo neobsahuje transformátor, který je nutno objednat zvlášť (viz příslušenství).



černá
RAL 9005

MCA YL3		nástěnná verze svítidla				
typ		jm.	výkon	napájení	vyzařovací charakteristika	cena [Kč]
•112461001	MCA YL3 S	☐ bílá	3× 3 W	24 V AC/DC	10°	5320,-
•112461003	MCA YL3 S	☐ bílá	3× 3 W	24 V AC/DC	40°	5320,-

•Svítidlo neobsahuje transformátor, který je nutno objednat zvlášť (viz příslušenství).







černá
RAL 9005

MCE YL3		vestavná verze svítidla				
typ		jm.	výkon	napájení	vyzařovací charakteristika	cena [Kč]
•112460001	MCE YL3 S	☐ bílá	3× 3 W	24 V AC/DC	10°	5099,-
•112460003	MCE YL3 S	☐ bílá	3× 3 W	24 V AC/DC	40°	5099,-

Ideální pro pevné upevnění ve stroji. Rychlá a nízká cena instalace. Speciální úspora místa.

•Svítidlo neobsahuje transformátor, který je nutno objednat zvlášť (viz příslušenství).

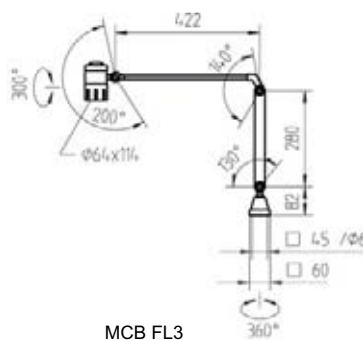

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Svěrka na stůl TK:			
190 008 019	TK 1/45	0 - 45 mm	433,-
190 007 019	TK 1/65	0 - 65 mm	479,-
190 033 019	TK 1/135	65 - 135 mm	544,-
190 035 019	TK 1/165	95 - 165 mm	626,-
300 213 018		L profil pro uchycení na stěnu 60 x 60 mm.	410,-
190 057 019		Magnetická základna pro halogenová svítidla řady HPT, HPK, HSWT, HSWK.	909,-
190 036 039	černá RAL 9005 N	Základna pro všechny modely 60 x 60 mm.	1990,-
209 585 029		Napájecí zdroj 110-230 V, 50/60 Hz	1837,-