



TYCO



TYCO je malý reflektor pro halogenové a dichro-
idní žárovky a LED diody. Je vhodný pro použití v
interierech i exteriérech a používá se pro osvětle-
ní architektonických detailů, soch, uměleckých děl
v galeriích, kostelích, muzeích ale také v showroo-
mech a obchodních prostorách.

Jednoduchý a střízlivý design, kvalitní použité mate-
riály, dokonalá povrchová úprava a řemeslné zpra-
cování předurčují TYCO i pro prestižní aplikace.

- Tělo, výložník, úchyt a kryt transformátoru jsou z hliníku, mají pískovaný povrch, chromátovaný proti korozi s finální úpravou práškovými barvami v odstínu šedá RAL 9006 nebo černá.
- Krycí sklo je bezpečnostní, tvrzené.
- Reflektor je z anodizovaného, leštěného hliníku (99,85%)

- Těsnění je silikonové upevněné v techpolymero-
vém kroužku odolném proti vysokým teplotám
- Vnitřní kabeláž je se silikonovou izolací
- Průchodka pro kabel $\varnothing 7-10\text{mm} - 2 \times 1-1,5\text{ mm}^2$
- Vnější šrouby jsou nerezové.

TYCO 10



TYCO 12



TYCO 14



TYCO 15



TYCO 13




TYCO se vyrábí v řadě provedení, takže umožňuje
následující možnosti montáže:

- Tyco 10 – zemní, nástěnné, stropní
- Tyco 12 – společně s 540 mm výložníkem
pro nástěnnou montáž
- Tyco 13 – společně se základnou a s 900 mm
výložníkem pro zemní instalace
- Tyco 14 – do napájecí lišty 12 V
- Tyco 15 – do napájecí lišty pro síťové napětí

Reflektory TYCO s LED diodami nevyzařují žádné
UV ani tepelné záření, takže jsou vhodné pro na-
světlování například obrazů, uměleckých děl, his-
torických dokumentů a jiných objektů, které mohou
uvedená záření poškodit.

Svítilna TYCO 10/51 a TYCO 12/51 jsou vybavena
nastavitelným reflektorem, který umožňuje změnit
širokou vyzařovací charakteristiku na úzkou.

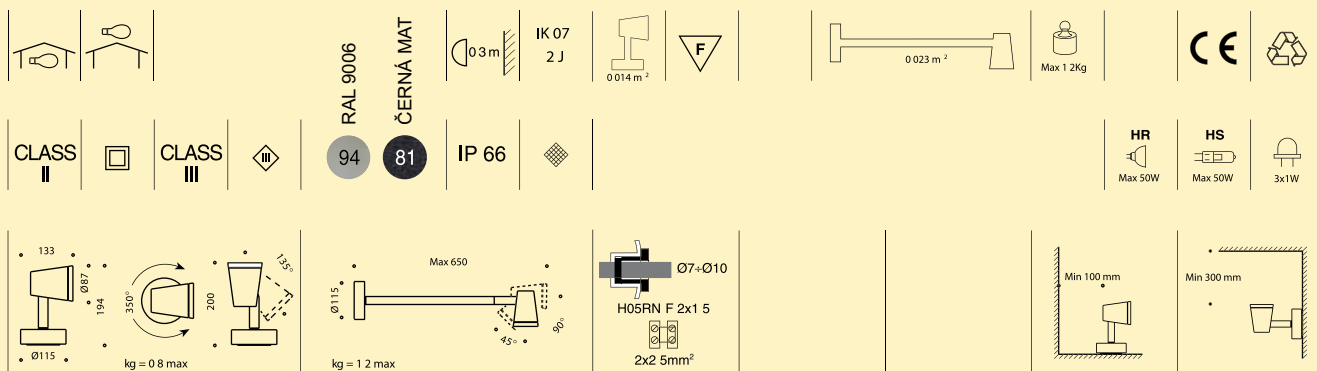

TYCO 10, 12

ARCHITEKTONICKÁ SVÍTLIDLA



hliníková RAL 9006 94

TYCO 10

typ		třída	zdroj	patice	jm. výkon	cena [Kč]
•01019294	10/50/12 94			GU5,3	50 W/12 V	1410,-
*•01019394	10/51/12 94			GY6,35	50 W/12 V	1540,-
••01020494	10/52/230 94			GZ10	50 W/230 V	1648,-
•••04010094	10/50T/12 94 ETRC			GU5,3	50 W/230/12 V	2378,-
*•••04012094	10/51T/12 94 ETRC			GY6,35	50 W/230/12 V	2510,-
◊06009994	10/Led-B 94		 bílá		3× 1 W - 95/240 V	6670,-



černá matná 81

TYCO 10

•01028681 10/50/12 81	II	GU5,3	50 W/12 V	1410,-
*01028781 10/51/12 81	III	GY6,35	50 W/12 V	1540,-
••01028881 10/52/230 81	II	GZ10	50 W/230 V	1648,-
•••04017481 10/50T/12 81 ETRC	II	GU5,3	50 W/230/12 V	2378,-
*••04017581 10/51T/12 81 ETRC	II	GY6,35	50 W/230/12 V	2510,-
◊06010081 10/Led-B 81	II	bílá	Led 3× 1 W - 95/240 V	6670,-



hliníková RAL 9006 94

TYCO 12

•01020894 12/50/12 94	II	GU5,3	50 W/12 V	1960,-
*01020994 12/51/12 94	III	GY6,35	50 W/12 V	2099,-
••01021094 12/52/230 94	II	GZ10	50 W/230 V	2199,-
•••04012194 12/50T/12 94 ETRC	II	GU5,3	50 W/230/12 V	2930,-
*••04012294 12/51T/12 94 ETRC	II	GY6,35	50 W/230/12 V	3068,-



černá matná 81

TYCO 12

•01028981 12/50/12 81	II	GU5,3	50 W/12 V	1960,-
*01029081 12/51/12 81	III	GY6,35	50 W/12 V	2099,-
••01029181 12/52/230 81	II	GZ10	50 W/230 V	2199,-
•••04017681 12/50T/12 81 ETRC	II	GU5,3	50 W/230/12 V	2930,-
*••04017781 12/51T/12 81 ETRC	II	GY6,35	50 W/230/12 V	3068,-

- provedení bez transformátoru, pro světelný zdroj s napájením 12 V
- provedení bez transformátoru, pro světelný zdroj s napájením 230 V
- provedení s elektronickým transformátorem 230 V/12 V, 50-60 Hz, pro světelné zdroje s napájením 12 V
- ◊ provedení s 3 LED s příkonem 1 W (každá), čočkovým difuzorem s vyzařovacím úhlem 45° a elektronickým transformátorem
- * provedení s nastavitelnou vyzařovací charakteristikou. Světelný zdroj je nastavitelný do tří různých poloh.

CLASS II

CLASS III

94

81

IP 66

IK 07
2 J

F

0.05 m²

Max 3 Kg

CE

HR
Max 50W

HS
Max 50W

Max 1300
Max 950

350°

Ø7-Ø10
H05RN F 2x1.5
2x2 5mm²

Min 85mm

Min 10mm

SBP

TYCO 13





hliníková
RAL 9006
černá
matná

TYCO 13

typ	třída	zdroj	patice	jm. výkon	cena [Kč]
•01021194 13/50/12 94	III	☐	GU5,3	50 W/12 V	3867,-
*•01021294 13/51/12 94	III	☐	GY6,35	50 W/12 V	4099,-
••01021394 13/52/230 94	III	☐	GZ10	50 W/230 V	3080,-
•••04012394 13/50T/12 94 ETRC	III	☐	GU5,3	50 W/230/12 V	4699,-
*•••04012494 13/51T/12 94 ETRC	III	☐	GY6,35	50 W/230/12 V	4840,-
•01029281 13/50/12 81	III	☐	GU5,3	50 W/12 V	3920,-
*•01029381 13/51/12 81	III	☐	GY6,35	50 W/12 V	4056,-
••01029481 13/52/230 81	III	☐	GZ10	50 W/230 V	4137,-
•••04017881 13/50T/12 81 ETRC	III	☐	GU5,3	50 W/230/12 V	4578,-
*•••04017981 13/51T/12 81 ETRC	III	☐	GY6,35	50 W/230/12 V	4920,-

- provedení bez transformátoru, pro světelný zdroj s napájením 12 V
- provedení bez transformátoru, pro světelný zdroj s napájením 230 V
- provedení s elektronickým transformátorem 230 V/12 V, 50-60 Hz, pro světelné zdroje s napájením 12 V
- * provedení s nastavitelnou vyzařovací charakteristikou. Světelný zdroj je nastavitelný do tří různých poloh.

TYCO 13 s výložníkem pro upevnění na zem je vhodné pro nasvětlování malých architektonických detailů, solitérních dřevin, vchodových objektů apod.

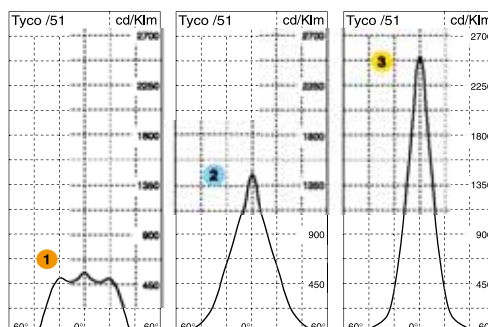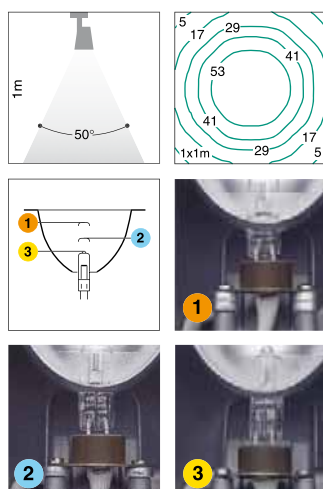

CLASS II

CLASS III

94
81

IP 20

HR
Max 50W

HS
Max 50W

Tyco 14 15

Tyco 14 15

Only for Tyco 14
NO

Only for Tyco 15
NO

Only for Tyco 15
OK

Only for Tyco 15
OK

TYCO 14, 15

TYCO 14, 15



hliníková
RAL 9006
černá
matná

TYCO 14 - 12 V Dodává se s adaptérem do EUROLišty

typ			třída	zdroj	patice	jm. výkon	cena [Kč]
•01020594	14/50/12	94			GU5,3	50 W/12 V	1378,-
•01020694	14/51/12	94			GY6,35	50 W/12 V	1530,-
•01029581	14/50/12	81			GU5,3	50 W/12 V	1310,-
•01029681	14/51/12	81			GY6,35	50 W/12 V	1499,-

- provedení bez transformátoru, pro světelný zdroj s napájením 12 V




hliníková
RAL 9006
černá
matná

TYCO 15 - 230 V Dodává se s adaptérem do EUROLišty

••01020794	15/52/230	94			GZ10	50 W/230 V	1699,-
◊06009894	15/Led-B	94			bílá	3× 1 W, 95/240 V	6770,-
••01029781	15/52/230	81			GZ10	50 W/230 V	1699,-
◊06010181	15/Led-B	81			bílá	3× 1 W, 95/240 V	6770,-


- provedení bez transformátoru, pro světelný zdroj s napájením 230 V
- ◊ provedení s 3 LED s příkonem 1 W (každá), čočkovým difuzorem s vyzařovacím úhlem 45° a elektronickým transformátorem.

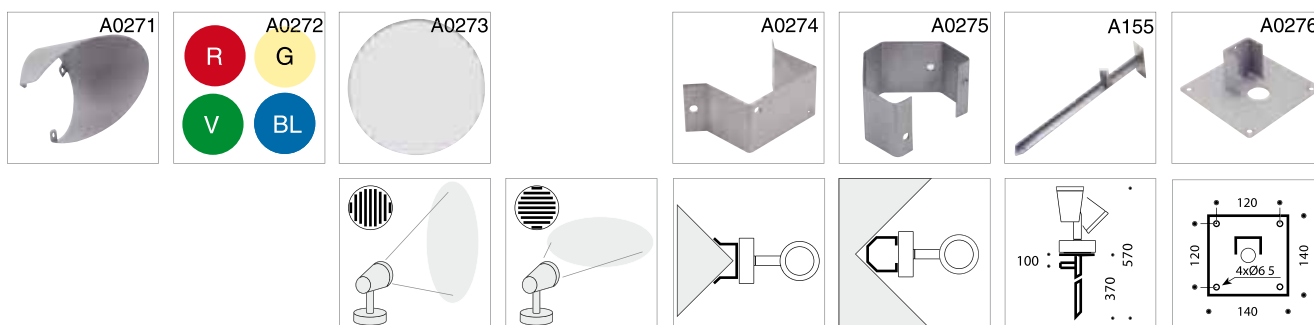

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14048381	A0271 81	černá matná	81	Hliníková clona.	317,-
14037894	A0271 94	hliníková RAL 9006	94	Hliníková clona.	317,-
14037920	A0272/R			Barevný dichrooidní filtr, vkládá se do svítidla (nevhodný pro TYCO.../52 a A0273).	949,-
14038020	A0272/G				860,-
14038120	A0272/V				860,-
14038220	A0272/BL				860,-
14038320	A0273			Prismatické sklo, vytváří oválnou vyzařovací charakteristiku, vkládá se do svítidla (není vhodné pro TYCO .../52 a A0272), otočné o 90°.	129,-
14038404	A0274/04	nerezová ocel	04	Nerezový úchyt (AISI 304) pro uchycení svítidla na vnějším 90° rohu (není vhodný pro TYCO 13, 14, 15).	190,-
14038504	A0275/04	nerezová ocel	04	Nerezový úchyt (AISI 304) pro uchycení svítidla ve vnitřním 90° rohu (není vhodný pro TYCO 13, 14, 15).	190,-
14040936	A155			Zemní kolík z galvanizované oceli, vhodný pro TYCO 10-12.	236,-
14048481	A0276 81	černá matná	81	Nerezová základna pro upevnění TYCO 13 na zemi.	1619,-
14038694	A0276 94	hliníková RAL 9006	94	Nerezová základna pro upevnění TYCO 13 na zemi.	1619,-

TYCO 20



CLASS
I
ETRC



CLASS
II
CR



RAL 9006

94

ČERNÁ MAT




81



IK08
6J



MT
35-70-150W



hliníková
RAL 9006
černá
matná



TYCO 20/INT intenzivní vyzařování

typ			krytí	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05162794	20 INT/36	94 CR			G12	35 W	CDM-T/HCI-T	5399,-
05163781	20 INT/36	81 CR				35 W		5399,-
05162894	20 INT/71	94 CR				70 W		5399,-
05163881	20 INT/71	81 CR				70 W		5399,-
05162994	20 INT/151	94 CR				150 W		6110,-
05163981	20 INT/151	81 CR				150 W		6110,-
•05168694	20 INT/36	94 ETRC				35 W		7959,-
•05169281	20 INT/36	81 ETRC				35 W		7959,-
•05168794	20 INT/71	94 ETRC				70 W		7959,-
•05169381	20 INT/71	81 ETRC				70 W		7959,-

• s elektronickým předřadníkem (ETRC)

hliníková
RAL 9006
černá
matná



TYCO 20/M středně široké vyzařování

05163094	20 M/36	94 CR			G12	35 W	CDM-T/HCI-T	5399,-
05164081	20 M/36	81 CR				35 W		5399,-
05163194	20 M/71	94 CR				70 W		5399,-
05164181	20 M/71	81 CR				70 W		5399,-
05163294	20 M/151	94 CR				150 W		6110,-
05164281	20 M/151	81 CR				150 W		6110,-
•05168894	20 M/36	94 ETRC				35 W		7959,-
•05169481	20 M/36	81 ETRC				35 W		7959,-
•05168994	20 M/71	94 ETRC				70 W		7959,-
•05169581	20 M/71	81 ETRC				70 W		7959,-

• s elektronickým předřadníkem (ETRC)


hliníková
RAL 9006
černá
matná



TYCO 20/W široké vyzařování

05163394	20 W/36	94 CR			G12	35 W	CDM-T/HCI-T	5399,-
05164381	20 W/36	81 CR				35 W		5399,-
05163494	20 W/71	94 CR				70 W		5399,-
05164481	20 W/71	81 CR				70 W		5399,-
05163594	20 W/151	94 CR				150 W		6110,-
05164581	20 W/151	81 CR				150 W		6110,-
•05169094	20 W/36	94 ETRC				35 W		7959,-
•05169681	20 W/36	81 ETRC				35 W		7959,-
•05169194	20 W/71	94 ETRC				70 W		7959,-
•05169781	20 W/71	81 ETRC				70 W		7959,-

• s elektronickým předřadníkem (ETRC)

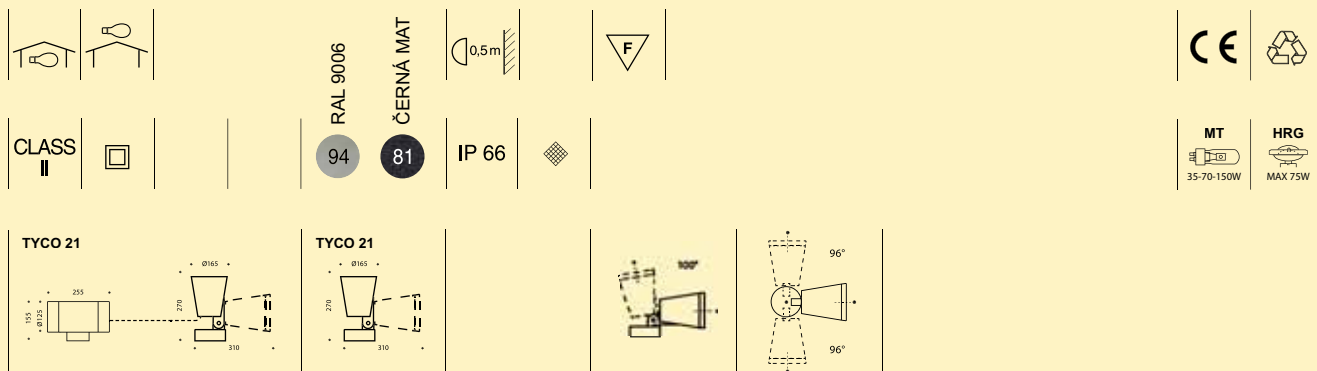

TYCO 21, 22

TYCO 21, 22



TYCO 21/INT intenzivní vyzařování

typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	Cena [Kč]
01032794	21 INT/151	94	G12	35-70-150 W CDM-T/HCI-T	2899,-
01033081	21 INT/151	81			2899,-



TYCO 21/M středně široké vyzařování

01032894	21 M/151	94	G12	35-70-150 W CDM-T/HCI-T	2899,-
01033181	21 M/151	81			2899,-




TYCO 21/W široké vyzařování

01032994	21 W/151	94	G12	35-70-150 W CDM-T/HCI-T	2899,-
01033281	21 W/151	81			2899,-



BOX TYCO 21 předřadné boxy pro Tyco 21

14057494	36/3,5	94	CR	G12	35 W CDM-T/HCI-T	2840,-
14057981	36/3,5	81	CR		35 W	2840,-
14057594	71/3,5	94	CR		70 W	2840,-
14058081	71/3,5	81	CR		70 W	2840,-
14057694	151/3,5	94	CR		150 W	3525,-
14058181	151/3,5	81	CR		150 W	3525,-
14066594	36/20	94	CR	G12	35 W CDM-T/HCI-T	3979,-
14066881	36/20	81	CR		35 W	3979,-
14066694	71/20	94	CR		70 W	3979,-
14066981	71/20	81	CR		70 W	3979,-
14066794	151/20	94	CR		150 W	4476,-
14067081	151/20	81	CR		150 W	4476,-



TYCO 22/T

•04018994	22/75	94	T	G53	max. 75 W HALOSPOT111/	4370,-
•04019081	22/75	81	T		/ALULINE PRO	4370,-

• s transformátorem 230 V/50-60 Hz



PŘÍSLUŠENSTVÍ

14065081	A0351	81	černá matná	Hliníková clona.	568,-
14064994	A0351	94	hliníková RAL 9006	Hliníková clona.	568,-
14065112	A0352			Hliníkové kruhové stínítko, pouze pro provedení INT	1326,-
14066020	A0360			Kabelová průchodka M16×1,5	114,-
14065981	A0359	81	černá matná	Úchyt pro připevnění svítidla na sloup, pouze pro Tyco 20 nebo Box Tyco 21.	660,-
14065894	A0359	94	hliníková RAL 9006	Úchyt pro připevnění svítidla na sloup, pouze pro Tyco 20 nebo Box Tyco 21.	660,-
14065602	A0357			Zemní kolík z galvanizované ocele, pouze pro Tyco 20 nebo Box Tyco 21.	948,-
14065502	A0356			Úchyt pro připevnění svítidla na strop.	660,-
14065220	A0353			Matné sklo.	470,-
14065420	A0355			Prismatické sklo, pouze pro Tyco 20-21, max. 70 W.	470,-