



WIN 01


WIN 01 je kompaktní svítidlo pro interiérové i exteriérové aplikace s výrazným hranatým tvarem a malou výškou, která umožňuje diskretní montáž za fasádní výstupky, římsy nebo terasy. Svítidlo je vhodné pro nasvětlování architektonických detailů, showroomů, obchodních prostorů a pro další podobné aplikace. K dispozici je škála reflektorů s různými vyzařovacími charakteristikami a řada doplňků pro jejich další úpravu. WIN 01 umožňuje používat různé světelné zdroje do příkonu 150 W.

- tělo svítidla tvoří hliníkový odlitek v barvě RAL9006
- reflektory se symetrickou, asymetrickou a kruhovou vyzařovací charakteristikou z leštěného hliníku
- silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí
- bezpečnostní tvrzené sklo v rámečku z technopolymeru




hliníková
RAL 9006 94

WIN 01/S		symetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou					
typ			zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05144894	/S 70	CR		RX7s	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS	3046,-
05144994	/S 150	CR		RX7s	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS	3545,-




hliníková
RAL 9006 94

WIN 01/A		asymetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou					
05126394	/A 70	CR		RX7s	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS	3046,-
05126494	/A 150	CR		RX7s	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS	3545,-




hliníková
RAL 9006 94

WIN 01/C		kruhový reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou					
05126594	/C 70	CR		RX7s	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS	3590,-
05126694	/C 150	CR		RX7s	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS	4199,-



hliníková
RAL 9006 94

WIN 01/WR		reflektor se sinus. vyzařovací charakteristikou – pouliční osvětlení					
05246794	/WR 70	CR		G12	70 W	HCI-T/HQI-T	4119,-
05246894	/WR 150	CR		G12	150 W	HCI-T/HQI-T	4599,-

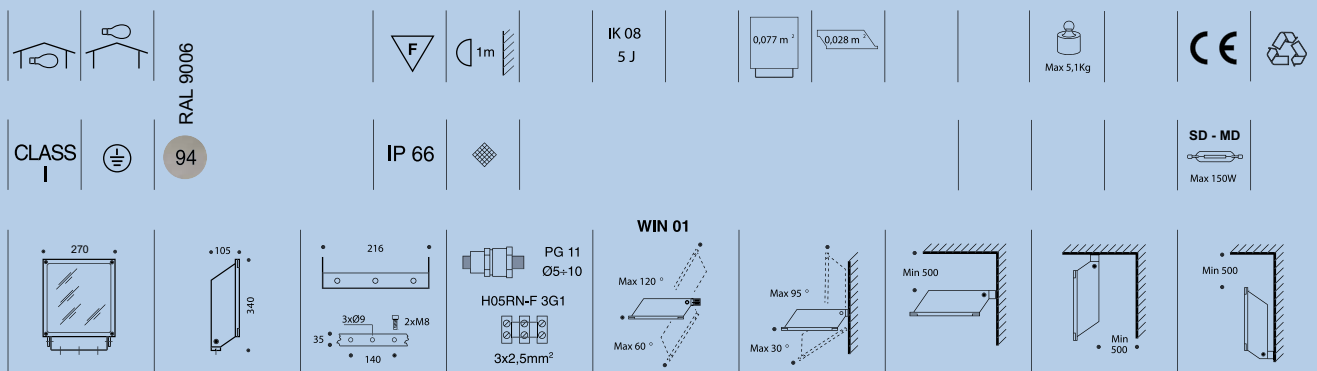


WIN 01

REFLEKTOROVÁ SVÍTLIDLA


Připravujeme WIN 01 LED



Verze WIN 01 LED umožňuje střídání barev díky vestavěnému čtyřkanálovému ovladači RGBW. Tento čtyřkanálový ovladač se liší od standardního RGB ovladače řízením i bílých LED. Součástí svítidla je el. transformátor na 48 V a svítidlo je tedy napájeno 220-240 V/50-60 Hz. Vodotěsný předřadník zvyšuje spolehlivost a životnost svítidla.




36x 1,1 W LED



NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

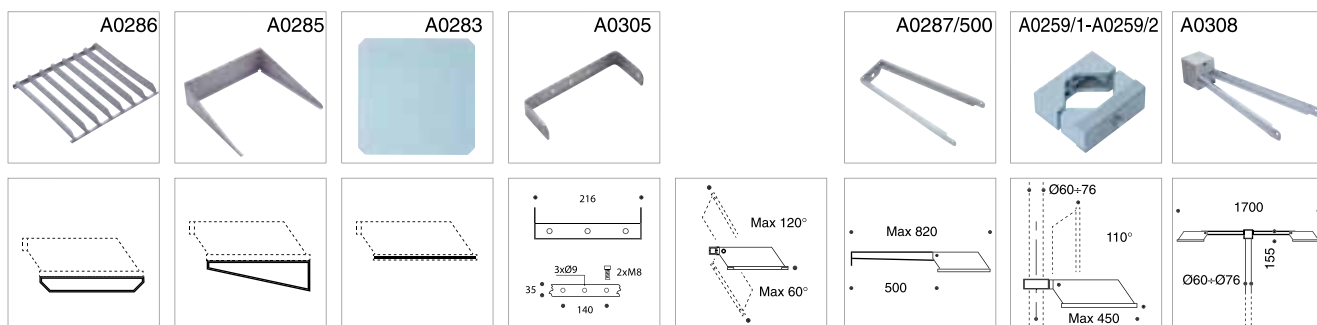

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14043294	A0286	hliníková RAL 9006	94	Ocelová mřížka proti oslnění.	599,-
14043194	A0285	hliníková RAL 9006	94	Hliníkové stínítko.	626,-
14042920	A0283	matné sklo.			399,-
14048104	A0305	nerezová ocel	04	Třímen z nerezové oceli.	295,-
14043394	A0287/500	hliníková RAL 9006	94	50 cm dlouhý výložník z ocelového plechu pro montáž na stěnu.	986,-
14029094	A0259/1	hliníková RAL 9006	94	Třímen pro upevnění svítidla na stožár s Ø60-76 mm.	840,-
14047194	A0259/2	hliníková RAL 9006	94	Třímen pro upevnění dvou svítidel na stožár s Ø60-76 mm.	870,-
14048894	A0308/1	hliníková RAL 9006	94	Výložníky pro montáž jednoho svítidla na stožáry s vrcholovým průměrem Ø76 mm a maximální výškou 7.5 m.	2069,-
14049094	A0308/2-90°	hliníková RAL 9006	94	Výložníky pro montáž dvou svítidel (90°) na stožáry s vrcholovým průměrem Ø76 mm a maximální výškou 7.5 m.	3099,-
14048994	A0308/2-180°	hliníková RAL 9006	94	Výložníky pro montáž dvou svítidel (180°) na stožáry s vrcholovým průměrem Ø76 mm a maximální výškou 7.5 m.	3099,-
14049194	A0308/3-90°	hliníková RAL 9006	94	Výložníky pro montáž tří svítidel (90°) na stožáry s vrcholovým průměrem Ø76 mm a maximální výškou 7.5 m.	3980,-
14050294	A0308/3-120°	hliníková RAL 9006	94	Výložníky pro montáž tří svítidel (120°) na stožáry s vrcholovým průměrem Ø76 mm a maximální výškou 7.5 m.	4080,-
14049294	A0308/4	hliníková RAL 9006	94	Výložníky pro montáž čtyř svítidel na stožáry s vrcholovým průměrem Ø76 mm a maximální výškou 7.5 m.	4890,-