


## Two channel decoder • *Decodifica bicanale*


mod. **D2MB**

Monostable and bistable output • *Uscita monostabile e bistabile*

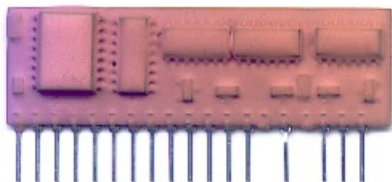

Two channel decoder with monostable and bistable outputs .  
Ideal complement to **RF290A-5** receiver and **TX-2TK** transmitter.  
Ideal for applications where more than one coded control is requested.

*Decodifica a 2 canali con uscite monostabile e bistabile, complemento di tutti i ricevitori dati AUR<sup>°</sup>EL e dei trasmettitori a 2 canali con encoder 145026. Ideale per applicazioni in cui è richiesto più di un comando codificato .*

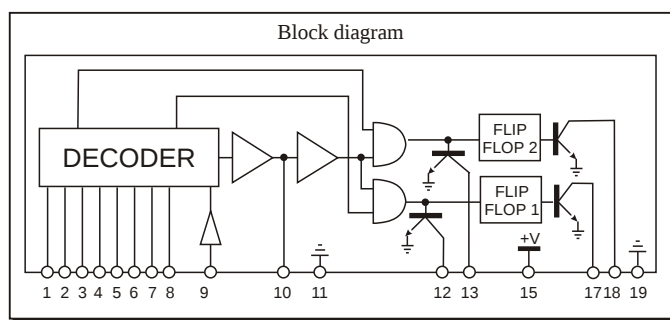

### Pin-out

- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 1) Address 1  | 11) Ground               |
| 2) Address 2  | 12) Mono. output Ch1     |
| 3) Address 3  | 13) Mono. output Ch2     |
| 4) Address 4  | 15) Supply : +5V to +15V |
| 5) Address 5  | 17) Bistable output Ch1  |
| 6) Address 6  | 18) Bistable output Ch2  |
| 7) Address 8  | 19) Ground               |
| 8) Address 7  |                          |
| 9) Data input |                          |
| 10) RC filter |                          |

### Technical Specification

- \* High-miniaturization SIL thick-film hybrid circuit ;
- \* Decoder : 145027 ;
- \* Encoder clock frequency : 1.7 KHz ;
- \* Parallel programming with 8 bits giving 1944 codes ;
- \* Ability to set monostable low output after end of valid coded signal ;
- \* Consumption : less than 1 mA quiescent ;
- \* Monostable outputs : open collector, 50 mA max ;
- \* Bistable outputs : open collector, 50 mA max ;
- \* Dipped in resin ;
- \* Custom design available on request ;
- \* Dimensions: 51.2 x 16 x 4.3 mm. Pin pitch 2.54 mm ;

### Caratteristiche Tecniche

- \* *Realizzazione in circuito ibrido su allumina ad elevata miniaturizzazione ;*
- \* *Decodifica : 145027 ;*
- \* *Frequenza di clock encoder : 1,7 KHz ;*
- \* *Programmazione parallela a 8 bit con 1944 codici ;*
- \* *Possibilità di programmare il tempo di validità uscita dopo la scomparsa del segnale riconosciuto ;*
- \* *Assorbimento in assenza di uscite attive ≤ 1 mA ;*
- \* *Due uscite monostabili "open collector" con corrente ≤ 50 mA ;*
- \* *Due uscite bistabili "open collector" con corrente ≤ 50 mA ;*
- \* *Incapsulato in resina ;*
- \* *Formato "in line" con dimensioni: 51,2 x 16 x 4,3 mm.*
- \* *Pin passo 2,54 mm ;*
- \* *Possibilità di versioni "custom" su richiesta ;*

#### \* Application Note available on paper/Internet

This information may be subject to revision without notice. AUR<sup>°</sup>EL makes no warranty and assumes no liability in connection with any use of this information .  
*Variazioni senza preavviso delle presenti informazioni non implicano responsabilità da parte AUR<sup>°</sup>EL. L'acquirente assume ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto.*

#### \* Nota Applicativa disponibile su carta/Internet