


Ethernetové rozhraní systému Poseidon®

P8 TR IP



Slouží pro implementaci systému Poseidon® do nadřazených systémů nebo umožňuje jeho ovládání z počítače, tabletu i mobilního telefonu. Lze tak přímo ovládat jednotlivé přijímače, získat informaci o stavu jejich výstupů nebo naměřené hodnoty z bezdrátových senzorů pro další zpracování. Nespornou výhodou je možnost konfigurace celé instalace prakticky odkudkoliv pomocí SW Poseidon® Asistent.

- » snadná integrace do jiných systémů
- » podpora protokolu MODBUS TCP/IP a RTU
- » Web server
- » kompatibilní se všemi přístroji systému Poseidon®
- » umožňuje vzdálenou konfiguraci systému
- » možnost připojení externí antény
- » opakovač RF signálu

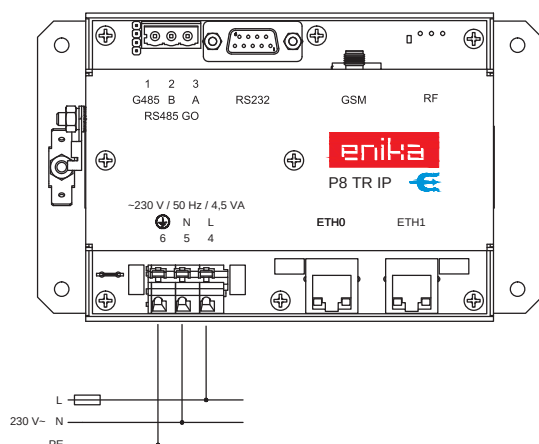

TECHNICKÁ DATA

Napájení	230 V 50 Hz
Připojovací svorky	max. 2,5 mm ²
Dosah	až 150 m (ve volném prostoru)
Provozní kmitočet	868 MHz
Provozní teplota	-10 ÷ +50 °C
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Připojení antény	SMA konektor
Rozhraní ethernet	2x RJ 45 (switch)
Přenosová rychlost	100/10 MBs
Izolační pevnost	300 V AC/ 1 min (Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí)
Sériové rozhraní	RS 485 (galvanicky oddělené) a RS 232