


JA-106KR - Ústredňa so zabudovaným GSM/GPRS/LAN komunikátorom a bezdrôtovým modulom

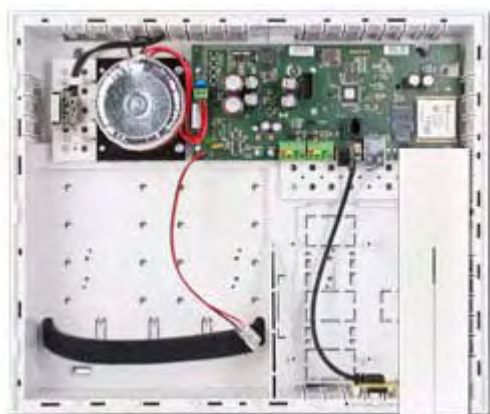

Ústredňa JA-106KR je rozšírenou verziou ústredne zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100. Osahuje bezdrôtový modul JA-110R, ktorý umožňuje komunikáciu s bezdrôtovými perifériami.

Ponúka flexibilné nastavovanie a umožňuje inteligentnú ochranu väčších rodinných domov, kancelárií a firiem. Umožní aj komplexnú ochranu obytných komplexov, administratívnych budov a firiem, ktoré potrebujú **systém deliteľný na mnoho sekcií**.

Požadované nastavenia a rozsah systému sa programujú prostredníctvom softvéru F-Link.

Ústredňa JA-106KR ponúka:

- až 120 bezdrôtových alebo zbernicových zón
- až 300 užívateľských kódov
- až 15 sekcií
- až 32 programovateľných PG výstupov
- 20 automatických akcií nastaviteľných podľa týždenného kalendára
- SMS hlásenie 30 užívateľom
- 30 užívateľov môže okrem SMS správ využívať aj výstražné hlasové volania
- 4 nastaviteľné PCO
- 5 voliteľných komunikačných protokolov na PCO
- 4 ľubovoľne nastaviteľné udalosti

Ústredňa **má zabudovaný GSM/GPRS/LAN komunikátor**, ktorý umožňuje hlasovú, SMS alebo dátovú (internet a GPRS) komunikáciu s koncovými užívateľmi a monitorovacími strediskami PCO. Súčasťou ústredne je **1GB pamäťová karta**, na ktorú sa ukladajú: pamäť udalostí, hlasové správy, fotografie atď.

Ústredňa má:

- 2 x svorkovnica pre pripojenie zbernice
- 1 x konektor pre rádiový modul (JA-110R)
- 1 x konektor pre modul telefónneho komunikátora PSTN (JA-190X)

Technické parametre:

Certifikácia	NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Napájanie	230 V / 50 Hz
Napájací zdroj	typ A (STN EN 50131-6)
Spotreba	pri výpadku AC 140 mA, počas poplachu: 200 mA
Zálohovací akumulátor	12 V / max. 18 Ah
Max. doba dobíjania akumulátora	72 hod
Napájanie dátovej zbernice	max. zaťaženie 1,2 A
Max. výstupný prúd (5 min)	2 A
Záložné napájanie zbernice	18 Ah akumulátor na dobu 12 hodín
Pracovná frekvencia JA-110R	obojsmerný protokol JABLOTRON 868 MHz (modul nie je súčasťou ústredne)
Počet adries	120
Pamäť udalostí	700 MB - viac ako milión udalostí
Stupeň zabezpečenia	stupeň 2 STN EN 50131-1, STN EN 50131-3 STN EN 50131-6, STN EN 50131-5-3
Rozmery	297 x 357 x 105 (v x š x h)