

Modul stabilizovaného zálohovacieho zdroja 2A (5A) AWZ-519

Modul zálohovacieho zdroja je určený pre napájanie snímačov, kódových zámkov, ovládacích zariadení, domácich telefónov, kamier a ďalších zariadení zabezpečovacieho systému a tiež pre nabíjanie 12V akumulátora. Je vhodný aj na napájanie ďalších prístrojov, ktoré vyžadujú napätie v rozmedzí 11 až 14V (bez pripojeného akumulátora). V module je použitý stabilizátor LM350T s tepelnou poistkou.

Inštalácia

Modul zálohovacieho zdroja sa inštaluje na 4 dištančné stĺpiky (výška 8mm). Súčasťou balenia sú aj univerzálne koncovky pre pripojenie akumulátora 18Ah alebo 7Ah.

Poznámka

V prípade prvého zapnutia zdroja iba zo samostatného akumulátora pripojte akumulátor a potom stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo ŠTART. Nad celou doskou elektroniky je pripevnený chladič odvádzajúci prebytky tepla.


Technické parametre:

vstupné napätie	16÷18V AC
výstupné napätie	13,8V DC (regulovateľné)
Menovitý výstupný prúd (s akumulátorom)	2A
Maximálny krátkodobý výstupný prúd (s akumulátorom)	5A
Transformátor (doporučený)	min. 40VA
Akumulátor (doporučený – nie je súčasťou balenia)	7Ah alebo 18Ah
Prúd nabíjania akumulátora	0,7A
Ochrana proti skratu	elektronická
Ochrana proti preťaženiu	elektronická
Ochrana proti prepätiu	varistory
Poistka v obvode akumulátora	5A (rýchla)
Signalizácia prevádzky	LED diódy
Prevádzková teplota	0 až 50°C
Technické relé: kontakt relé zmení stav po strate napájacieho napätia AC (zaťažiteľnosť kontaktov 1,5A 30V DC)	
čas, kedy má relé zmeniť stav sa nastavuje prepojkou A=15sek, B=80sek, C=12min, D=75min	
Kontrola napätia akumulátora: systém odpojí akumulátor pri poklese napätia na svorkách akumulátora pod 10,6V	
Rozmery dosky s elektronikou (d x š x v)	90 x 70 x 46
Hmotnosť (bez akumulátora)	0.25 kg



Záruka

24 mesiacov od dátumu predaja, 36 mesiacov od dátumu výroby. Záruka platí iba pri súčasnom predložení dokladu o kúpe tovaru, ku ktorému sa reklamácia viaže.

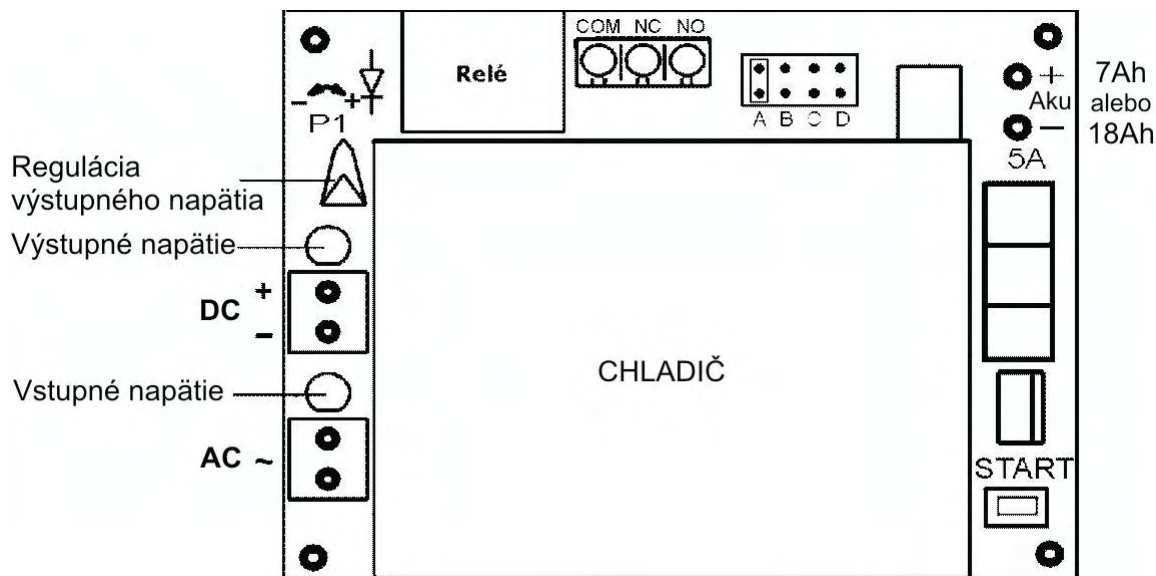

Poznámka: