

Minialarm TK-2

Minialarm TK-2 je PIR detektor, ktorý môže pracovať ako dverový zvonček, gong alebo minialarm, reagujúci na pohyb osôb v zornom poli snímača.

VOĽBA FUNKCIÍ:

Prepínačom na čelnej strane snímača môžete voľiť režim činnosti:


- | | |
|------------------------|---|
| CHIME | - minialarm signalizuje pohyb osoby v detekčnom poli melódiou (ding - dong). |
| OFF | - pracuje iba ako dverový zvonček |
| ALARM | - pri zistení pohybu osoby v detekčnom poli minialarm spustí poplach trvajúci 30 sekúnd. Po prepnutí do polohy ALARM máte 15 sekúnd na opustenie detekčného poľa. |
| Dverový zvonček | - Minialarm TK-2 je možné využívať vo všetkých režimoch činnosti aj ako dverový zvonček. Zvonkové tlačidlo pripojte pomocou vodiča s konektorom do zdierky na zadnej strane minialarmu. |

Upozornenie: - minialarm sa po pripojení batérií (zdroja) cca. 15 sekúnd stabilizuje
- slabá batéria je indikovaná viacnásobným signálom (ding – dong)


TECHNICKÉ PARAMETRE:

- | | |
|------------------|--|
| Napájanie | : 9V batéria alebo 9V DC 100mA stabilizovaný adaptér |
| Spotreba | : 50 μ A v zapnutom pokojovom stave |

Detekčné pole:



A. Bočný pohľad




B. Vrchný pohľad



C. Pohybový test

Pripojenie zvonkového tlačidla:

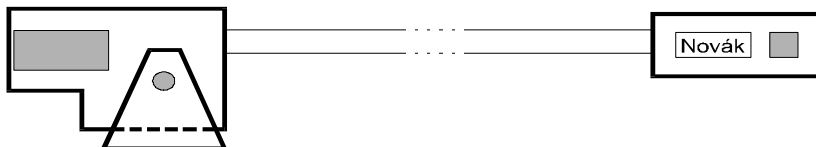

INŠTALÁCIA:

Výrobok upevnite pomocou priložených vrutov cez otvory v držiaku minialarmu na stenu a naklopením nastavte optimálny smer snímača pre sledovanie stráženeho priestoru. Tvar a rozsah detekčného poľa je znázornený na obrázkoch A,B,C.

JABLOTRON Slovakia
Sasínkova 14
010 01 Žilina