

Akustický signalizátor BUZ-12


Návod na použitie verzia 1.0

Popis zariadenia

Po privedení jednosmerného napájacieho napätia na vstupné svorky zariadenia, začne vnútorný bzučiak po dobu prítomnosti napájacieho napätia vydávať spojitý tón. Zariadenie je určené pre akustickú signalizáciu prevádzkových stavov alebo varovných hlásení v zabezpečovacej technike, napríklad na signalizáciu predpoplachu tzv. CHIME.

Technické parametre:

napájacie napätie	5 až 15 V js
prúdová spotreba	cca 10 mA
akustický výkon	83dB / 10cm pri 12V
kmitočet pískania	cca 4 kHz
prevádzková teplota	-20°C až + 60°C

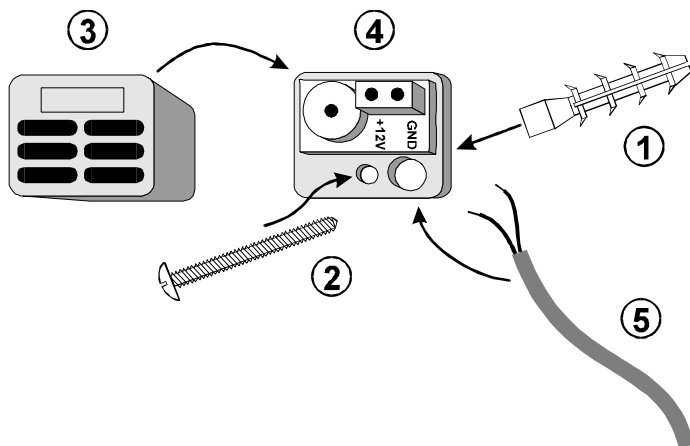

Popis montáže

Zariadenie je dodávané v rozobranom stave. Montáž na určené miesto je možné vykonať pomocou samolepiacej fólie umiestnenej na zadnej strane dielu 4 alebo pomocou vrutu 2 a hmoždinky 1. Napájacie vodiče 5 sa privedú otvorom v dieli 4 alebo individuálne vyvŕtaným otvorom v dieli 3 a zapoja sa do svorkovnice podľa popisu, ktorý je na doske plošného spoja diel 4. Ako posledné sa vykoná nasunutie dielu 3 na diel 4.

JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina
tel.: 041/ 5640 264
fax: 041/ 5640 261
www.jablotron.sk

