


Inštalácia ovládačov pre CA-340PRG pod Windows 7



Príprava:

1. Stiahnite súbor s ovládačom do adresára na pevnom disku vášho počítača. Ovládač nájdete na na dodanom CD / DVD alebo na internetovej stránke www.jablotron.sk v sekcii Download / Softvér – firmvér – ovládače (súbor s názvom „Aplikácia CarLink.zip“).
2. Stiahnuté súbory ovládača rozbaľte do vytvoreného adresára programom WinRar. Na rozbaľovanie súborov nepoužívajte Windows ani iné „pakovacie“ programy!
3. Otvorte „Správcu zariadení“: POČÍTAČ / VLASTNOSTI / SPRÁVCA ZARIADENÍ (pre operačný systém Windows v anglickom jazyku COMPUTER / PROPERTIES / DEVICE MANAGER).
4. Pripojte rozhranie CA-340PRG k počítaču.
5. Win7 sa bude snažiť nainštalovať vlastný ovládač. Po chvíli zistí, že takýto ovládač nemá k dispozícii a zobrazí v pravom dolnom rohu (pri systémových hodinách) „bublinovú“ informáciu o tom, že sa ovládač nenainštaloval – *pozri obrázok*:

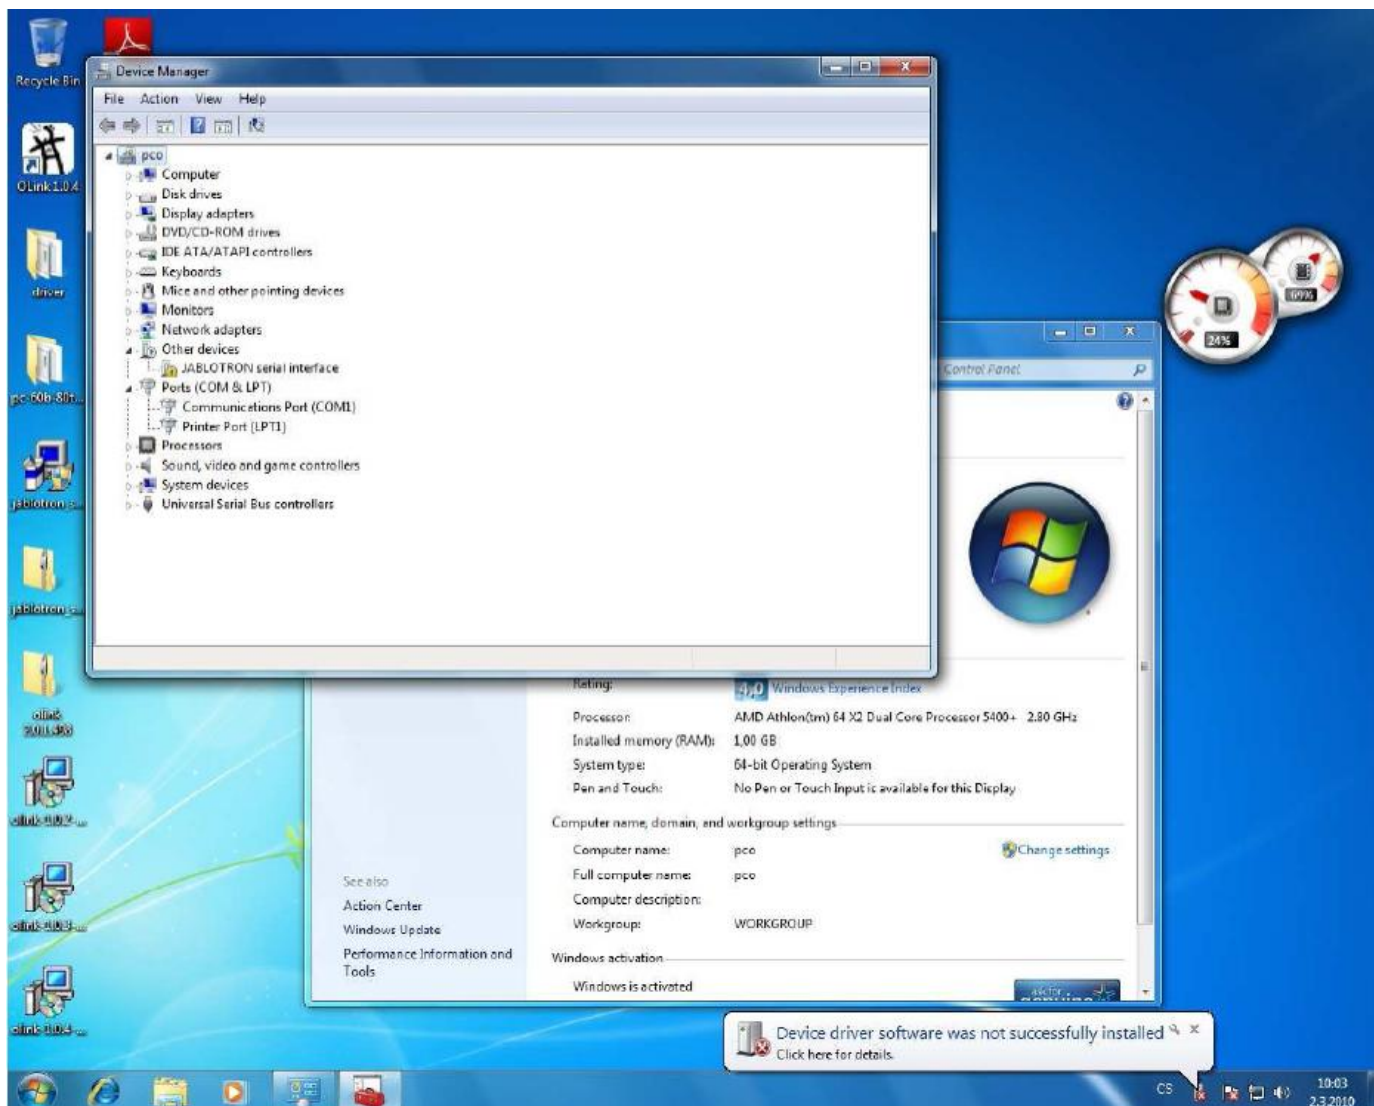


6. Ďalej pokračujte podľa krokov na nasledujúcich stranách:


Kliknite pravým tlačidlom myši na položku „Ostatné zariadenia“ a zvolte „Aktualizovať ovládač“ (po anglicky „Update drivers“ / „Update drivers“):

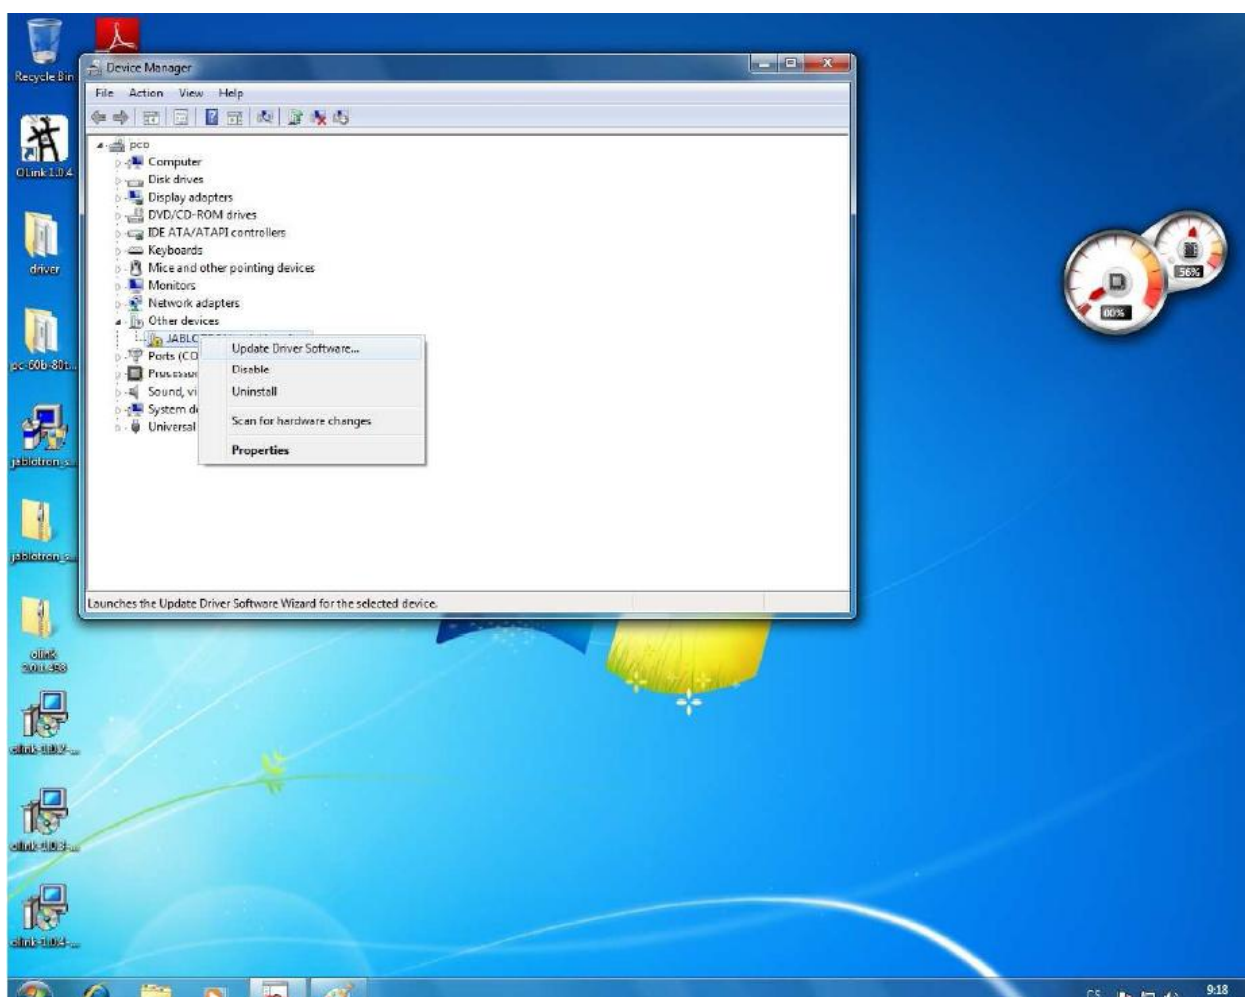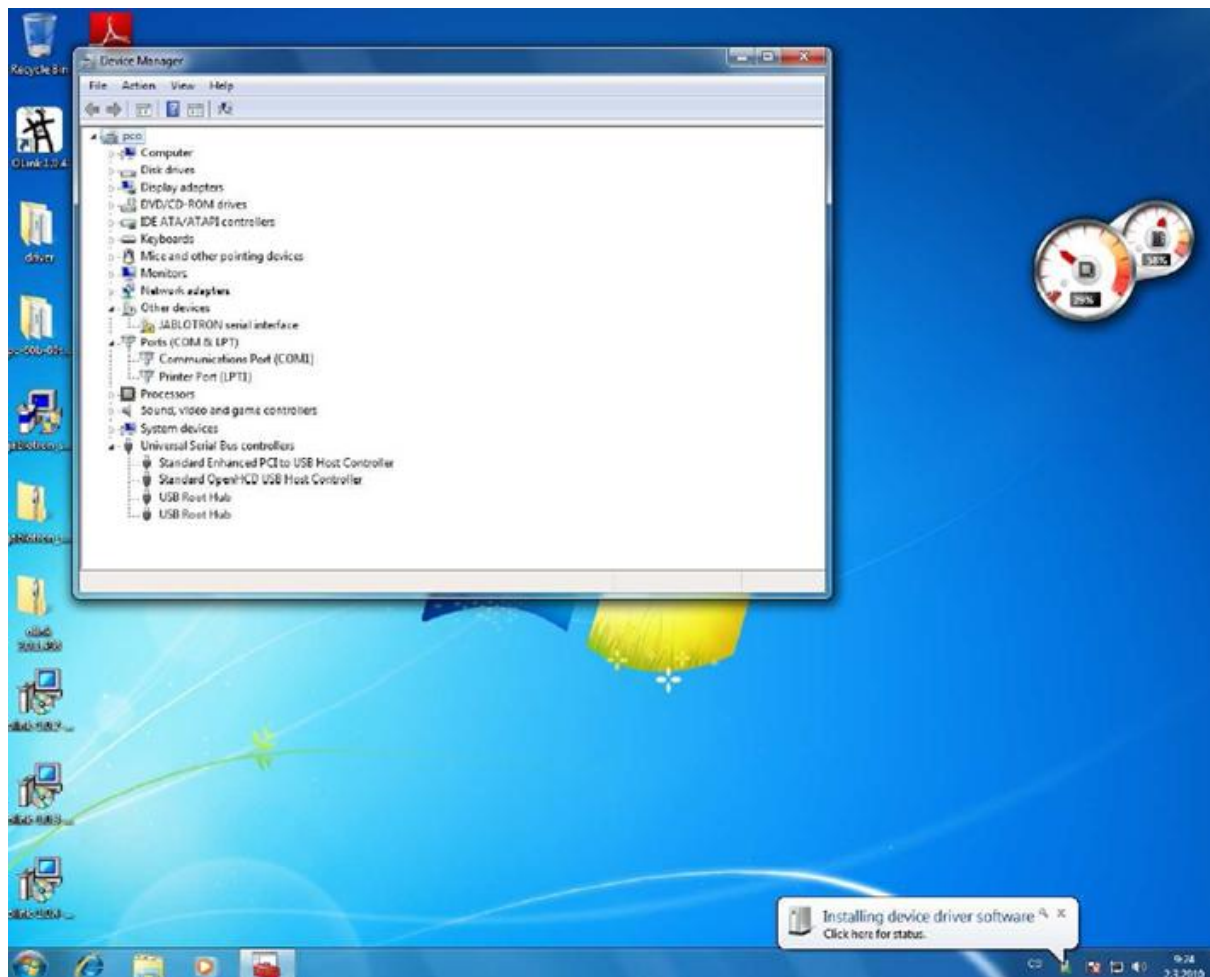


Vyberte možnosť „Vyhľadať a zvoliť ovládač k inštalácii“ (Browse my computer for driver software):

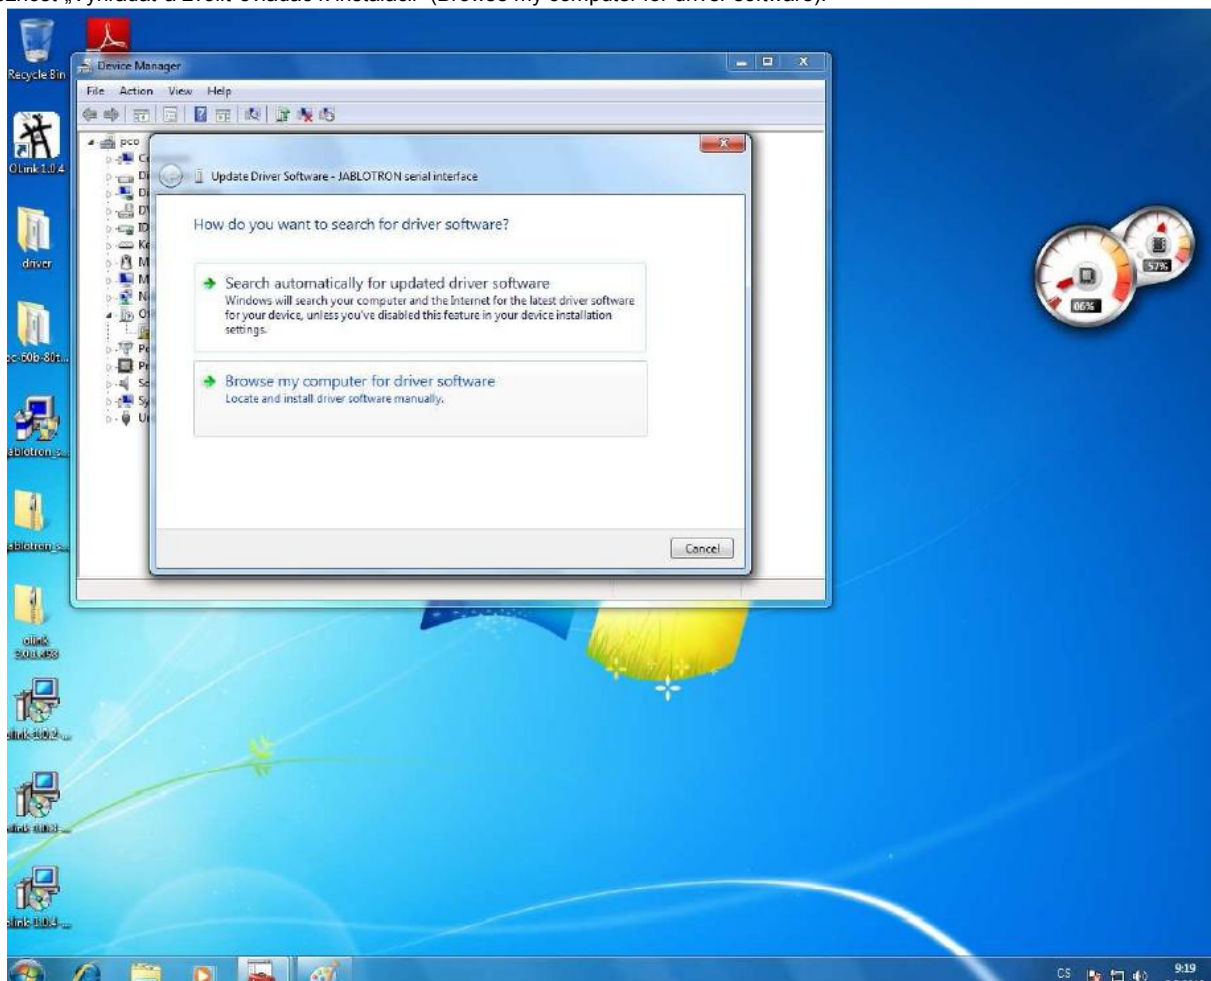


Ukážete systému Windows adresár (klikutím na tlačidlo Prehľadať resp. Browse), v ktorom je umiestnený ovládač „Jablosi.inf“. Štandardne je to adresár : jablotron_serial_interface_2k_2k3_xp_vista a potvrdíte voľbu stlačením tlačidla OK.

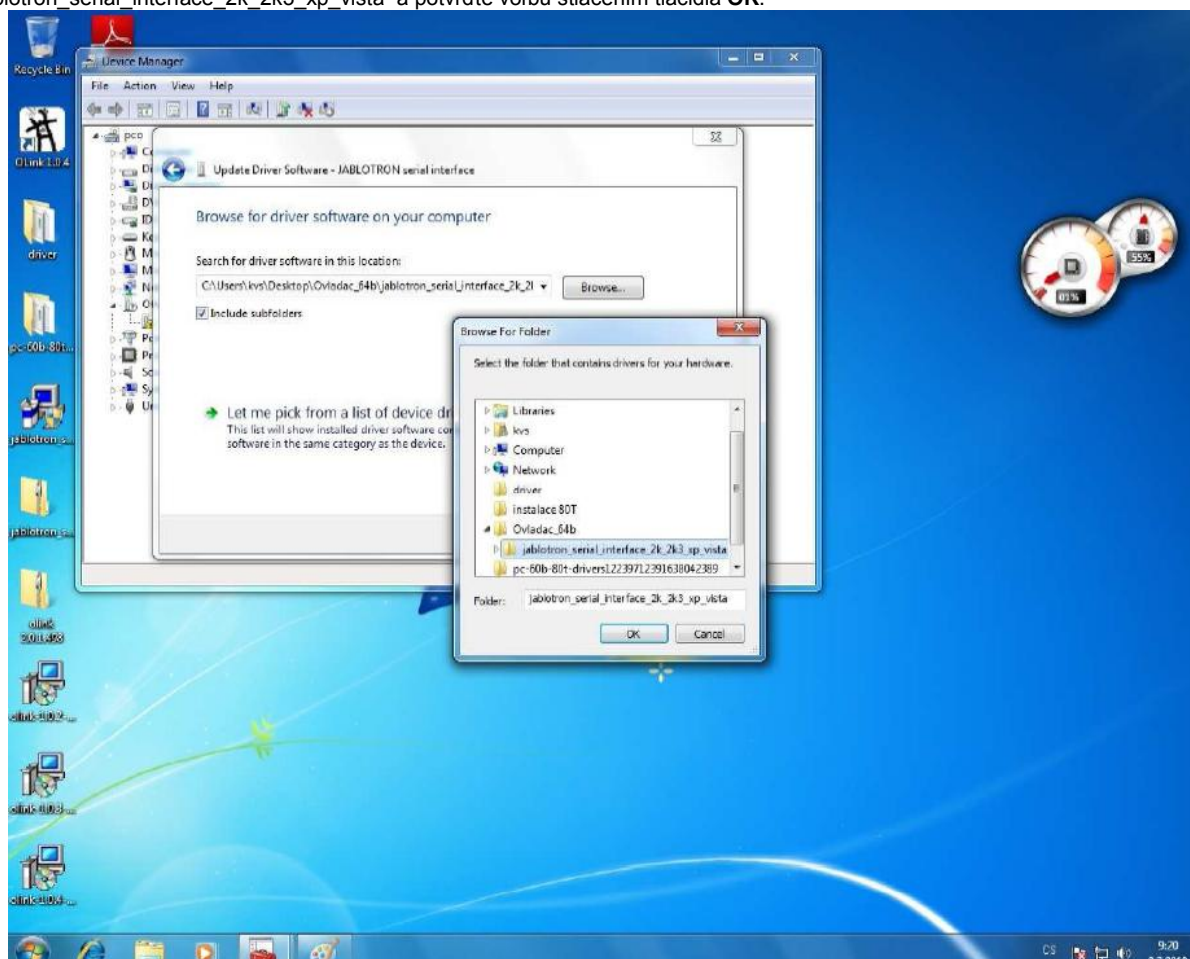


Ignorujte hlásenie Windowsu o vierohodnosti softvéru – stlačte „Inštalovať“ resp. „Vždy dôverovať tomuto softvéru“ (anglicky: Install this driver software anyway).

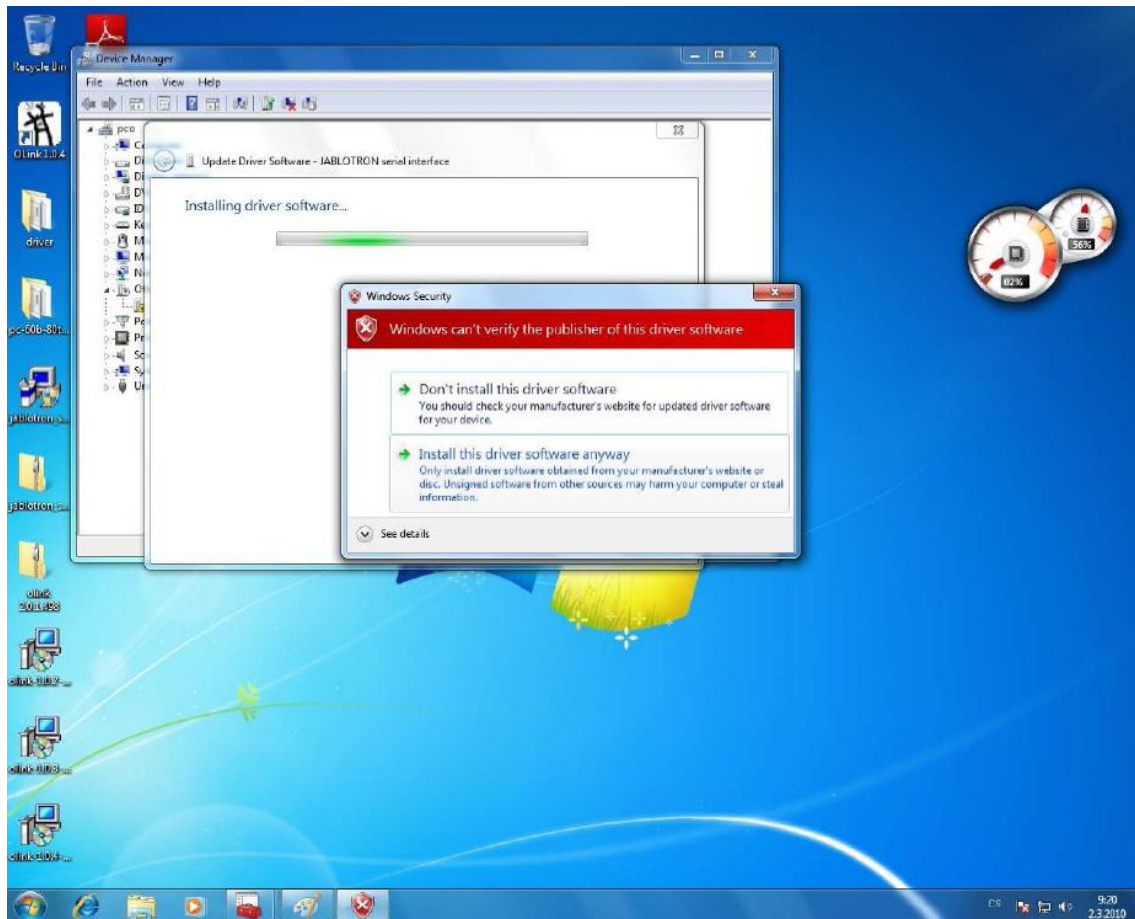

Následne počítač nainštaluje ovládače. Po ukončení inštalácie zobrazí správu o správnom ukončení inštalácie. Kliknite na tlačidlo „Zavrieť“ („Close“).

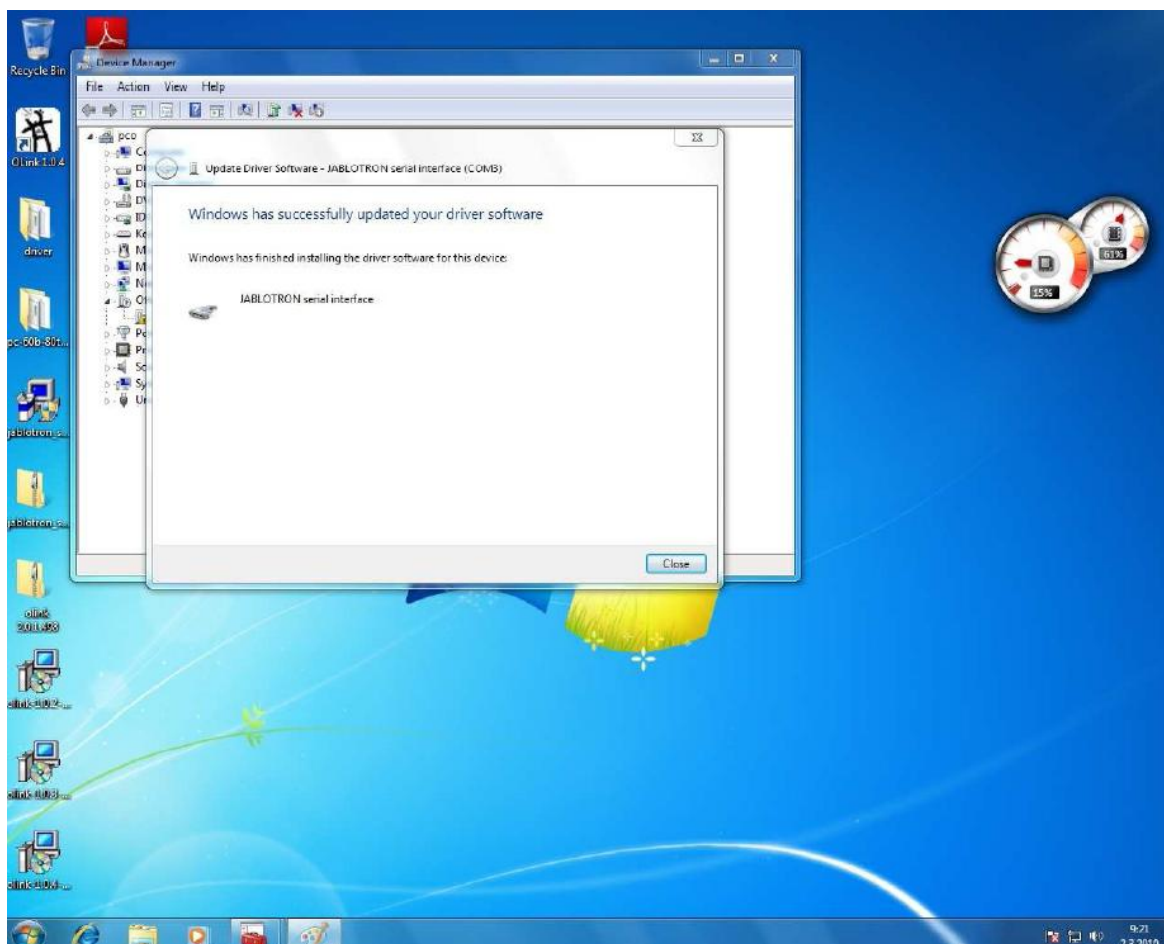

Skontrolujte v Správcovi zariadení (Device manager), či sa medzi portami (COM a LPT) (anglicky: Ports (Com & LPT)) nachádza Jablotron Serial Interface. V radičoch USB (anglicky: Universal Serial Bus controllers) sa nezobrazuje.

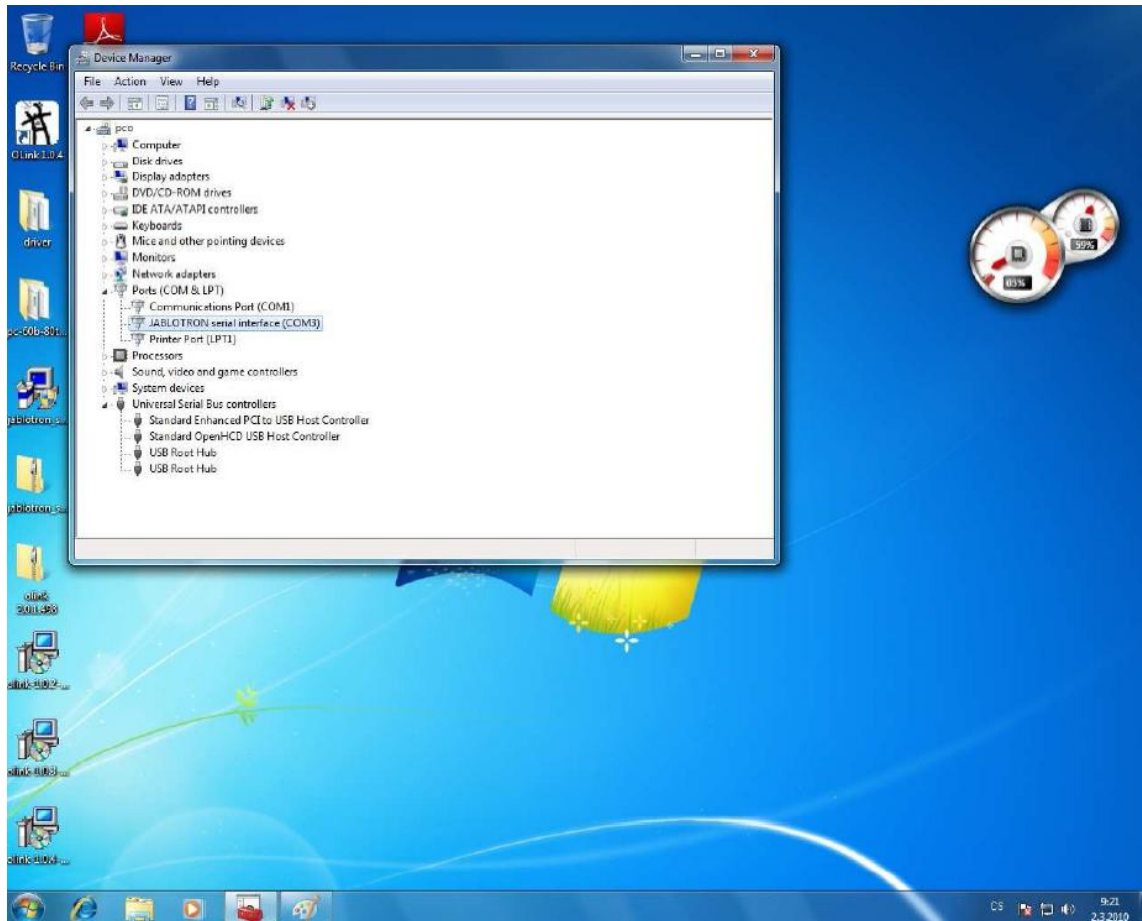

1. Spustíte aplikáciu CarLink.
2. **Zapnite kľúč zapalovania a do 30-tich sekúnd 5x stlačte tlačidlo Valet.**
3. Alarm potvrdí spojenie akusticky, v aplikácii CarLink sa zobrazí nasledujúce okno:

Spojení navázáno!