


Postup inštalácie ovládača CA-340PRG pre systém Windows Vista

Všeobecné informácie:


V prvom rade si zistíte, či je Váš **operačný systém 32 bitový alebo 64 bitový**. Podľa toho zvolíte správny ovládač pre CA-340PRG. Aktuálne ovládače možno stiahnuť zo stránky www.jablotron.sk.

Postup inštalácie pre 64bitovú platformu:


1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu „Počítač na ploche“ a zvolte položku „Vlastnosti“. Otvorte „Správcu zariadení“ a skontrolujte, či sa medzi pripojenými zariadeniami nachádza „JABLOTRON serial interface“.

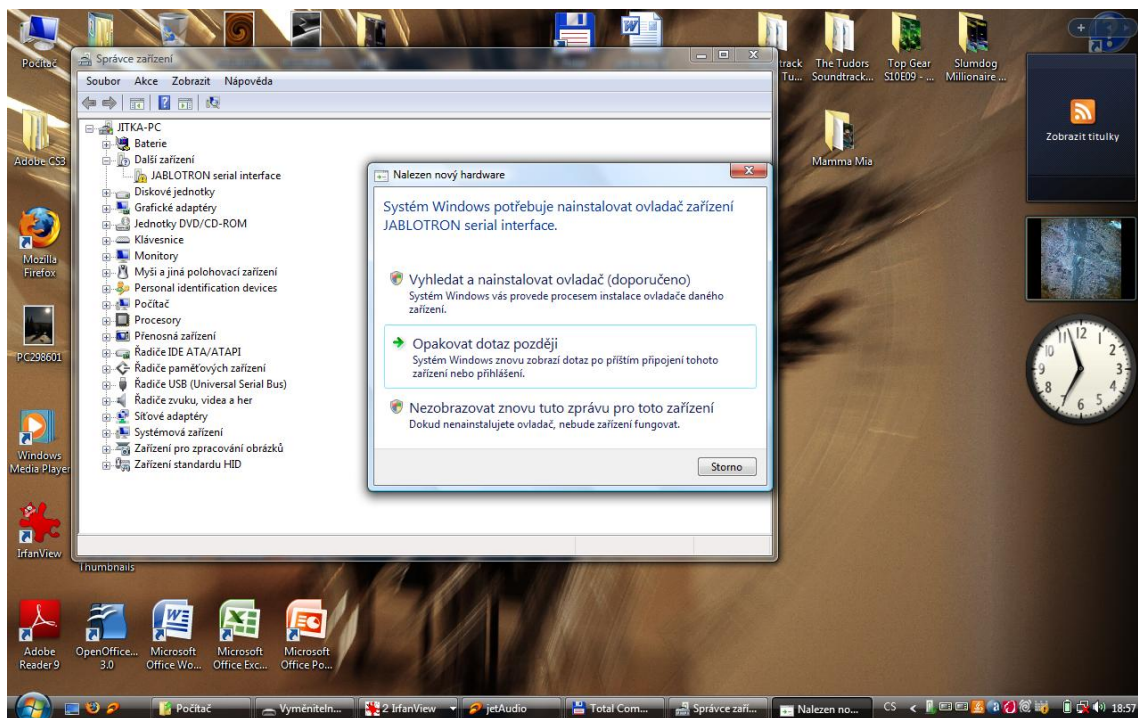


2. Označte driver JABLOTRON seriál interface a vyberte voľbu „Vyhľadať a nainštalovať ovládač“.

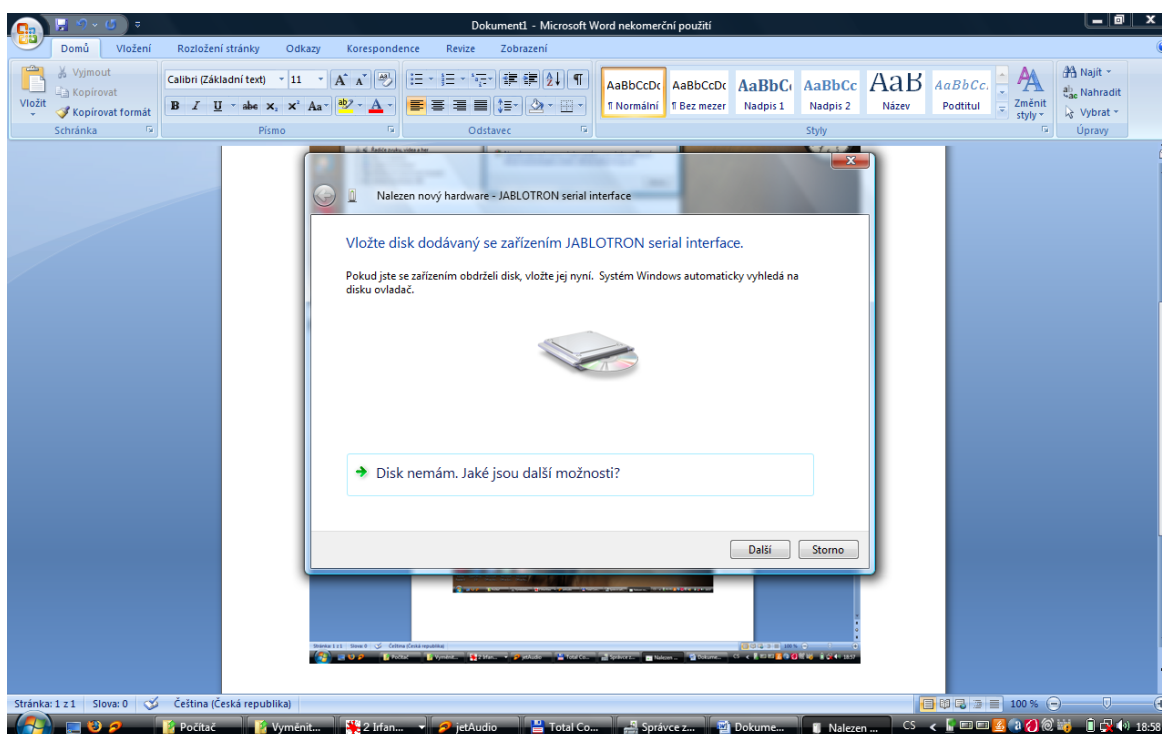


3. Vyberte volbu „Disk nemám. Aké sú ďalšie možnosti?“

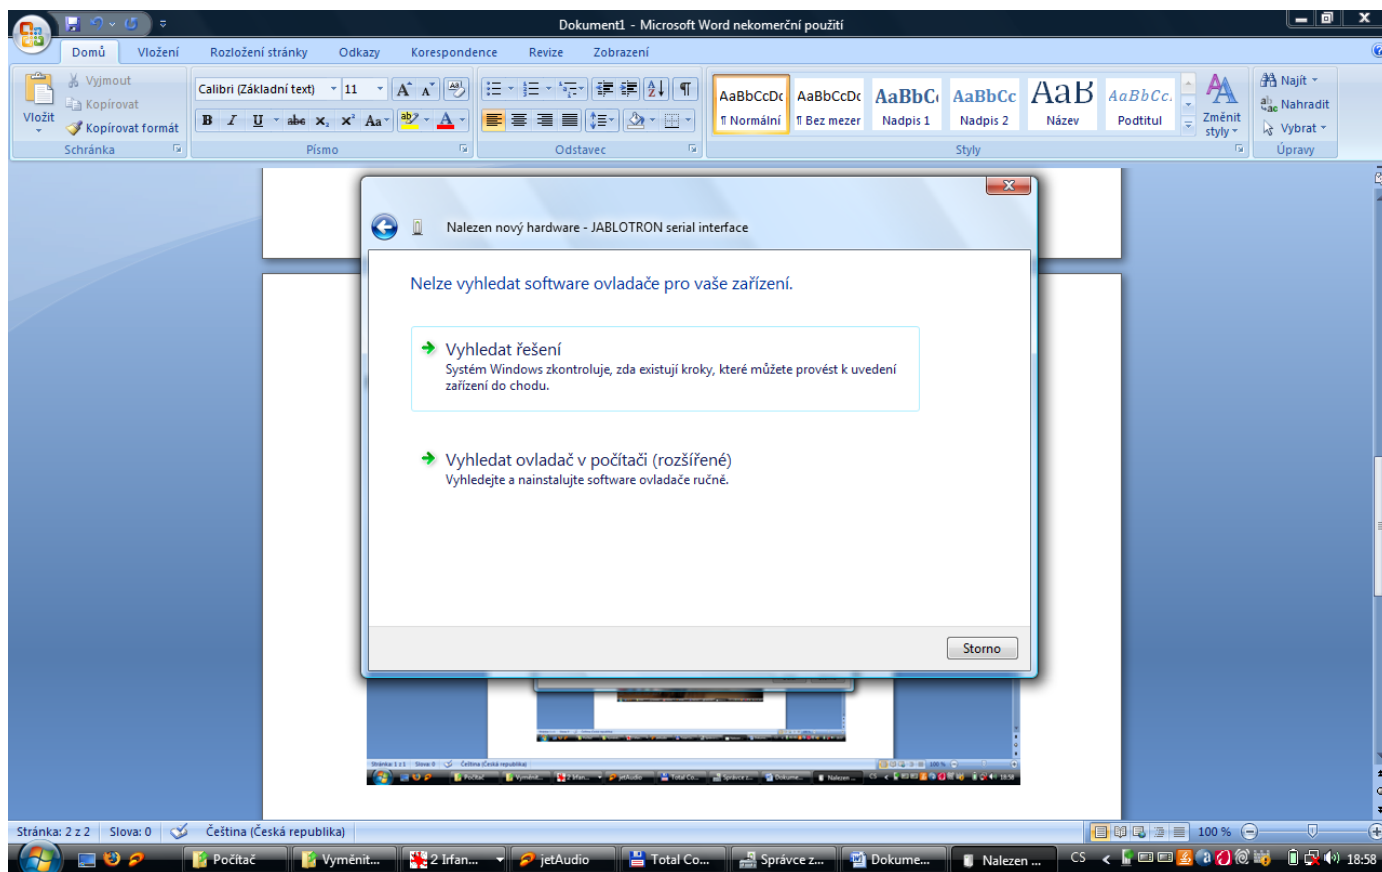

4. Vyberte „Vyhledat ovladač v počítači (rozšířené)“

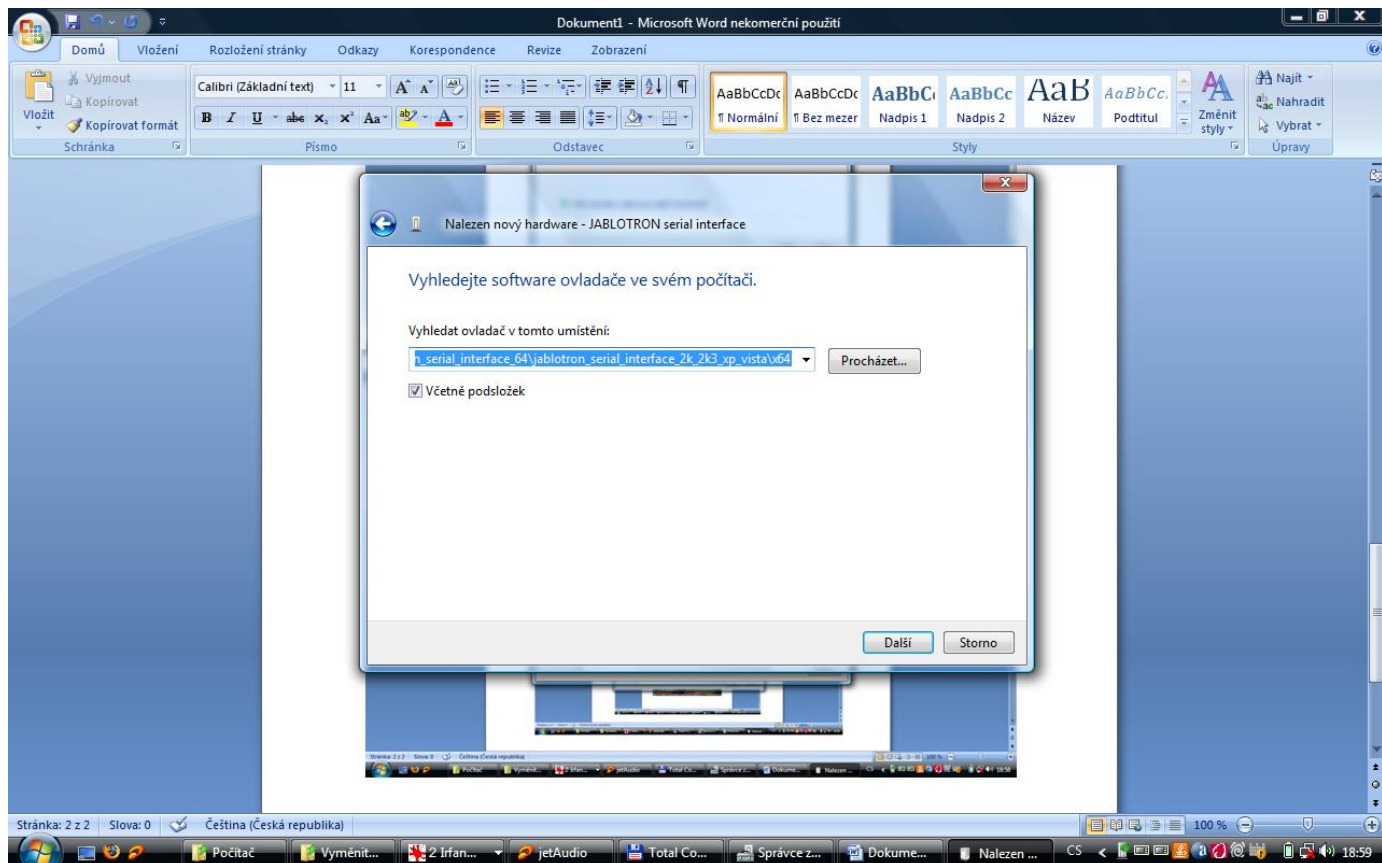


5. Kliknite na ikonu „Přehledávat...“

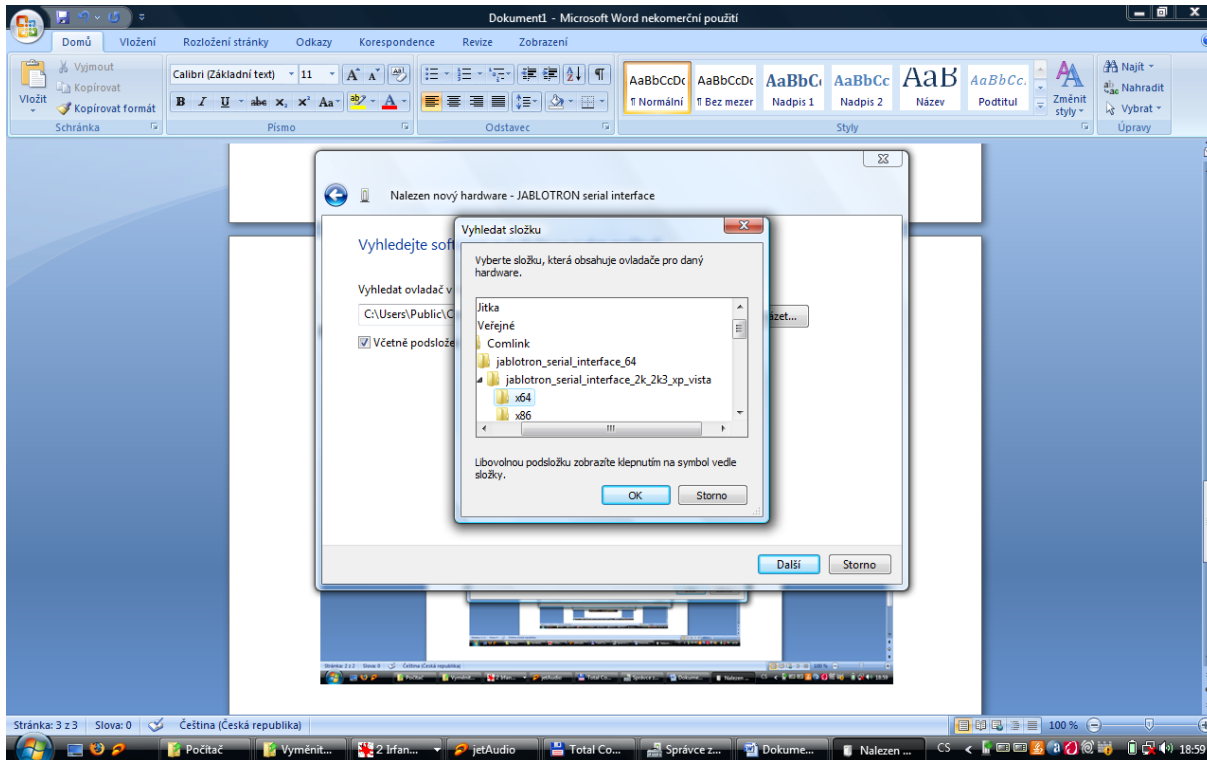


6. Nайдите сýбор „Jablosi.inf“ , resp. cestu k сýбору = adresár, do ktorého ste si predtým ovládače uložili (Adresár s ovládačom musí byť rozpakovaný – na jeho rozbalenie použite program WinRar).


Visty nepovolí úplné rozbalenie stromového adresára, takže postačí označit adresár: jablotron_seriál_interface_2k_2k3_xp_vista a potvrdit

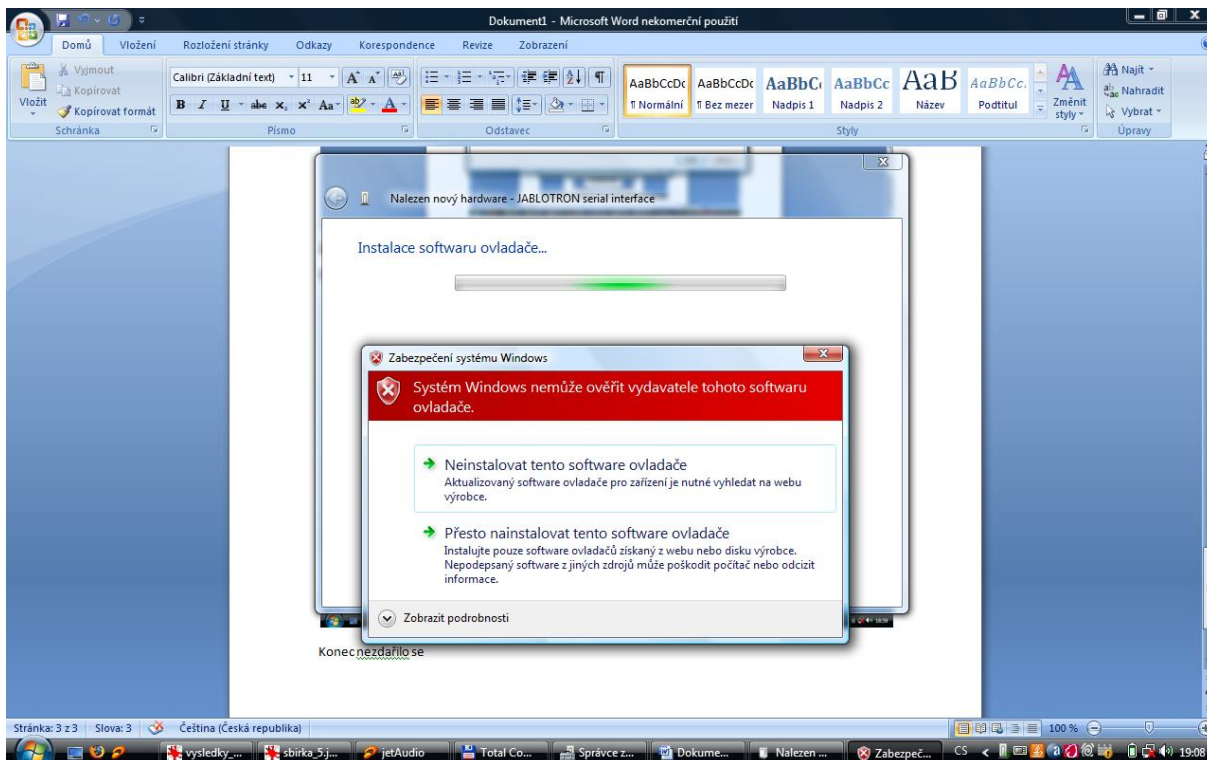


7. Spustí sa inštalácia, počas ktorej potvrdíte, že chcete „Dôverovať a nainštalovať software ovládlača“.

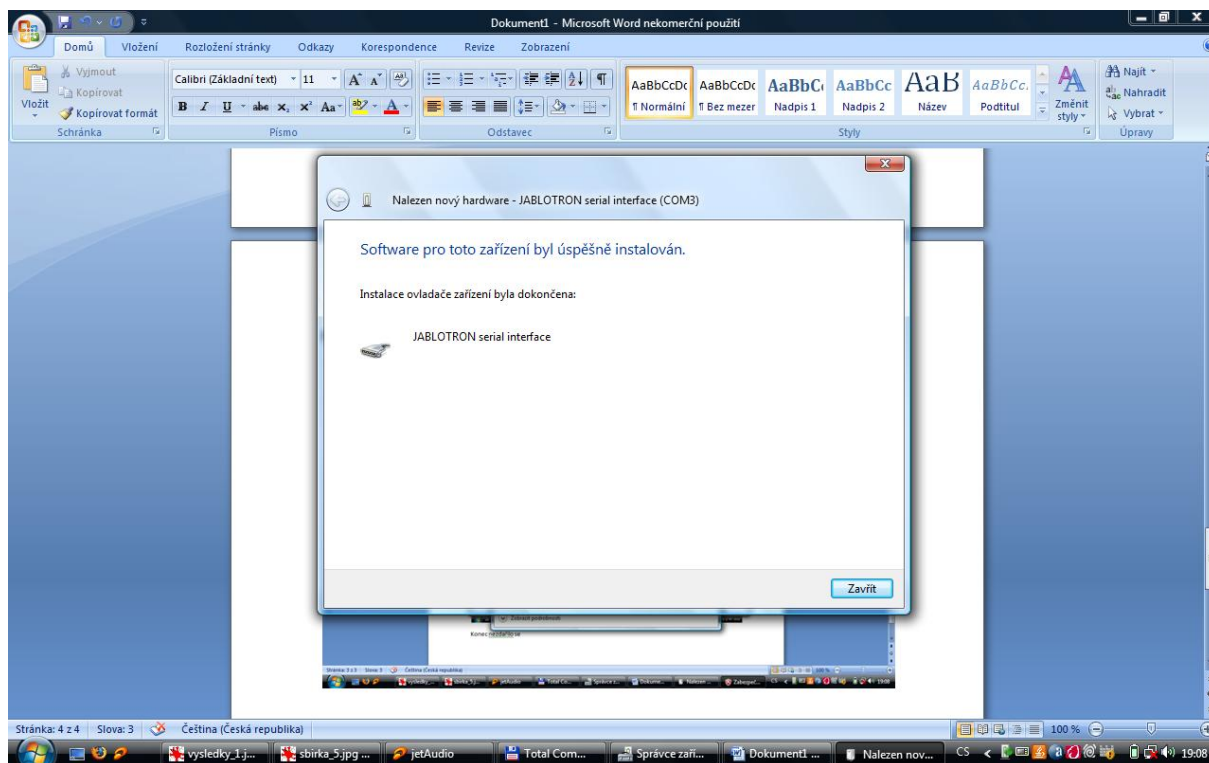

8. Na záver sa zobrazí informácia, že softvér (ovládač) bol úspešne nainštalovaný -> kliknite na tlačidlo „Zavrieť“.

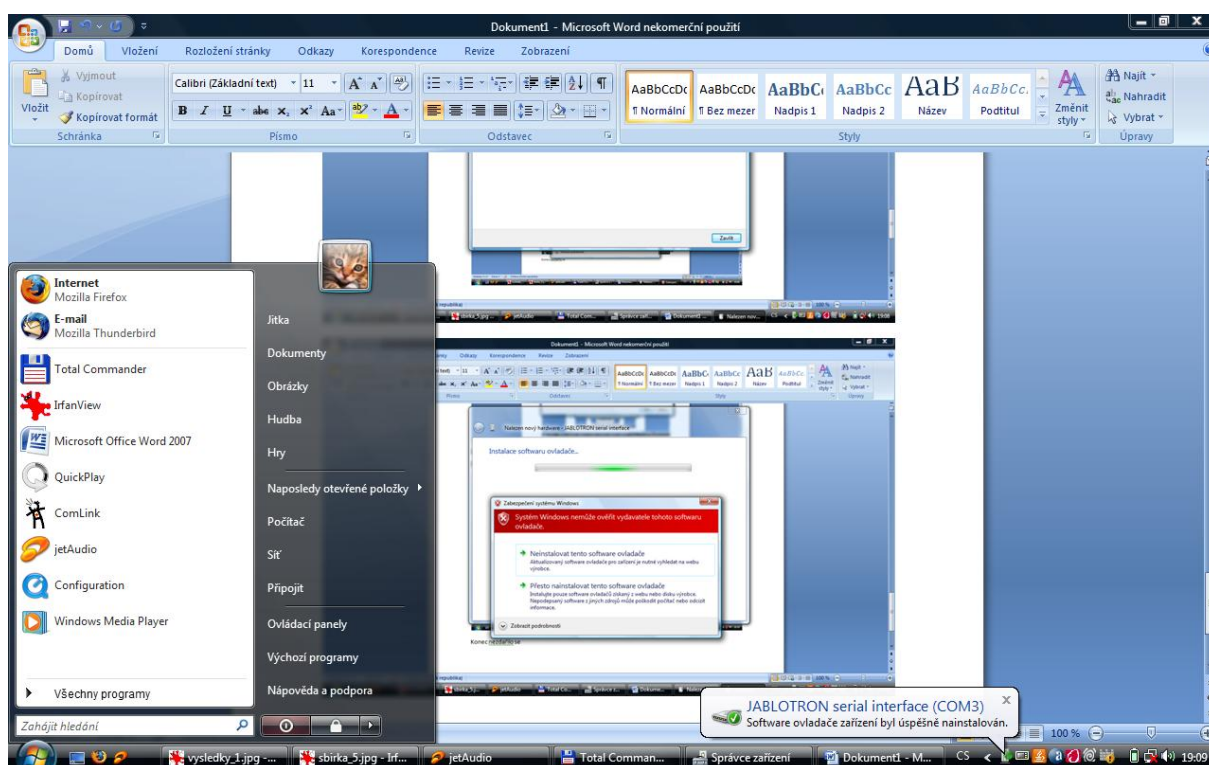

9. V pravom dolnom rohu obrazovky (pri systémových hodinách) sa zobrazí informačná bublinka s hláškou: JABLOTRON serial interface (číslo COM portu); software ovládača zariadenia bol úspešne nainštalovaný.

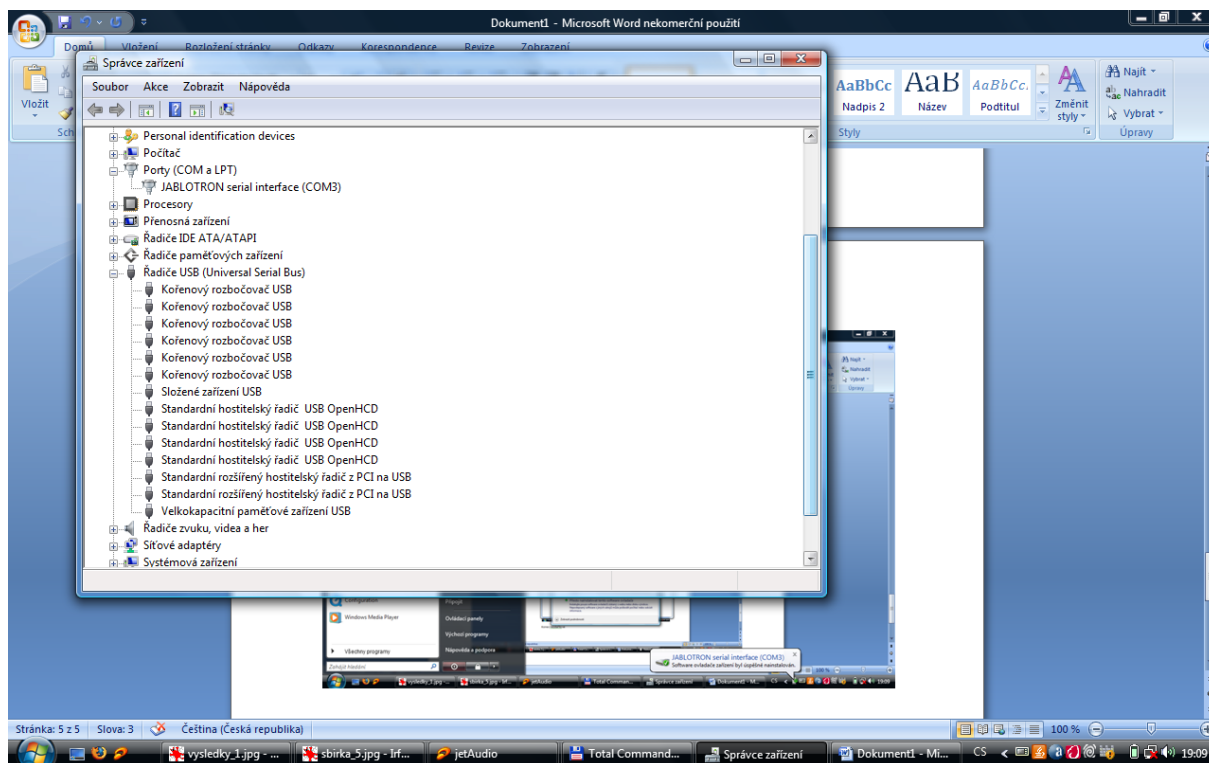

10. Skontrolujte, či sa JABLOTRON Serial Interface nachádza v položke Porty (COM a LPT).

Pri Win Vista sa nemusí nachádzať v radičoch zbernice USB ...

11. Skontrolujte, či sa JABLOTRON Serial Interface nachádza v Ovládacích paneloch -> Programy a funkcie

Postup inštalácie pre 32bitovú platformu:

Pre 32 bitový operačný systém Windows Vista nainštalujete ovládač pomocou pripraveného „Setupu“. Spustíte súbor „jablotron_serial_interface.exe“ a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Po ukončení inštalácie ovládača skontrolujte, či sa JABLOTRON Serial Interface nachádza v:

1. „Správcovi zariadení“ v položke Porty (COM a LPT),
2. „Ovládacích paneloch“ v položke „Programy a súčasti“.

Poznámka:

V prípade, že sa stretnete s problémom že CarLink nekomunikuje s autoalarmom (skontrolujte najskôr zvolený COM port), **odporúčame skúsiť nainštalovať ovládač určený pôvodne pre Windows XP**. Existujú rôzne verzie operačného systému Windows Vista a v niektorých funguje lepšie práve tento ovládač.

Podrobný postup inštalácia ovládača pre Windows XP nájdete na stránke www.jablotron.sk.