



Název (objednáací kód) »»



■ Récepteurs externes

Ce récepteur extérieur avec antenne GP433 est utilisé avec les récepteurs Rx1 DIN et Rx Door, pour assurer les réceptions grandes distances.

■ Externe Empfänger

Der Außenempfänger mit der empfohlenen Antenne GP 433 wird in Verbindung mit den Empfängern Rx1 DIN und Rx Door zur Überbrückung größerer Entfernungen eingesetzt.

Anténa GP 433




Rx GP



**Externí přijímače:
Rx GP + GP 433**

Vnější přídavný přijímač s doporučenou anténou GP433 se používá ve spojení s přijímači Rx1 DIN a Rx Door v případech, kdy je potřeba zajistit příjem na velké vzdálenosti.

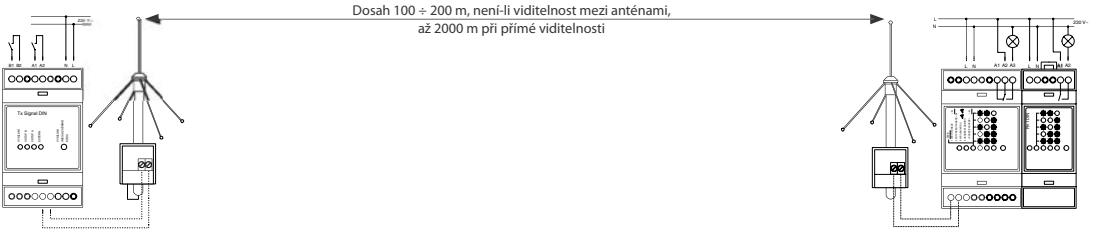

Dosah kombinace v [m] _ přijímač ... + Rx GP vs. vysílače Tx

	Tx Tango	Tx Time, Element	Tx Key	Tx Pocket 1	Tx Pocket 4	Tx Cross 4	Tx Signal	Tx Signal DIN	Tx Auto	Tx Keyboard	... + Tx Ext	... + Tx GP
... + Rx GP	150	150	80	120	120	80	80	200	200	80	700	2000*

Technická data/Technical data:	Rx GP
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Stupeň kryti/Protection:	IP 43
Provozní teplota/Operating temperature:	-30 ÷ +70 °C
Připojovací svorky/Terminal block:	max. 2,5 mm ²
Připojovací vodič/Connecting:	max. 20 m, ø10 mm
Doporučené příslušenství/Accessories:	anténa GP 433

