

Zálohovaný zdroj BP-12

Zálohovaný zdroj BP-12 - napájanie ľubovoľného zariadenia zálohovaným jednosmerným napätím 12V.

Technická špecifikácia :

vstupné napájanie (adaptér typ DE-20-15)	~15 V / 600 mA; ochrana - tavná poistka 1,6A
zálohovací akumulátor	12V / 1,3Ah - typ SA-214/1.3 Jablotron
výstupné napätie	10,5 až 13,5V js; ochrana - tavná poistka 1,6A
výstupný prúd	trvalý 400 mA špičkový 1A (nie je dobíjaný akumulátor)
rozsah pracovných teplôt	-10° až +40°C
Zariadenie je určené na používanie vo vnútornom prostredí.	



Jablotron týmto vyhlasuje, že tento zdroj BP-12 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 89/336/ES - EMC Directive (NV č. 245/2004 Z .z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.

Obsah dodávky

plastová krabička zdroja	1x	modul zálohovacieho zdroja	1x
tesnenie krytu krabičky	1x	skrutka krytu krabičky zdroja M3x9	4x
napájací adaptér DE-20-15	1x	vrut Ø3x25	2x
zálohovací akumulátor SA-214/1,3	1x	hmoždinka	2x

Inštalácia

Odskrutkujte kryt plastovej krabičky zdroja a vyberte zálohovací akumulátor. Krabičku pripevnite pomocou vrutov a hmoždínok na požadované miesto. Otvormi na pravej strane privedte prívod napájania 15V a výstup zálohovaného napätia 12Vjs. Modul zálohovaného zdroja nasuňte na zálohovací akumulátor a pripravené vodiče pripojte na svorkovnicu. Komplet potom vložte do plastovej krabičky, na kryt krabičky nasadte tesnenie, krabičku uzatvorte a kryt priskrutkujte.

Funkcia


Zdroj poskytuje výstupné jednosmerné napätie 12V (signalizované svietiacou žltou signálkou).

Za normálnych podmienok je zdroj napájaný striedavým napätím 15V/600mA. Ak je vstupné napätie na zdroji, svieti zelená signálka a obvod zdroja automaticky dobíja zálohovací akumulátor. V prípade výpadku vstupného napätia zelená signálka zhasne a zdroj dodáva výstupné napätie z akumulátora.

Ak zhasne aj žltá signálka - zdroj nepracuje. Buď je vybitý zálohovací akumulátor (dlhotrvajúci výpadok vstupného napätia) alebo došlo ku pretaveniu niektorej z poistiek (skontrolujte).

Dôležité upozornenie: Pri manipulácii s akumulátorom zabráňte jeho skratovaniu ! Vysoký skratový prúd môže spôsobiť škody alebo úraz !

Poznámka: Aj keď výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte ho po skončení životnosti do odpadkov, ale odovzdajte predajcovi alebo priamo výrobcovi. Akumulátor po použití nevyhadzujte do koša, ale odovzdajte do zberného miesta.

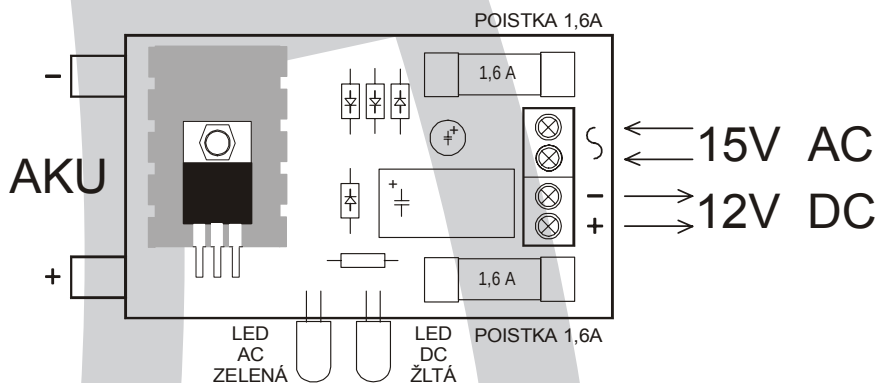

JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina
tel.: 041/ 5640 264
fax: 041/ 5640 261
www.jablotron.sk

