



Nástěnný spínací přijímač Poseidon®

P8 R 1 Element 3299E-A23108



Nahradíme-li tímto přijímačem klasický vypínač, funkce vypínače zůstává zachována a navíc je možné jej ovládat nezávislými vysílači, které lze libovolně rozmístit a přidat tak další ovládací místa.

- » jednoduché nastavení
- » rozšířená funkcionalita pomocí SW Poseidon® Asistent
- » kompatibilní se všemi vysílači systému Poseidon®
- » opakovací signálu

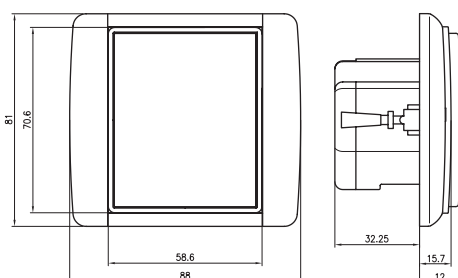

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí	230 V ± 10 % 50 Hz
Výstupní napětí	230 V
Max. spínaný výkon	2300 W odporová zátěž, klasické žárovky, síťové halogenové žárovky 1750 VA žárovky halogenové s transformátorem, elektronické předřadníky 500 VA/64 μ F zářivková tělesa
Spínací prvek	relé
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	$-20 \div +55$ °C
Hmotnost	asi 125 g
Připojovací svorky	šroubovací max. 2,5 mm ²
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah	až 150 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti	32

ON | OFF | ON/OFF | | | /OFF | RETR | SC