

Nástěnný žaluziový přijímač Poseidon®



P8 R R Tango 3299A-A33108



Přijímač je určený pro ovládání okenních rolet nebo žaluzií. Nabízí funkci automatického dojezdu do krajní polohy, velice jemného polohování žaluzie a centrálního ovládání. K jednomu přijímači lze připojit vždy jen jeden motor (roletu).



- » jednoduché nastavení
- » rozšířená funkcionalita pomocí SW Poseidon® Asistent
- » kompatibilní se všemi vysílači systému Poseidon®
- » možnost polohování žaluzií
- » opakovací signálu

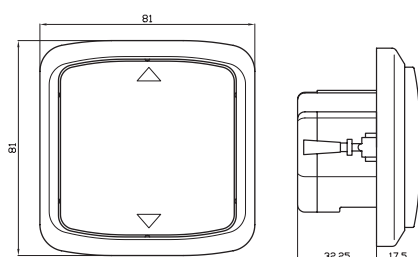

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí	230 V ± 10 % 50 Hz
Výstupní napětí	230 V
Max. spínaný výkon	3 A, $\cos\phi > 0,8$
Spínací prvek	relé
Jištění	F 3,15/1500 A 250 V
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	$-20 \div +55$ °C
Hmotnost	asi 125 g
Připojovací svorky	šroubovací max. 2,5 mm ²
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah	až 150 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti	32
Doba sepnutí relé - krok	asi 0,1 s

JAL | ROLL | CO | CC | RETR | SC | STOP | POS