

ADONIS - vysoce výkonné LED svítidlo určené pro osvětlování rozlehlých ploch. Adonis je výsledkem spojení jednoduchého designu, vysoké svítivosti a velmi nízké spotřeby. Svítidlo je dostupné ve třech velikostech a vybrat si můžete z pěti různých optik (A, B, C, D, E).

POUŽITÍ: průmyslové areály, sportovní areály, dálční tunely, velké parkovací plochy

Svítidlo je vybaveno třmenem z nerezové oceli pro nástěnnou a stropní montáž.

Pro uchycení na výložník, nebo na vrchol stožáru je možno objednat speciální výložníky jako příslušenství.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- světelný zdroj: LED max. 344 W (CREE, OSRAM), 4000 – 5300 K
- CRI: 70 < Ra < 80
- materiál: masivní hliníkové tělo s rozsáhlým žebrováním pro zajištění odvodu tepla
- difuzor: plochý skleněný, 4 mm silný
- napájení: 90 – 260 V, 50/60 Hz
- vestavěný driver
- IP 66, CLASS II



ADONIS



šedá **G**

ADONIS

objednávací číslo	typ	zdroj	jm. výkon	optika	cena [Kč]
A31035010	LUX-ADO-59W-36	☞ bílá 36 LED/6 500 lm	59 W	výběr z 5 optik	12930,-
A31035011	LUX-ADO-86W-36	☞ bílá 36 LED/8 700 lm	86 W	výběr z 5 optik	14790,-
A31035012	LUX-ADO-115W-48	☞ bílá 48 LED/11 600 lm	115 W	výběr z 5 optik	16690,-
A31035013	LUX-ADO-157W-96	☞ bílá 96 LED/17 300 lm	157 W	výběr z 5 optik	24790,-
A31035014	LUX-ADO-172W-72	☞ bílá 72 LED/17 400 lm	172 W	výběr z 5 optik	26180,-
A31035015	LUX-ADO-229W-96	☞ bílá 96 LED/23 300 lm	229 W	výběr z 5 optik	28940,-
A31035016	LUX-ADO-258W-108	☞ bílá 108 LED/26 300 lm	258 W	výběr z 5 optik	34450,-
A31035017	LUX-ADO-344W-144	☞ bílá 144 LED/34 900 lm	344 W	výběr z 5 optik	37890,-

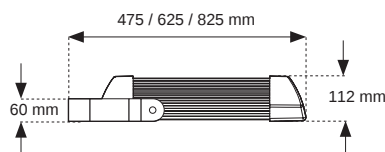



Optika A


Optika B

Optika C

Optika D



Optika E

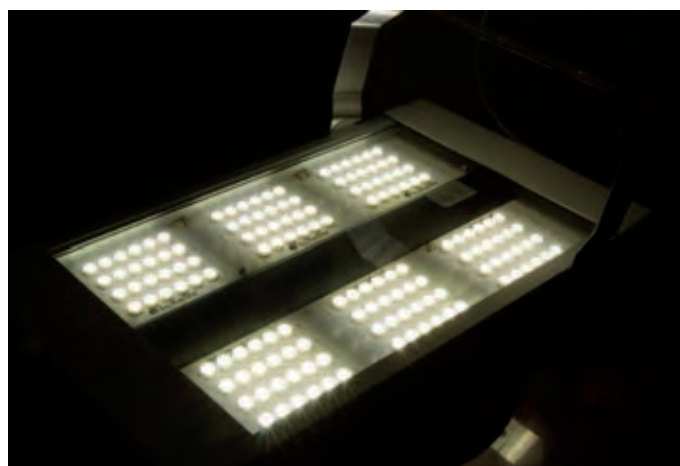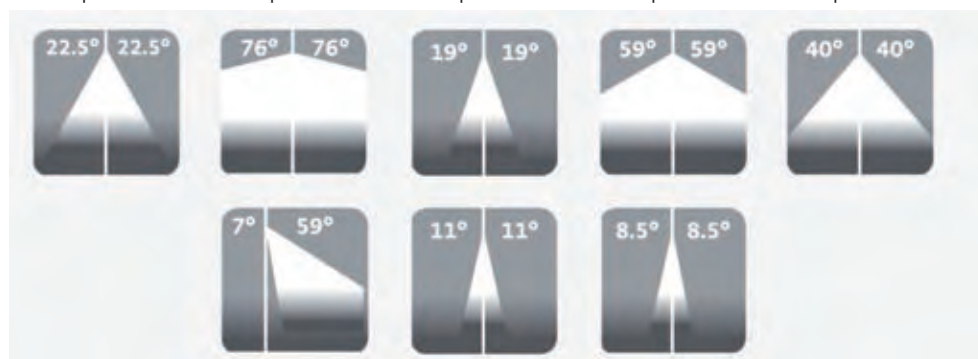

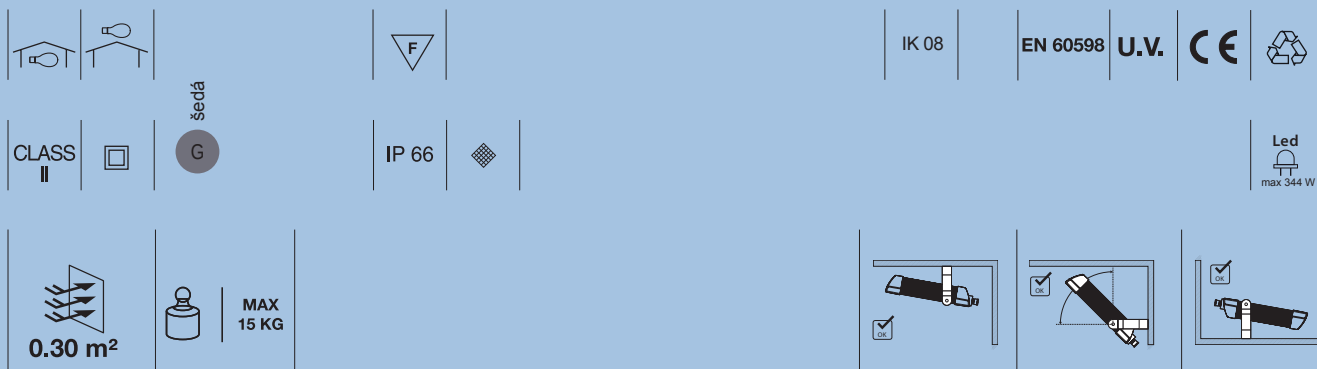

ADONIS

NOVINKA

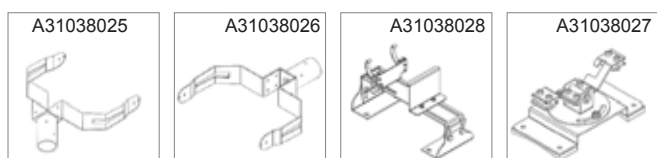

PŘÍSLUŠENSTVÍ

A31038025	Držák na vrchol sloupu	1459,-
A31038026	Držák na vrchol výložníku	1459,-
A31038028	Držák pro montáž do tunelů	1964,-
A31038027	Držák na závěsná lana	5310,-

